





調理室前室

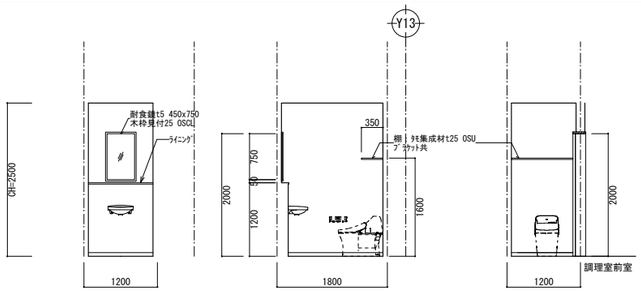





調理室休憩室













調理室WC

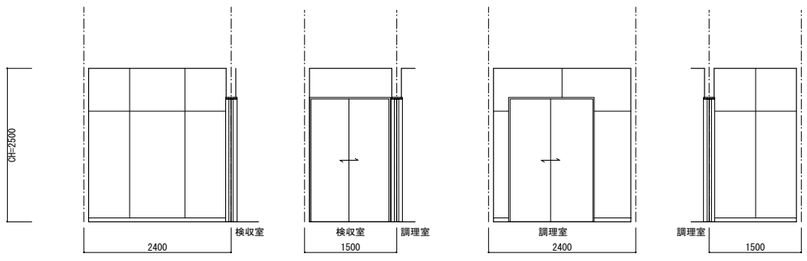


検収室













食品庫

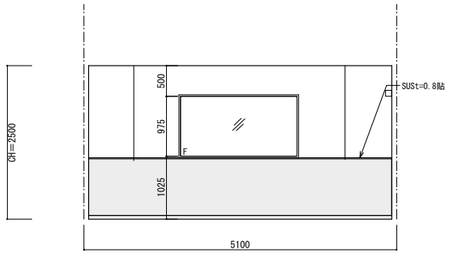











洗浄室

下処理室

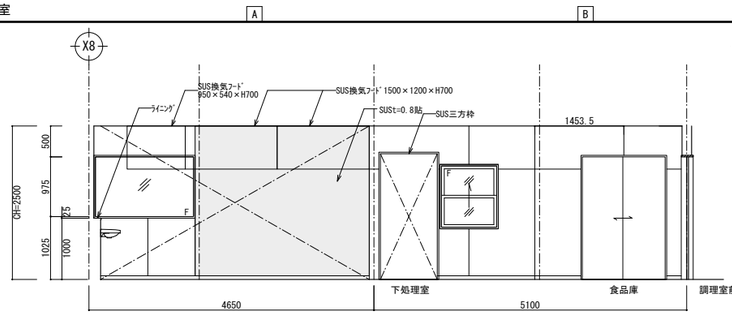

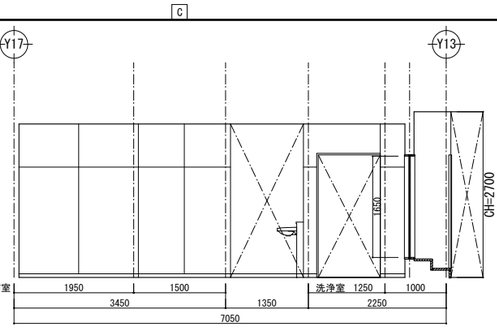

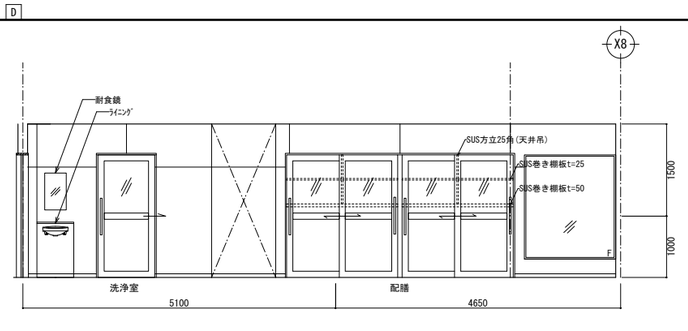

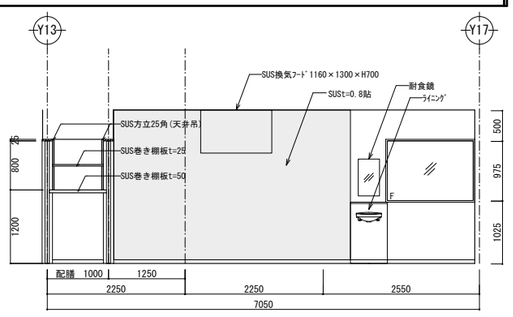

調理室

特記・凡例

展開指示

令和８年度　保育所管理事業
新保育園建設　建築工事


展開図 8

SCALE A1：1/50 A3：1/100

DATE 2026. 09. 14

株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30　TEL (0263) 26-6765　FAX (0263) 28-6765
知事登録番号（松本）H第01081号　一級建築士大臣登録第225810号　小宮山吉登

A-38

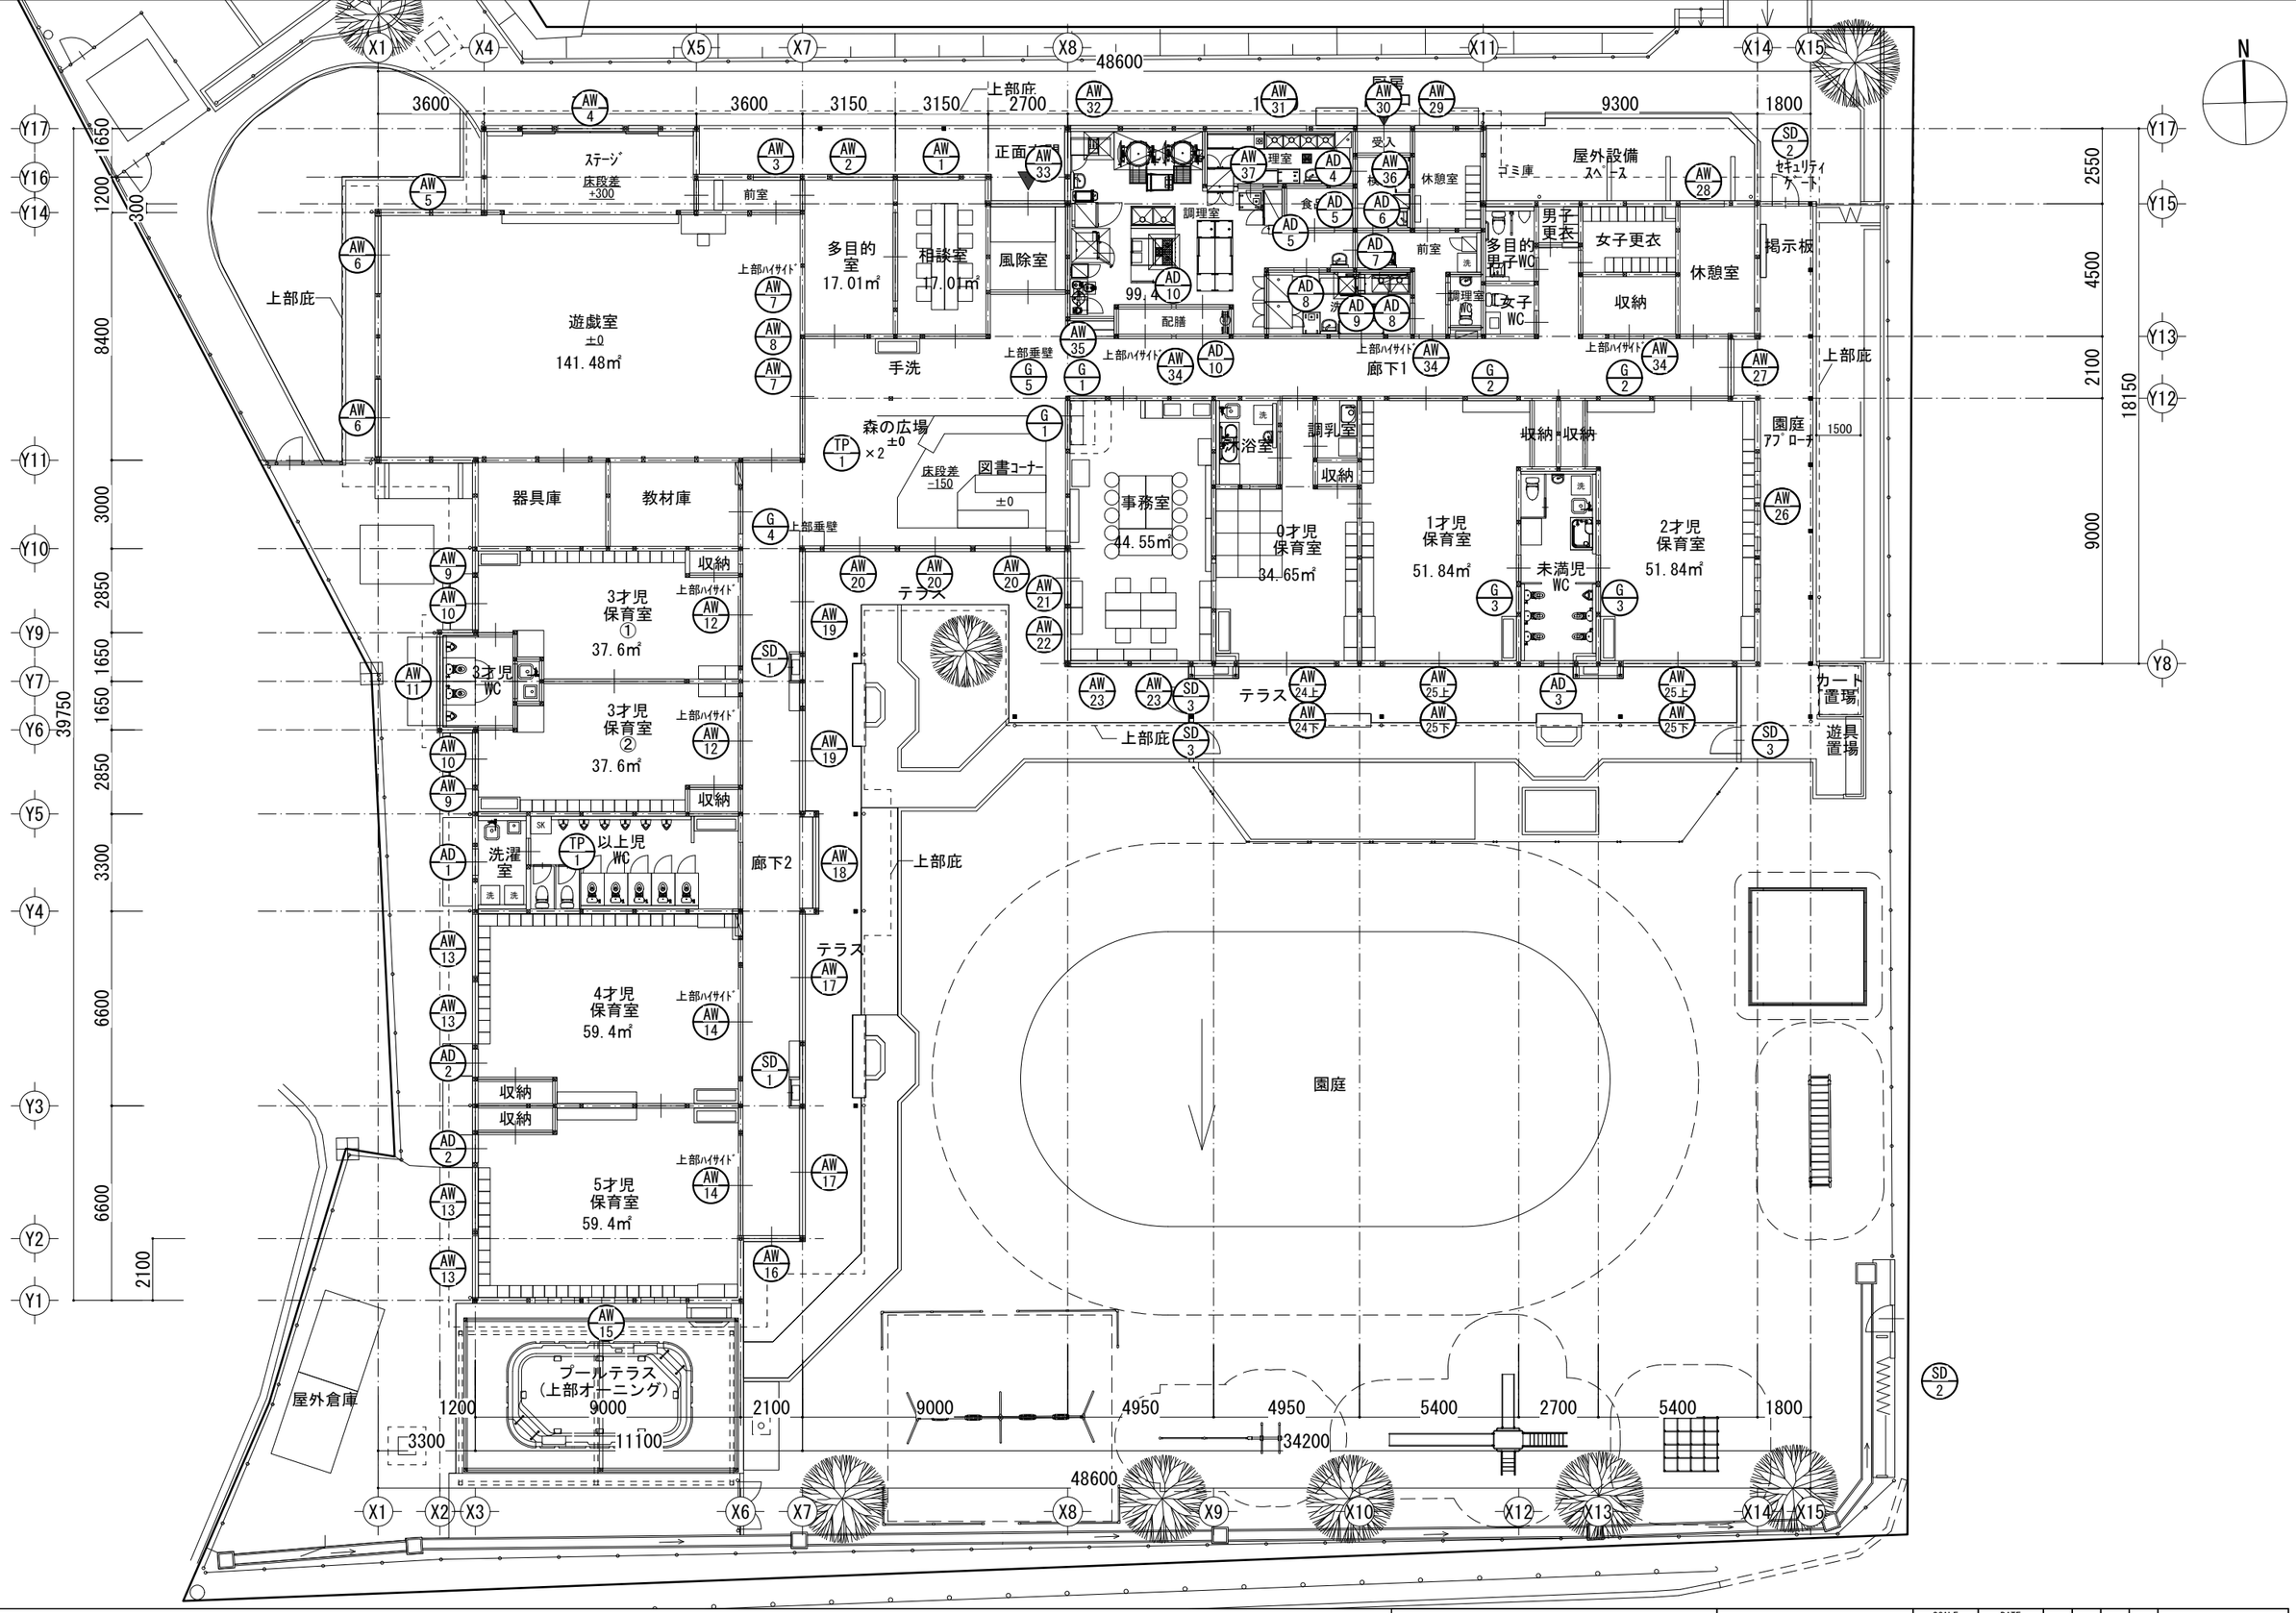








■凡例








AW※ ：鋼製建具キープランを示す。







G※ ：ガラスキープランを示す。









令和８年度　保育所管理事業 新保育園建設　建築工事	鋼製建具キープラン	SCALE A1:1/100 A3:1/200	DATE 2026. 09. 14				A-39

株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30　TEL(0263)26-6765　FAX(0263)28-6765
知事登録番号(松本)H第01081号　一級建築士大臣登録第225810号　小宮山吉登

記号	数量	AW1	AW2	AW3	AW4	AW5	AW6	AW7
		1	1	1	1	1	1、1	2
姿図								
使用場所		相談室	多目的室	前室	ステージ	遊戯室	遊戯室	遊戯室吹抜
型式	見込	引き違い窓 / 80	引き違い窓 / 80	引き違い窓 / 80	FIX窓 / 80	FIX窓 / 80	引き違い窓 / 80	ﾊｲｻｲﾄﾞﾗｲﾄ(FIX窓) / 80
材料	仕上	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓑ / 二次電解着色	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓑ / 二次電解着色	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓑ / 二次電解着色	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓑ / 二次電解着色	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓑ / 二次電解着色	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓑ / 二次電解着色	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓑ / 二次電解着色
硝子		Low-E5+A12+FL5	Low-E5+A12+FL5	Low-E5+A12+FL5	Low-E5+A12+T5	Low-E5+A12+T5	Low-E5+A12+T5	Low-E5+A12+FL5(飛散防止ﾌｨﾙﾑ)
金物		ｸﾚｾﾝﾄ,ｱﾙﾐ水切、他付属金物一式	ｸﾚｾﾝﾄ,ｱﾙﾐ水切、他付属金物一式	ｸﾚｾﾝﾄ,ｱﾙﾐ水切、他付属金物一式	ｱﾙﾐ水切、他付属金物一式	ｱﾙﾐ水切、他付属金物一式	ｸﾚｾﾝﾄ,ｱﾙﾐ水切、他付属金物一式	ｱﾙﾐ水切、他付属金物一式
備考		網戸	網戸	網戸			網戸	

記号	数量	AW8	AW9	AW10	AW11	AW12	AW13	AW14
		1	1、1	2	1	1、1	1、1、2	1、1
姿図								
使用場所		遊戯室吹抜	3才児保育室①②	3才児保育室①②	3才児WC	3才児保育室①②吹抜	4、5才児保育室	4、5才児保育室吹抜
型式	見込	ﾊｲｻｲﾄﾞﾗｲﾄ(外倒し) / 80	縦滑り出し窓 / 80	引き違い窓 / 80	縦滑り出し+FIX窓 / 80	ﾊｲｻｲﾄﾞﾗｲﾄ(外倒し+FIX窓) / 80	片引き+FIX窓 / 80	ﾊｲｻｲﾄﾞﾗｲﾄ(外倒し+FIX窓) / 80
材料	仕上	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓑ / 二次電解着色	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓑ / 二次電解着色	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓑ / 二次電解着色	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓑ / 二次電解着色	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓑ / 二次電解着色	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓑ / 二次電解着色	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓑ / 80
硝子		Low-E3+A12+FL3(飛散防止ﾌｨﾙﾑ)	Low-E3+A12+FL3	Low-E5+A12+T5	Low-E3+A12+FL3、FIX部Low-E5+A12+FL5	Low-E3+A12+FL3(飛散防止ﾌｨﾙﾑ)	Low-E5+A12+FL5	Low-E3+A12+FL3(飛散防止ﾌｨﾙﾑ)
金物		ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(埋込)、方立、他付属金物一式	ｶﾑﾗｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ,ｱﾙﾐ水切、他付属金物一式	ｸﾚｾﾝﾄ,ｱﾙﾐ水切、他付属金物一式	ｶﾑﾗｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ,ｱﾙﾐ水切、他付属金物一式	ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(埋込)、ｱｼｽﾄﾊﾝﾄﾞﾙ,ｸﾚｾﾝﾄ、ﾉﾝﾚｰﾙ下枠、方立	ｸﾚｾﾝﾄ,ｱﾙﾐ水切、他付属金物一式	ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(埋込)、方立、他付属金物一式
備考		網戸	網戸、開き方向確認	網戸	網戸	網戸、外倒し位置確認	網戸、片引き位置確認	網戸

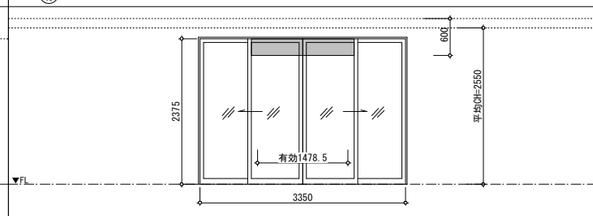記号	数量	AW15	AW16	AW17	AW18	AW19	AW20
		3	1	1、1	1	2	1、2
姿図							
使用場所		5才児保育室	廊下2	廊下2	廊下2	廊下2	図書コーナー
型式	見込	FIX窓 / 80	引き違い窓 / 100	4枚引き違い窓 / 100	FIX窓 / 80	4枚引き違い窓 / 100	引き違い窓 / 100
材料	仕上	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓑ / 二次電解着色	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓐ / 二次電解着色	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓐ / 二次電解着色	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓑ / 二次電解着色	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓐ / 二次電解着色	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓐ / 二次電解着色
硝子		Low-E3+A12+FL3	Low-E5+A12+T5	Low-E5+A12+T5	Low-E5+A12+FL5(飛散防止ﾌｨﾙﾑ)	Low-E5+A12+T5	Low-E6+A12+T6
金物		ｱﾙﾐ水切、他付属金物一式	ｸﾚｾﾝﾄ,ｱﾙﾐ水切、他付属金物一式	ｸﾚｾﾝﾄ、ｱｼｽﾄﾊﾝﾄﾞﾙ,ｱﾙﾐ水切、他付属金物一式	ｱﾙﾐ水切、他付属金物一式	ｸﾚｾﾝﾄ、ｱｼｽﾄﾊﾝﾄﾞﾙ,ｱﾙﾐ水切、他付属金物一式	ｸﾚｾﾝﾄ,ｱﾙﾐ水切、他付属金物一式
備考		室内額縁	※下枠は「ﾌﾗｯﾄ下枠」 網戸(衝突防止用補強桟)	※下枠は「ﾌﾗｯﾄ下枠」 網戸(衝突防止用補強桟)	室内額縁	※下枠は「ﾌﾗｯﾄ下枠」 網戸 網戸(衝突防止用補強桟)	※下枠は「ﾌﾗｯﾄ下枠」 網戸(衝突防止用補強桟)

記号	数量	AW21	AW22	AW23	AW24 (上下)	AW25 (上下)	AW26	AW27	AW28
		1	1	1、1	1	2	3	1	1
姿図									
使用場所		事務室	事務室	事務室	0才児保育室吹抜	1、2才児保育室吹抜	2才児保育室	廊下1	休憩室
型式	見込	引違い+上部外倒し窓 / 100	引き違い窓 / 80	引き違い窓 / 80	4枚引き違い+外倒し窓 / 100	4枚引き違い+外倒し / 100	FIX窓 / 80	引違い+上部FIX窓 / 80	引き違い窓 / 80
材料	仕上	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓐ / 二次電解着色	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓑ / 二次電解着色	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓑ / 二次電解着色	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓑ Ⓐ / 二次電解着色	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓑ Ⓐ / 二次電解着色	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓑ / 二次電解着色	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓑ / 二次電解着色	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓑ / 二次電解着色
硝子		Low-E5+A12+T5、上部Low-E3+A12+FL3(飛散防止ﾌｨﾙﾑ)	Low-E5+A12+FL5	Low-E5+A12+FL5	Low-E5+A12+T5、上部Low-E3+A12+FL3(飛散防止ﾌｨﾙﾑ)	Low-E5+A12+T5、上部Low-E3+A12+FL3(飛散防止ﾌｨﾙﾑ)	Low-E3+A12+FL3	Low-E5+A12+T5、上部Low-E3+A12+FL3(飛散防止ﾌｨﾙﾑ)	Low-E5+A12+FL5
金物		ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(埋込)、ｱｼｽﾄﾊﾝﾄﾞﾙ,ｸﾚｾﾝﾄ、ﾉﾝﾚｰﾙ下枠、方立、他付属金物一式	ｸﾚｾﾝﾄ,ｱﾙﾐ水切、他付属金物一式	ｸﾚｾﾝﾄ,ｱﾙﾐ水切、他付属金物一式	ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(埋込)、ｱｼｽﾄﾊﾝﾄﾞﾙ,ｸﾚｾﾝﾄ、ﾉﾝﾚｰﾙ下枠、方立	ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(埋込)、ｱｼｽﾄﾊﾝﾄﾞﾙ,ｸﾚｾﾝﾄ、ﾉﾝﾚｰﾙ下枠、方立	ｱﾙﾐ水切、他付属金物一式	ｱｼｽﾄﾊﾝﾄﾞﾙ,ｸﾚｾﾝﾄ、無目	ｸﾚｾﾝﾄ,ｱﾙﾐ水切、他付属金物一式
備考		※下枠は「ﾌﾗｯﾄ下枠」、網戸(衝突防止用補強桟)、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠	網戸	網戸	※下枠は「ﾌﾗｯﾄ下枠」 網戸(衝突防止用補強桟)	※下枠は「ﾌﾗｯﾄ下枠」 網戸(衝突防止用補強桟)	室内額縁	網戸、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 他付属金物一式	網戸

■ 建具特記事項（各建具表共通）

・建具寸法は建具製作前に、施工図作成のうえ現場検討し、係員の承認を得た後製作する。
・建具金物は特記なき限りステンレス製とし、すべて見本品提出のうえ係員の指示によるものとする。
・ドアは原則として戸当たり付とし、種類及び取付け位置は係員の指示による。
・引戸の引き残し寸法は50とする。
・Low-Eの仕様は南面は断熱とし、その他の面は遮熱とする。
・丁番はすべてステンレス製ナイロンリング入とし、原則として３枚吊りとする。
・アルミサッシは特記無き限りアングルピース（結露受け共）、樹脂製(黒色)網戸付とする。
・内外で床仕上げの異なる扉は、特記無き限りSUS製沓摺(FB-4×22)を設ける。形状・位置は係員の指示による。
・鋼製建具は危険防止のため落下防止金物及び引残し金物をつける。
・
・排煙オペレーターは床面からH800～1200の高さに設置とする。
・クレセントは床面からH1200以下の高さとする。
・鍵表記は(内/外)とする。
・
・

■メーカーリスト：以下同等品

Ⓐ 三協ｱﾙﾐ エｽﾃｨﾅ(ﾌﾗｯﾄ下枠建具) ｱﾙﾐ樹脂複合 見込100：Ⓐ
Ⓑ 三協ｱﾙﾐ ﾏﾃﾞｨｵ､M(その他建具)ｱﾙﾐ樹脂複合 見込 80：Ⓑ
Ⓒ 三協ｱﾙﾐ ｱﾄﾞﾅｽⅡ(ｱﾙﾐﾊﾝｶﾞｰ戸) ｱﾙﾐ 見込100：Ⓒ
Ⓓ 三協ｱﾙﾐ STﾌﾛﾝﾄ ﾋﾞﾙ用(調理室)ｱﾙﾐ 見込 70：Ⓓ

■ 備 考

建具			硝子			塗装		
AW：ｱﾙﾐ窓	S：障子		FL：ﾌﾛｰﾄ	T ：強化ｶﾞﾗｽ(透明)		CL ：ｸﾘｻｰﾗｯｶｰ塗り	AE ：ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ塗り	
AD：ｱﾙﾐﾄﾞｱ	F：襖		F ：型板	T(型) ：強化ｶﾞﾗｽ(型)		OSCL：ｵｲﾙｽﾃｲﾝｸﾘｱﾗｯｶｰ塗り	EP ：合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り	
SD：ｽﾁｰﾙﾄﾞｱ	TP：トップライト		PW：網入磨き板ｶﾞﾗｽ	T(耐熱強化) ：耐熱強化ｶﾞﾗｽ(透明)		SOP ：合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ	WP ：木材保護塗料塗り	
WD：木製ﾄﾞｱ	LS：ｼｰﾄｼｬｯﾀｰ(特定防火設備)		FW：網入り型板ｶﾞﾗｽ			UC ：ｳﾚﾀﾝ樹脂ｳﾚｽ塗り		



























令和８年度　保育所管理事業
新保育園建設　建築工事

鋼製建具表 1

SCALE	DATE
A1:1/50 A3:1/100	2026.09.14

A-40

株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30　TEL(0263)26-6765　FAX(0263)28-6765
知事登録番号(松本)H第01081号　一級建築士大臣登録第225810号　小宮山吉登

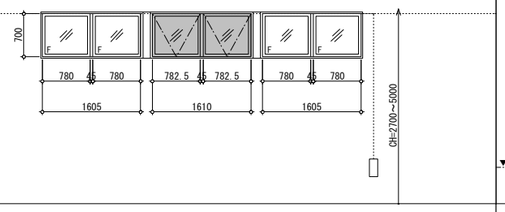記号	数量	AW 29	1	AW 30	1	AW 31	1	AW 32	1	AW 33	1	AW 34	3	AW 35	1
姿図														
使用場所		調理室休憩室		検収室		下処理室		調理室		調理室		廊下1		調理室	
型式	見込	引き違い窓	80	引き違い+上部FIX窓	80	FIX窓	80	FIX窓	80	FIX窓	80	ﾊｲｻｲﾄﾞﾗｲﾄ(外倒し+FIX窓)	80	FIX窓	70
材料	仕上	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓑ	二次電解着色	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓑ	二次電解着色	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓑ	二次電解着色	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓑ	二次電解着色	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓑ	二次電解着色	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓑ	二次電解着色	ｱﾙﾐ :Ⓓ	二次電解着色
硝子		Low-E5+A12+FL5		Low-E5+A12+T5、上部Low-E3+A12+FL3(飛散防止ﾌｨﾙﾑ)		Low-E5+A12+FL5		Low-E5+A12+FL5、上部Low-E3+A12+FL3		Low-E5+A12+FL5、上部Low-E3+A12+FL3		Low-E3+A12+FL3(飛散防止ﾌｨﾙﾑ)		T5	
金物		ｸﾚｾﾝﾄ,ｱﾙﾐ水切,他付属金物一式		ｱｼｽﾄﾊﾝﾄﾞﾙ,ｸﾚｾﾝﾄ,無目,他付属金物一式								ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(埋込),方立,他付属金物一式			
備考		網戸		網戸、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠、額縁ｱﾙﾐ		額縁ｱﾙﾐ		網戸、額縁ｱﾙﾐ		網戸、額縁ｱﾙﾐ		網戸		調理室側：額縁ｱﾙﾐ	
記号	数量	AW 36	1	AW 37	1	AD 1	1	AD 2	1、1	AD 3	1	AD 4	1	AD 5	1、1
姿図																
使用場所		検収室		下処理室		洗濯室		4、5才児保育室		未満児WC		下処理室		食品庫		検収室	
型式	見込	引き違い窓	70	上げ下げ窓	70	片開き框戸	80	片開き框戸	80	片引きハンガードア(開口枠付)	80	片引きハンガードア(開口枠付)	100	引き違い框戸	70	片引きハンガードア(開口枠付)	100
材料	仕上	ｱﾙﾐ :Ⓓ	二次電解着色	ｱﾙﾐ	二次電解着色	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓑ	二次電解着色	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓑ	二次電解着色	ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓑ	二次電解着色	ｱﾙﾐ :Ⓒ	二次電解着色	ｱﾙﾐ :Ⓓ	二次電解着色	ｱﾙﾐ :Ⓒ	二次電解着色
硝子		FL3 腰：アルミパネル		FL3		Low-E4+A12+T4		Low-E5+A12+T5		Low-E4+A12+T4		FL3 腰：アルミパネル		FL3 腰：アルミパネル		FL3 腰：アルミパネル	
金物		ｸﾚｾﾝﾄ,他付属金物一式		ﾊﾝﾄﾞﾙ,他付属金物一式		SUSﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ,ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ,SUST番、SUS容摺,他付属金物一式		SUSﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ,ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ,SUST番、SUS容摺,他付属金物一式		鎌錠、引手、吊戸車、SUSガイドレール、他付属金物一式		鎌錠、引手、吊戸車、SUSガイドレール、他付属金物一式		鎌錠、引手、戸車、他付属金物一式		鎌錠、引手、吊戸車、SUSガイドレール、他付属金物一式	
備考		額縁ｱﾙﾐ		額縁ｱﾙﾐ		ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠		ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 、開き方向確認		ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠		額縁ｱﾙﾐ		額縁ｱﾙﾐ		額縁ｱﾙﾐ	
記号	数量	AD 7	1	AD 8	1、1	AD 9	1	AD 10	2			SD 1	2	SD 2 SD 3		TP 1	1、2
姿図														※セキュリティゲート 外構図参照			
使用場所		調理室前室		洗浄室		洗浄室		調理室				廊下2				以上児WC、図書コーナー	
型式	見込	片開き戸	70	片引きハンガードア(開口枠付)	100	引き違い框戸	70	引き違い框戸	70			片開きﾌﾗｯｼｭ戸	30			トップライト(FIX)	80
材料	仕上	ｱﾙﾐ :Ⓓ	二次電解着色	ｱﾙﾐ :Ⓒ	二次電解着色	ｱﾙﾐ :Ⓓ	二次電解着色	ｱﾙﾐ :Ⓓ	二次電解着色			鋼板 t1.6	ｼﾘｺﾝ塗装			ｱﾙﾐ樹脂複合 :Ⓑ	二次電解着色
硝子		FL3 腰：アルミパネル		FL3		T5		T5				—				Low-E(T)4+A12+T4	
金物		SUSﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ,ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ,SUST番、SUS容摺,他付属金物一式		鎌錠、引手、吊戸車、SUSガイドレール、他付属金物一式		ｸﾚｾﾝﾄ、引手、戸車、他付属金物一式		ｸﾚｾﾝﾄ、引手、戸車、他付属金物一式				ケースハンドル,SUST番,他付属金物一式				他付属金物一式	
備考		額縁ｱﾙﾐ		額縁ｱﾙﾐ		調理室側：額縁ｱﾙﾐ		ｱﾙﾐ方立　調理室側：額縁ｱﾙﾐ				ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠					
記号	数量	RO 1	2	RO 2	2	RO 3	2	RO 4	1	RO 5	1						
姿図																	
使用場所		事務室		廊下1		未満児WC		廊下2		廊下1							
型式	見込	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	6.8						
材料	仕上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
硝子		FL3		T5		FL3		T4		T4							
金物		—		四方ｱﾙﾐﾁｬﾝﾈﾙ		—		四方ｱﾙﾐﾁｬﾝﾈﾙ		四方ｱﾙﾐﾁｬﾝﾈﾙ							
備考				防煙垂壁				防煙垂壁		防煙垂壁							

■ 建具特記事項（各建具表共通）

・建具寸法は建具製作前に、施工図作成のうえ現場検討し、係員の承認を得た後製作する。
・建具金物は特記なき限りステンレス製とし、すべて見本品提出のうえ係員の指示によるものとする。
・ドアは原則として戸当たり付とし、種類及び取付け位置は係員の指示による。
・引戸の引き残し寸法は50とする。
・Low-Eの仕様は南面は断熱とし、その他の面は遮熱とする。
・丁番はすべてステンレス製ナイロンリング入とし、原則として３枚吊りとする。
・アルミサッシは特記無き限りアングルピース（結露受け共）、樹脂製(黒色)網戸付とする。
・内外で床仕上げの異なる扉は、特記無き限りSUS製沓摺(FB-4×22)を設ける。形状・位置は係員の指示による。
・鋼製建具は危険防止のため落下防止金物及び引残し金物をつける。
・
・排煙オペレーターは床面からH800～1200の高さに設置とする。
・クレセントは床面からH1200以下の高さとする。
・鍵表記は(内/外)とする。
・
・

■メーカーリスト：以下同等品

Ⓐ 三協ｱﾙﾐ　ｴｽﾃｨﾅ(ﾌﾗｯﾄ下枠建具)　ｱﾙﾐ樹脂複合　見込100：Ⓐ
Ⓑ 三協ｱﾙﾐ　ﾏﾃﾞｨｵ、M(その他建具)ｱﾙﾐ樹脂複合　見込 80：Ⓑ
Ⓒ 三協ｱﾙﾐ　ｱﾄﾞﾊﾞｽⅡ(ｱﾙﾐﾊﾝｶﾞｰ戸)　ｱﾙﾐ　見込100：Ⓒ
Ⓓ 三協ｱﾙﾐ　STﾌﾛﾝﾄ　ﾋﾞﾙ用(調理室)ｱﾙﾐ　見込 70：Ⓓ

■ 備 考

建具		硝子		塗装	
AW：ｱﾙﾐ窓	S：障子	FL：ﾌﾛｰﾄ	T ：強化ｶﾞﾗｽ(透明)	CL　：ｸﾘﾔｰﾗｯｶｰ塗り	AE　：ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ塗り
AD：ｱﾙﾐﾄﾞｱ	F：襖	F ：型板	T(型) ：強化ｶﾞﾗｽ(型)	OSCL：ｵｲﾙｽﾃｲﾝｸﾘｱﾗｯｶｰ塗り	EP　：合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り
SD：ｽﾁｰﾙﾄﾞｱ	TB：ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	PW：網入磨き板ｶﾞﾗｽ	T(耐熱強化) ：耐熱強化ｶﾞﾗｽ(透明)	SOP　：合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ	WP　：木材保護塗料塗り
WD：木製ﾄﾞｱ	LS：ｼｰﾄｼｬｯﾀｰ(特定防火設備)	FW：網入り型板ｶﾞﾗｽ		UC　：ｳﾚﾀﾝ樹脂ｳﾆｽ塗り	


令和８年度　保育所管理事業
新保育園建設　建築工事

鋼製建具表 2

SCALE	DATE
A1:1/50 A3:1/100	2026.09.14

A-41

株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30　TEL(0263)26-6765　FAX(0263)28-6765
知事登録番号(松本)H第01081号　一級建築士大臣登録第225810号　小宮山吉登

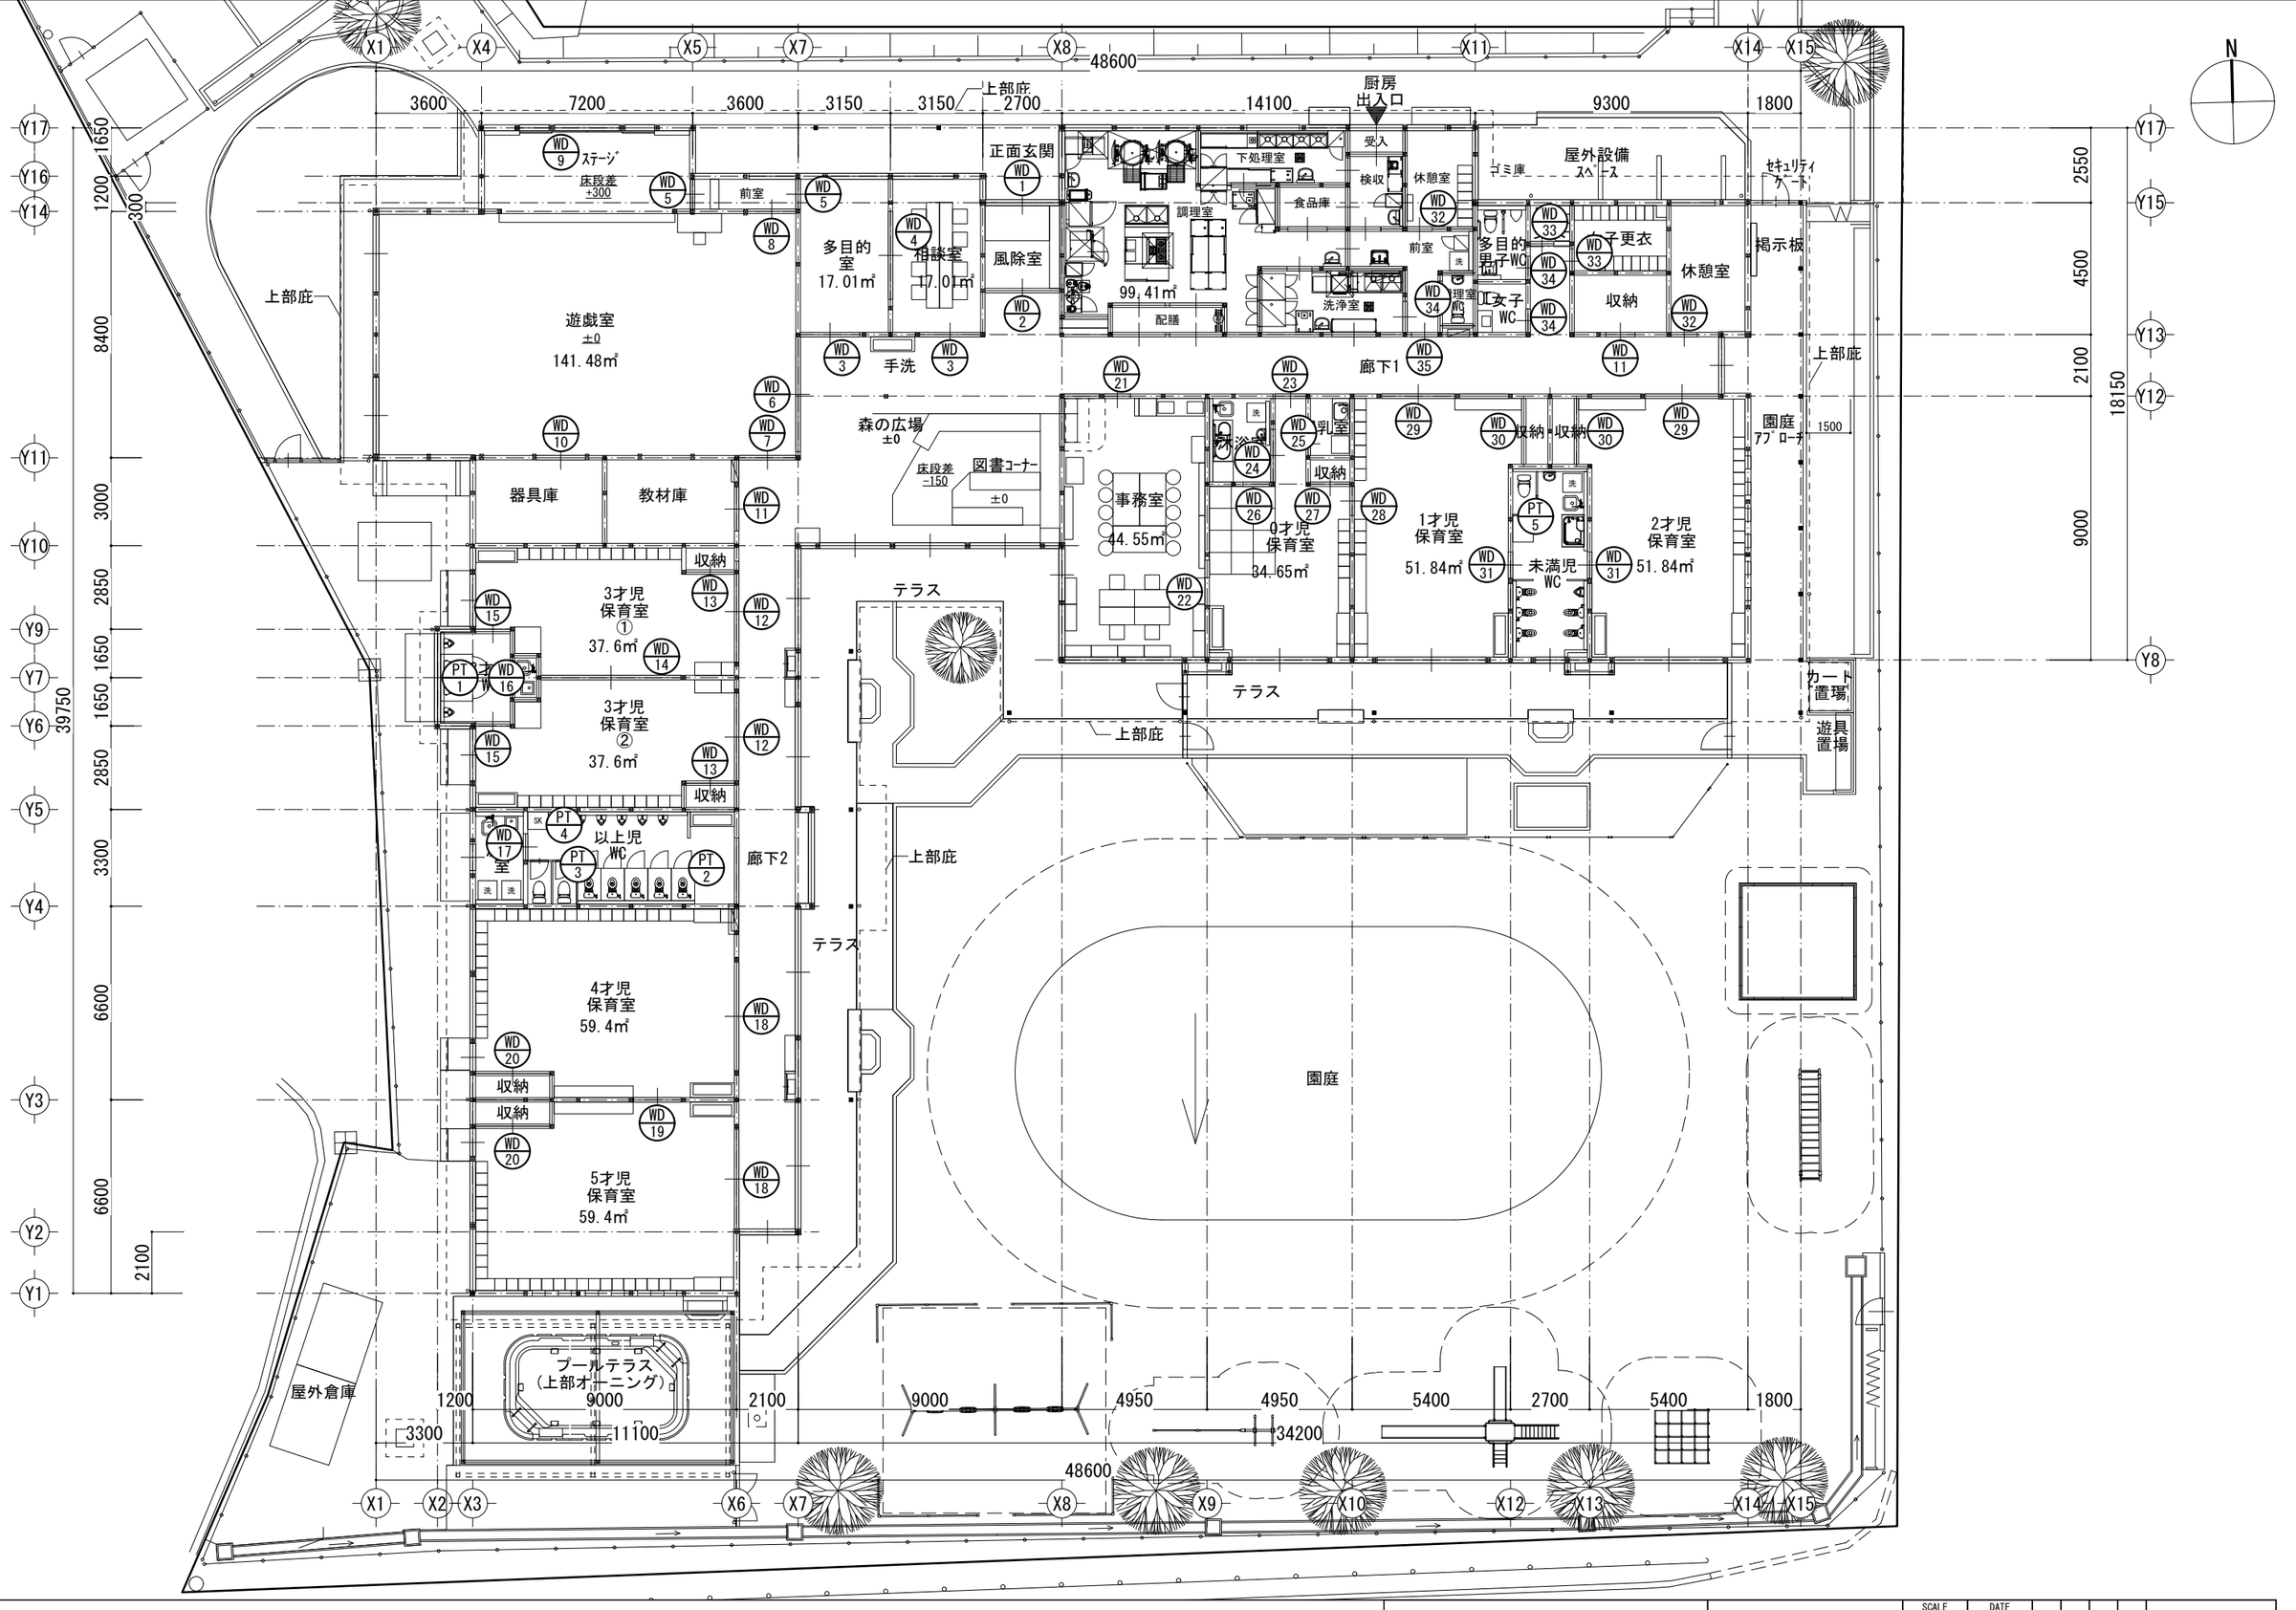








■凡例




WD※ ：木製建具キープランを示す。








PT※ ：トイレブースキープランを示す。







令和８年度　保育所管理事業 新保育園建設　建築工事	木製建具キープラン	SCALE A1:1/100 A3:1/200	DATE 2026. 09. 14		A-42

株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30　TEL(0263)26-6765　FAX(0263)28-6765
知事登録番号(松本)H第01081号　一級建築士大臣登録第225810号　小宮山吉登

記号	数量	(WD1)	1	(WD2)	1	(WD3)	2	(WD4)	1	(WD5)	2	(WD6)	1	(WD7)	1
姿図		 ※鏡板は目透貼(3mm目地)とする。		 ※鏡板は目透貼(3mm目地)とする。		 ※引手框にゴムガード付とする。		 ※鏡板は目透貼(3mm目地)とする。		 ※鏡板は目透貼(3mm目地)とする。		 ※引手框にゴムガード付とする。		
使用場所		風除室		風除室		相談室　多目的室		相談室　多目的室		多目的室　前室		遊戯室		遊戯室	
型式	見込	片引き玄関ﾌﾗｯｼｭ戸+FIX窓	50	片引きﾌﾗｯｼｭ戸+FIX窓	36	引違い框戸＋FIX欄間	36	4枚引分けﾌﾗｯｼｭ戸 (2本溝)	36	片引きﾌﾗｯｼｭ戸	36	4枚引き框戸 (2本溝)	36	2枚引き框戸	36
材料	仕上	ﾋﾟｰﾗｰ突板(特厚2mm) (ｽﾀｲﾛt30充填)	木材保護着色材塗	ﾋﾟｰﾗｰ練付合板 (ｽﾀｲﾛt30充填)	OSCL	ﾋﾟｰﾗｰ	OSCL	ﾎﾟﾘ合板(大手:ﾋﾟｰﾗｰ)	OSCL	ﾎﾟﾘ合板(大手:ﾋﾟｰﾗｰ)	OSCL	ﾋﾟｰﾗｰ	OSCL	ﾋﾟｰﾗｰ	OSCL
硝子		Low-E5＋A12＋T5,小窓：3 (色ガラス)		T5,小窓：3 (色ガラス)		T4		—		—		T4		T4	
金物		重量用吊車(HAMA)、ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ,下部ｶﾞｲﾄﾞ、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠錠,他付属金物一式		重量用吊車(HAMA)、ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ,下部ｶﾞｲﾄﾞ、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠錠,他付属金物一式		SUS堀込引手、戸車、Vﾚｰﾙ、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠、他付属金物一式		SUS堀込引手、戸車、Vﾚｰﾙ、ﾌﾗｽ落とし、他付属金物一式		SUS堀込引手、戸車、Vﾚｰﾙ、		SUS堀込引手、戸車、Vﾚｰﾙ,ﾌﾗｽ落とし、 他付属金物一式		SUS堀込引手、戸車、Vﾚｰﾙ,ﾌﾗｽ落とし、他付属金物一式	
備考		引き棒：UNION G1169-01-061-L600同等品、開口有効900,引残100		引き棒：UNION G1169-01-061-L600同等品、開口有効900,引残100		ｻﾑﾀｰﾝ/ｼﾘﾝﾀﾞｰ　上部：ｻﾑﾀｰﾝ/ｻﾑﾀｰﾝ		—		—				—	

記号	数量	(WD8)	1	(WD9)	1	(WD10)	1	(WD11)	2	(WD12)	2	(WD13)	2		
姿図		 ※引手框にゴムガード付とする。		 ※鏡板は目透貼(3mm目地)とする。		 ※鏡板は目透貼(3mm目地)とする。		 ※鏡板は目透貼(3mm目地)とする。		 ※引手框にゴムガード付とする。		 ※鏡板は目透貼(3mm目地)とする。			
使用場所		遊戯室		遊戯室ステージ　可動遮光パネル		器具庫		教材庫　廊下収納室		3才児保育室 1・2		3才児保育室 1・2収納			
型式	見込	引違い框戸	36	4枚引分けﾌﾗｯｼｭ戸 (2本溝)	36	2枚連動片引きﾌﾗｯｼｭ戸	36	片引きﾌﾗｯｼｭ戸	36	両引き框戸+FIX窓＋FIX欄間	36	引違いﾌﾗｯｼｭ戸	30		
材料	仕上	ﾋﾟｰﾗｰ	OSCL	ｽﾃｰｼﾞ側：掲示ｳﾛｺ仕上　合板下地　窓側:ﾎﾟﾘ合板(大手:ﾋﾟｰﾗｰ)	OSCL	ﾎﾟﾘ合板(大手:ﾋﾟｰﾗｰ)	OSCL	ﾎﾟﾘ合板(大手:ﾋﾟｰﾗｰ)	OSCL	ﾋﾟｰﾗｰ	OSCL	ﾎﾟﾘ合板(大手:ﾋﾟｰﾗｰ)	OSCL		
硝子		T4		—		—		—		T4		—			
金物		SUS堀込引手、戸車、Vﾚｰﾙ,他付属金物一式		堀込引手、戸車、Vﾚｰﾙ、ﾌﾗｽ落とし、他付属金物一式		堀込引手、戸車、Vﾚｰﾙ、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠錠、他付属金物一式		堀込引手、戸車、Vﾚｰﾙ、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠錠、他付属金物一式		SUS堀込引手、戸車、Vﾚｰﾙ、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠錠、他付属金物一式		SUS堀込引手、戸車、Vﾚｰﾙ,他付属金物一式			
備考		—				上部：ｻﾑﾀｰﾝ/ｻﾑﾀｰﾝ		上部：ｻﾑﾀｰﾝ/ｻﾑﾀｰﾝ		ｻﾑﾀｰﾝ/ｼﾘﾝﾀﾞｰ　上部：ｻﾑﾀｰﾝ/ｻﾑﾀｰﾝ		上部：ｻﾑﾀｰﾝ/ｻﾑﾀｰﾝ			

記号	数量	(WD14)	1	(WD15)	2	(WD16)	1	(WD17)	1	(WD18)	2	(WD19)	1	(WD20)	2
姿図		 ※引手框にゴムガード付とする。		 ※引手框にゴムガード付とする。		 ※鏡板は目透貼(3mm目地)とする。		 ※鏡板は目透貼(3mm目地)とする。		 ※引手框にゴムガード付とする。		 ※引手框にゴムガード付とする。		 ※鏡板は目透貼(3mm目地)とする。
使用場所		3才児保育室 1・2		3才児WC		3才児WC		洗濯室		4才児保育室 ・5才児保育室		4才児保育室 ・5才児保育室		4才児保育室 ・5才児保育室　収納	
型式	見込	5枚連動框戸	36	片引き框ハンガー戸	36	両開きﾌﾗｯｼｭ戸	30	片引きﾌﾗｯｼｭﾊﾝｶﾞｰ戸	30	両引き框戸+FIX窓＋FIX欄間	36	引違い框戸	36	3枚引違いﾌﾗｯｼｭ戸	30
材料	仕上	ﾋﾟｰﾗｰ OSCL	鏡板　:合板下地 両面ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞｼｰﾄ貼)	ﾋﾟｰﾗｰ	OSCL	ﾎﾟﾘ合板(大手:ﾋﾟｰﾗｰ)	OSCL	ﾎﾟﾘ合板(大手:ﾋﾟｰﾗｰ)	OSCL	ﾋﾟｰﾗｰ	OSCL	ﾋﾟｰﾗｰ OSCL	鏡板:合板下地 両面ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞｼｰﾄ貼)	ﾎﾟﾘ合板(大手:ﾋﾟｰﾗｰ)	OSCL
硝子		T4		T4		—		—		T4		T4		—	
金物		SUS堀込引手、戸車、Vﾚｰﾙ,ﾌﾗｽ落とし2ヶ所(両端)、他付属金物一式		SUS堀込引手、上部ﾚｰﾙ,ｿﾌﾄｸﾛｰｽﾞ吊車、ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ,他付属金物一式		SUS堀込引手、スライド丁番、ロールキャッチ、他付属金物一式		SUS堀込引手、上部ﾚｰﾙ,ｿﾌﾄｸﾛｰｽﾞ吊車、ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ,他付属金物一式		SUS堀込引手、戸車、Vﾚｰﾙ、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠錠、他付属金物一式		SUS堀込引手、戸車、Vﾚｰﾙ,ﾌﾗｽ落とし、他付属金物一式		SUS堀込引手、戸車、Vﾚｰﾙ,他付属金物一式	
備考						ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄH15				ｻﾑﾀｰﾝ/ｼﾘﾝﾀﾞｰ　上部：ｻﾑﾀｰﾝ/ｻﾑﾀｰﾝ				上部：ｻﾑﾀｰﾝ/ｻﾑﾀｰﾝ	

記号	数量	(WD21)	1	(WD22)	1	(WD23)	1	(WD24)	1	(WD25)	1	(WD26)	1	(WD27)	1	(WD28)	1
姿図						 ※引手框にゴムガード付とする。		 ※鏡板は目透貼(3mm目地)とする。		 ※鏡板は目透貼(3mm目地)とする。				 ※鏡板は目透貼(3mm目地)とする。		 ※鏡板は目透貼(3mm目地)とする。
使用場所		事務室		事務室		0才児保育室		沐浴室		調乳室		沐浴室		0才児保育室		0才児保育室・1才児保育室	
型式	見込	片引込み框戸	36	片引込み框戸	30	片引込み框戸＋FIX欄間	36	片引込みﾌﾗｯｼｭ戸	36	片引きﾌﾗｯｼｭ戸	36	引違い框戸	30	引違いﾌﾗｯｼｭ戸	30	片引込みﾌﾗｯｼｭ戸	36
材料	仕上	ﾋﾟｰﾗｰ	OSCL	ﾋﾟｰﾗｰ	OSCL	ﾋﾟｰﾗｰ	OSCL	ﾎﾟﾘ合板(大手:ﾋﾟｰﾗｰ)	OSCL	ﾎﾟﾘ合板(大手:ﾋﾟｰﾗｰ)	OSCL	ﾋﾟｰﾗｰ	OSCL	ﾎﾟﾘ合板(大手:ﾋﾟｰﾗｰ)	OSCL	ﾎﾟﾘ合板(大手:ﾋﾟｰﾗｰ)	OSCL
硝子		T4		FL3		T4		—		—		FL3		—			
金物		SUS堀込引手、戸車、Vﾚｰﾙ,ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠錠、他付属金物一式		堀込引手、戸車、Vﾚｰﾙ,他付属金物一式		SUS堀込引手、戸車、Vﾚｰﾙ,ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠錠、他付属金物一式		SUS堀込引手、戸車、Vﾚｰﾙ,ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠錠、他付属金物一式		SUS堀込引手、戸車、Vﾚｰﾙ,ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠錠、他付属金物一式		堀込引手、数居ｽﾍﾟﾘ、他付属金物一式		SUS堀込引手、戸車、Vﾚｰﾙ,ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠錠、他付属金物一式		SUS堀込引手、戸車、Vﾚｰﾙ,ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠錠、他付属金物一式	
備考		ｻﾑﾀｰﾝ/ｼﾘﾝﾀﾞｰ　上部：ｻﾑﾀｰﾝ/ｻﾑﾀｰﾝ				ｻﾑﾀｰﾝ/ｼﾘﾝﾀﾞｰ　上部：ｻﾑﾀｰﾝ/ｻﾑﾀｰﾝ		ｻﾑﾀｰﾝ/ｼﾘﾝﾀﾞｰ　上部：ｻﾑﾀｰﾝ/ｻﾑﾀｰﾝ		ｻﾑﾀｰﾝ/ｼﾘﾝﾀﾞｰ　上部：ｻﾑﾀｰﾝ/ｻﾑﾀｰﾝ				上部：ｻﾑﾀｰﾝ/ｻﾑﾀｰﾝ		ｻﾑﾀｰﾝ/ｼﾘﾝﾀﾞｰ　上部：ｻﾑﾀｰﾝ/ｻﾑﾀｰﾝ	

■ 建具特記事項（各建具表共通）

- 建具寸法は建具製作前に、施工図作成のうえ現場検討し、係員の承認を得た後製作する。
- 建具金物は特記なき限りステンレス製とし、すべて見本品提出のうえ係員の指示によるものとする。
- ドアは原則として戸当たり付とし、種類及び取付け位置は係員の指示による。
- 引戸の引き残し寸法は50とする。
- 引戸の戸先にｸｯｼｮﾝｼｰﾙ5貼付とする。
- 丁番はすべてステンレス製ナイロンリング入とし、原則として３枚吊りとする。
- アルミサッシは特記無き限りアングルピース（結露受け共）、樹脂製(黒色)網戸付とする。
- 内外で床仕上げの異なる扉は、特記無き限りSUS製沓摺(FB-4×22)を設ける。形状・位置は係員の指示による。
- 鋼製建具は危険防止のため引残し金物をつける。
- 木製建具の特記なき鏡板はﾋﾟｰﾗｰ練付合板ﾌﾗｯｼｭOSCLとする。
- 排煙オペレーターは床面からH800～1200の高さに設置とする。
- クレセントは床面からH1200以下の高さとする。
- 上部サムターンは床面からH1500の高さとする。
- 鍵表記は(内/外)とする。

■ 備 考

建具	AW：ｱﾙﾐ窓	S：障子	硝子	FL：フロート	T：強化ｶﾞﾗｽ(透明)	塗装	CL：クリヤーラッカー塗り	AE：ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ塗り
	AD：ｱﾙﾐﾄﾞｱ	F：襖		F：型板	T(型)：強化ｶﾞﾗｽ(型)		OSCL：ｵｲﾙｽﾃｲﾝｸﾘｱﾗｯｶｰ塗り	EP：合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り
	SD：ｽﾁｰﾙﾄﾞｱ	TP：トップライト		PW：網入磨き板ｶﾞﾗｽ	T(耐熱強化)：耐熱強化ｶﾞﾗｽ(透明)		SOP：合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ	WP：木材保護塗料塗り
	WD：木製ﾄﾞｱ	LS：シートシャッター(特定防火設備)		FW：網入り型板ｶﾞﾗｽ			UC：ウレタン樹脂ﾜﾆｽ塗り	








令和８年度　保育所管理事業
新保育園建設　建築工事






木製建具表 1

SCALE	DATE
A1：1/50 A3：1/100	2026. 09. 14

株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30　TEL(0263)26-6765　FAX(0263)28-6765
知事登録番号(松本)H第01081号　一級建築士大臣登録第225810号　小宮山吉登

A-43

記号 数量	(建29) 2	(建30) 2	(建31) 2	(建32) 2	(建33) 2	(建34) 3	(建35) 1	
姿図								
	※引手框にゴムガード付とする。	※鏡板は目透貼(3mm目地)とする。	※鏡板は目透貼(3mm目地)とする。	※鏡板は目透貼(3mm目地)とする。	※鏡板は目透貼(3mm目地)とする。	※鏡板は目透貼(3mm目地)とする。	※鏡板は目透貼(3mm目地)とする。	
使用場所	1才児保育室・2才児保育室	1才児保育室 ・2才児保育室 収納	未満児WC	休憩室・調理室休憩室	女子更衣室・男子更衣室	女子WC・多目的男子WC・調理室WC	調理室前室	
型式 見込	片引き框戸+FIX窓+FIX欄間 36	3枚引違いﾌﾗｯｼｭ戸 30	片引込み框戸 36	片引きﾌﾗｯｼｭ戸 36	片引きﾌﾗｯｼｭﾊﾝｶﾞｰ戸 36	片引きﾌﾗｯｼｭﾊﾝｶﾞｰ戸 36	片引込みﾌﾗｯｼｭ戸 36	
材料 仕上	ﾋﾟｰﾗｰ OSCL	ﾎﾟﾘ合板(大手:ﾋﾟｰﾗｰ) OCSL	ﾋﾟｰﾗｰ OSCL	ﾎﾟﾘ合板(大手:ﾋﾟｰﾗｰ) OSCL	ﾎﾟﾘ合板(大手:ﾋﾟｰﾗｰ) OSCL	ﾎﾟﾘ合板(大手:ﾋﾟｰﾗｰ) OSCL	ﾎﾟﾘ合板(大手:ﾋﾟｰﾗｰ) OSCL	
硝子	T4	—	—	—	—	F4	—	
金物	SUS堀込引手、戸車、Vﾚｰﾙ、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠錠、他付属金物一式	SUS堀込引手、戸車、Vﾚｰﾙ、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠錠、他付属金物一式	堀込引手、戸車、Vﾚｰﾙ、他付属金物一式	SUS堀込引手、戸車、Vﾚｰﾙ、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠錠、他付属金物一式	SUS堀込引手、上部ﾚｰﾙ、ｿﾌﾄｸﾛｰｽﾞ吊車、ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ、他付属金物一式	SUS堀込引手、上部ﾚｰﾙ、ｿﾌﾄｸﾛｰｽﾞ吊車、ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ、他付属金物一式	SUS堀込引手、戸車、Vﾚｰﾙ、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠錠、他付属金物一式	
備考	ｻﾑﾀｰﾝ/ｼﾘﾝﾀﾞｰ 上部：ｻﾑﾀｰﾝ/ｻﾑﾀｰﾝ	上部：ｻﾑﾀｰﾝ/ｻﾑﾀｰﾝ	ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄH15	ｻﾑﾀｰﾝ/ｼﾘﾝﾀﾞｰ	ｻﾑﾀｰﾝ/ｼﾘﾝﾀﾞｰ	表示錠:ｻﾑﾀｰﾝ/なし	ｻﾑﾀｰﾝ/ｼﾘﾝﾀﾞｰ 上部：ｻﾑﾀｰﾝ/ｻﾑﾀｰﾝ	

記号 数量	(訂1) 1	(訂2) 1	(訂3) 1	(訂4) 1	(訂5) 1		
姿図							
使用場所	3才児用ﾄｲﾚ 子ども用ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	以上才児用ﾄｲﾚ 子ども用ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	以上才児用ﾄｲﾚ 大人用ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	以上才児用ﾄｲﾚ S K	未満児用ﾄｲﾚ 大人用ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ		
型式 見込	片開きﾌﾗｯｼｭ戸 40	片開きﾌﾗｯｼｭ戸 40	片開きﾌﾗｯｼｭ戸 40	片開きﾌﾗｯｼｭ戸 40	片開きﾌﾗｯｼｭ戸 40		
材料 仕上	ﾊﾟﾈﾙ：高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾍﾞｰﾊﾟｰｺｱ 戸：ﾒﾗﾐﾝ樹脂ﾊﾟﾈﾙ	ﾊﾟﾈﾙ：高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾍﾞｰﾊﾟｰｺｱ 戸：ﾒﾗﾐﾝ樹脂ﾊﾟﾈﾙ	高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾍﾞｰﾊﾟｰｺｱ	高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾍﾞｰﾊﾟｰｺｱ	高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾍﾞｰﾊﾟｰｺｱ		
硝子	—	—	—	—	—		
金物	ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨｴﾝｼﾞ、SUS巾木、非常開錠機能付打掛錠、樹脂ｴｯｼﾞ	ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨｴﾝｼﾞ、SUS巾木、非常開錠機能付打掛錠、樹脂ｴｯｼﾞ	ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨｴﾝｼﾞ、SUS巾木、表示付ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ、ﾌｯｸ付戸ｱﾀﾘ	ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨｴﾝｼﾞ、SUS巾木、SK引手	ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨｴﾝｼﾞ、SUS巾木、表示付ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ、ﾌｯｸ付戸ｱﾀﾘ		
備考	ブレキッズ（文化シャッター）同等品	ブレキッズ（文化シャッター）同等品	ブレクリンPHC（文化シャッター）同等品	ブレクリンPHC（文化シャッター）同等品	ブレクリンPHC（文化シャッター）同等品		

記号 数量								
姿図								
使用場所								
型式 見込								
材料 仕上								
硝子								
金物								
備考								

記号 数量								
姿図								
使用場所								
型式 見込								
材料 仕上								
硝子								
金物								
備考								

■ 建具特記事項（各建具表共通）

- 建具寸法は建具製作前に、施工図作成のうえ現場検討し、係員の承認を得た後製作する。
- 建具金物は特記なき限りステンレス製とし、すべて見本品提出のうえ係員の指示によるものとする。
- ドアは原則として戸当たり付とし、種類及び取付け位置は係員の指示による。
- 引戸の引き残し寸法は50とする。
- 引戸の戸先にｸｯｼｮﾝｼｰﾙt5貼付とする。
- 丁番はすべてステンレス製ナイロンリング入とし、原則として３枚吊りとする。
- アルミサッシは特記無き限りアングルピース（結露受け共）、樹脂製(黒色)網戸付とする。
- 内外で床仕上げの異なる扉は、特記無き限りSUS製沓摺(FB-4×22)を設ける。形状・位置は係員の指示による。
- 鋼製建具は危険防止のため引残し金物をつける。
- 木製建具の特記なき鏡板はﾋﾟｰﾗｰ練付合板ﾌﾗｯｼｭOSCLとする。
- 排煙オペレーターは床面からH800～1200の高さに設置とする。
- クレセントは床面からH1200以下の高さとする。
- 上部サムターンは床面からH1500の高さとする。
- 鍵表記は(内/外)とする。

■ 備 考

建具			硝子		塗装	
AW：ｱﾙﾐ窓	S：障子	FL：ﾌﾛｰﾄ	T：強化ｶﾞﾗｽ(透明)	CL：ｸﾘﾔｰﾗｯｶｰ塗り	AE：ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ塗り
AD：ｱﾙﾐﾄﾞｱ	F：襖	F：型板	T(型)：強化ｶﾞﾗｽ(型)	OSCL：ｵｲﾙｽﾃｲﾝｸﾘｱﾗｯｶｰ塗り	EP：合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り
SD：ｽﾁｰﾙﾄﾞｱ	TP：トップライト	PW：網入磨き板ｶﾞﾗｽ	T(耐熱強化)：耐熱強化ｶﾞﾗｽ(透明)	SOP：合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ	WP：木材保護塗料塗り
WD：木製ﾄﾞｱ	LS：ｼｰﾄｼｬｯﾀｰ(特定防火設備)	FW：網入り型板ｶﾞﾗｽ		UC：ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗り	


令和８年度 保育所管理事業
新保育園建設 建築工事

木製建具表 2

SCALE	DATE
A1:1/50 A3:1/100	2026.09.14

株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30 TEL(0263)26-6765 FAX(0263)28-6765
知事登録番号(松本)H第01081号 一級建築士大臣登録第225810号 小宮山吉登

A-44


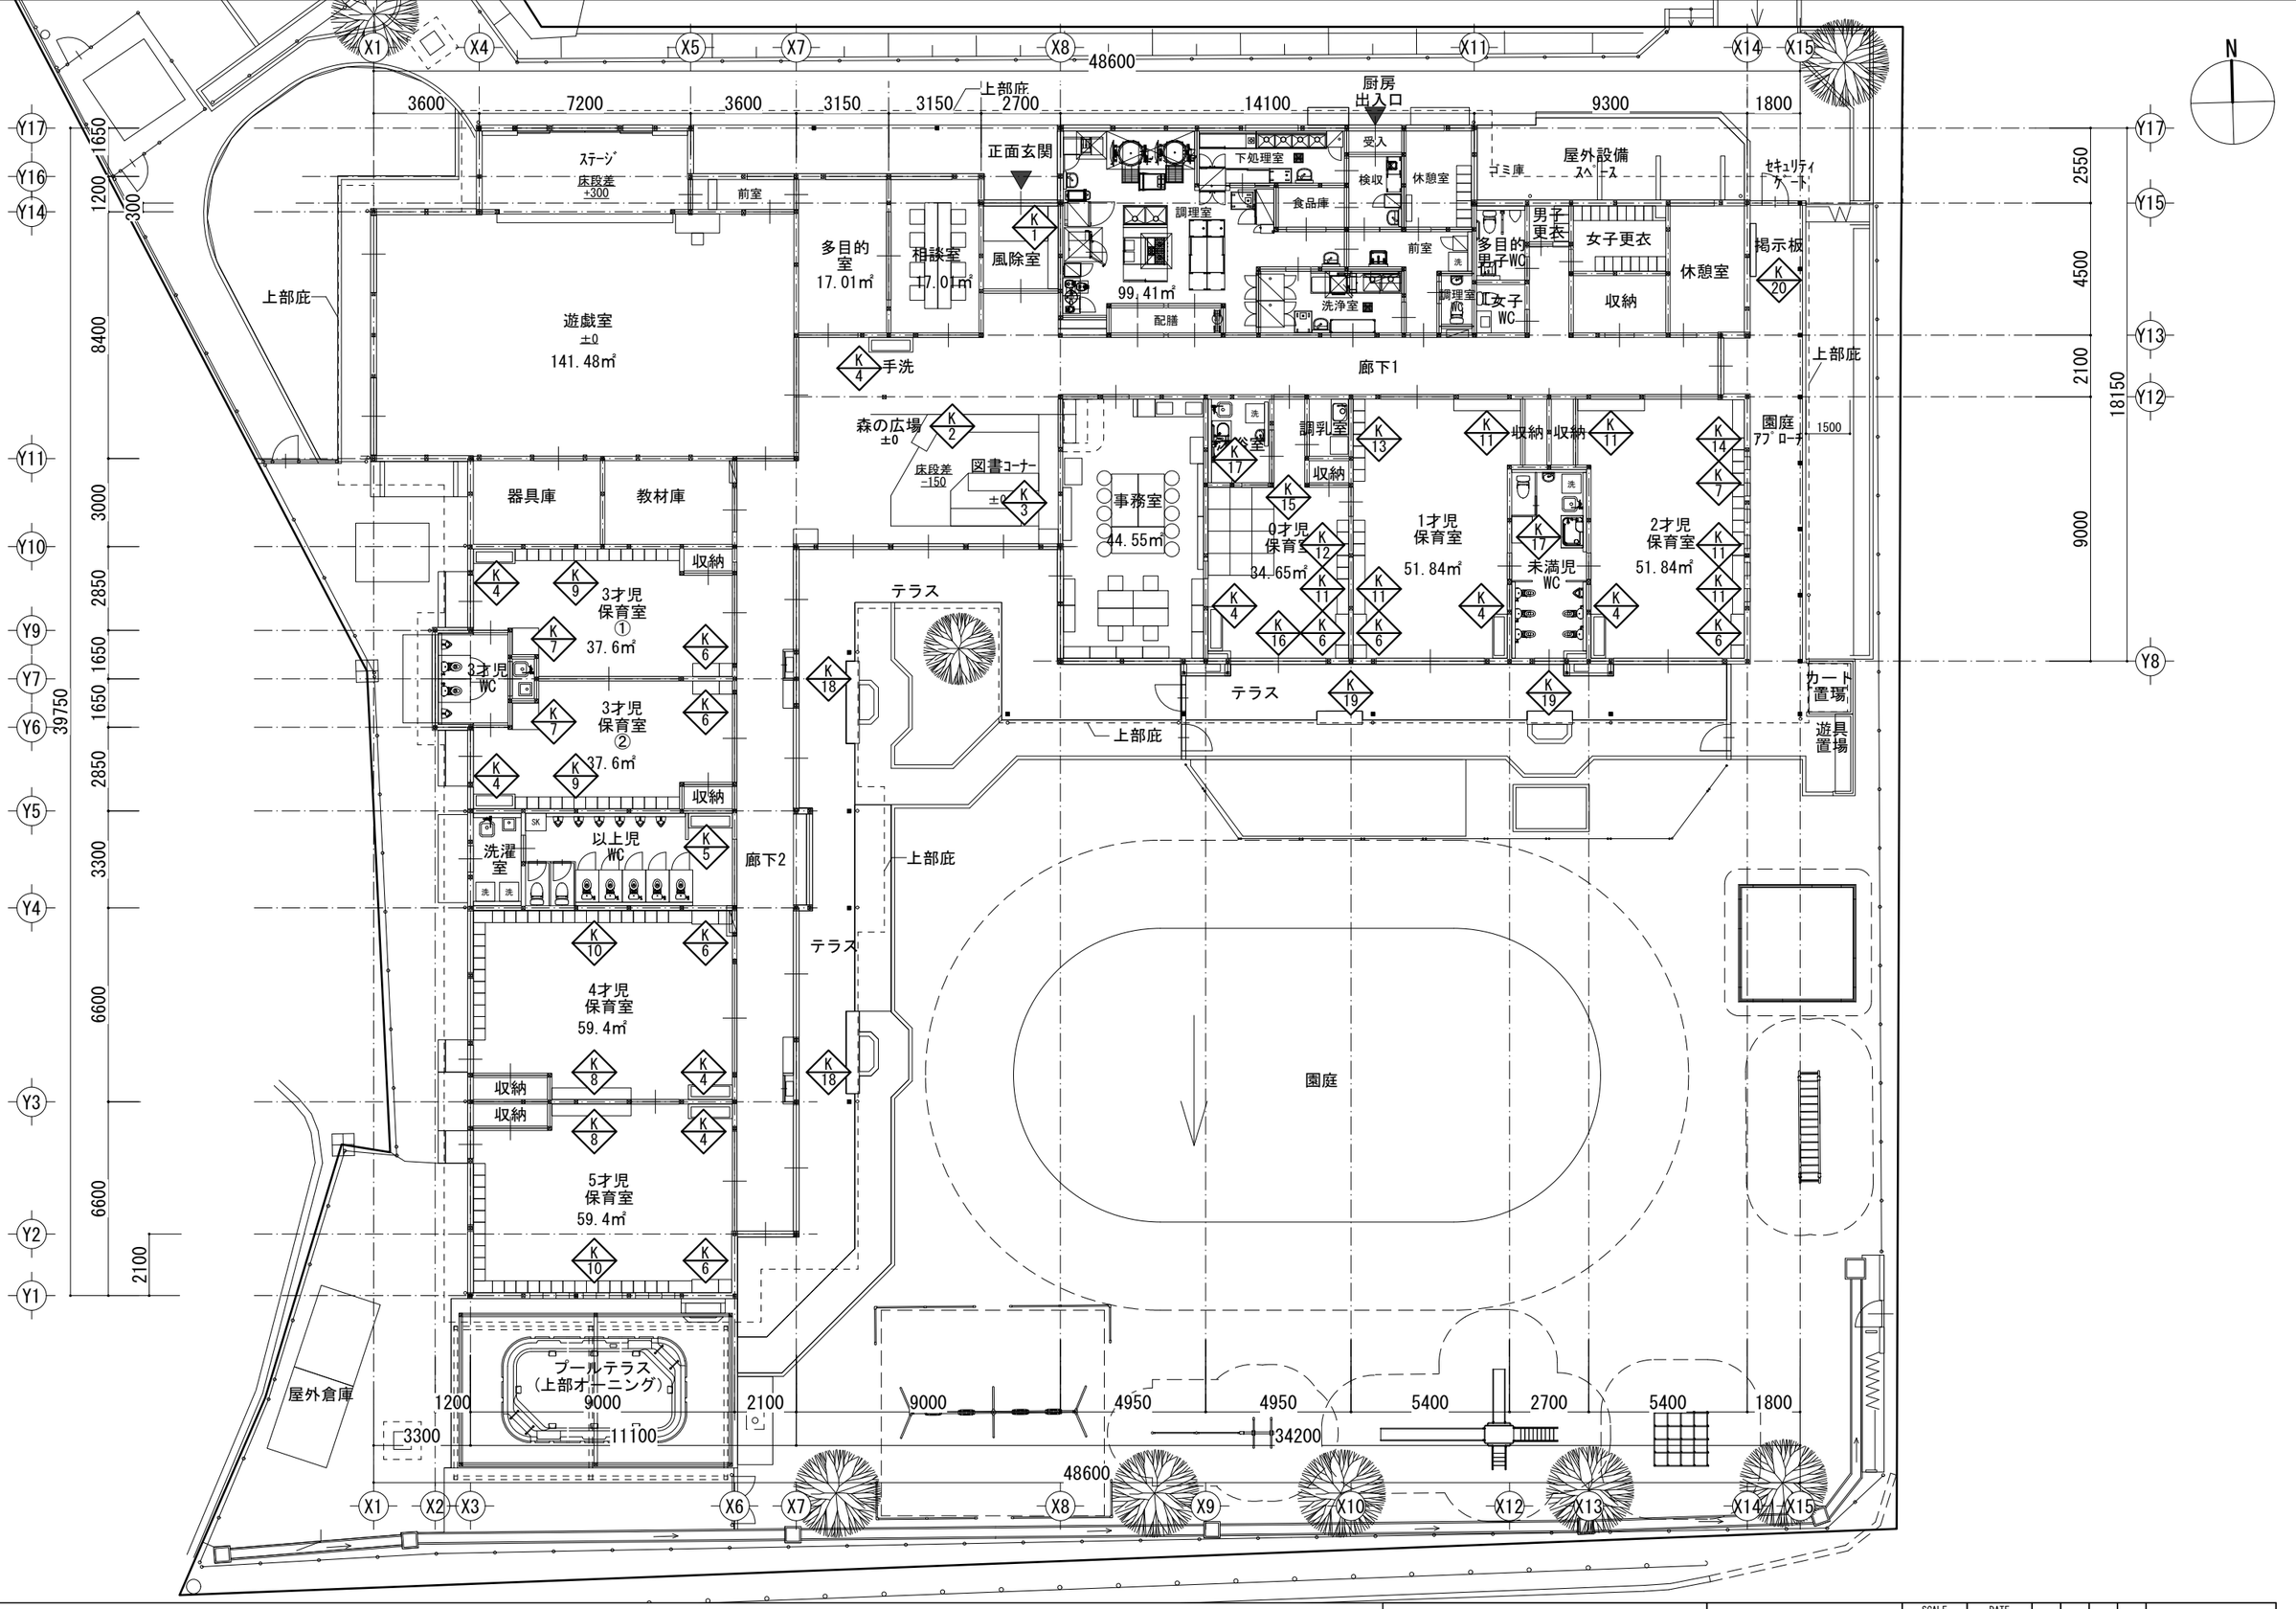



■凡例



K ※ ：家具キープランを示す。

令和８年度　保育所管理事業 新保育園建設　建築工事	家具キープラン	SCALE A1:1/100 A3:1/200	DATE 2026. 09. 14				A-45

株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30　TEL(0263)26-6765　FAX(0263)28-6765
知事登録番号(松本)H第01081号　一級建築士大臣登録第225810号　小宮山吉登

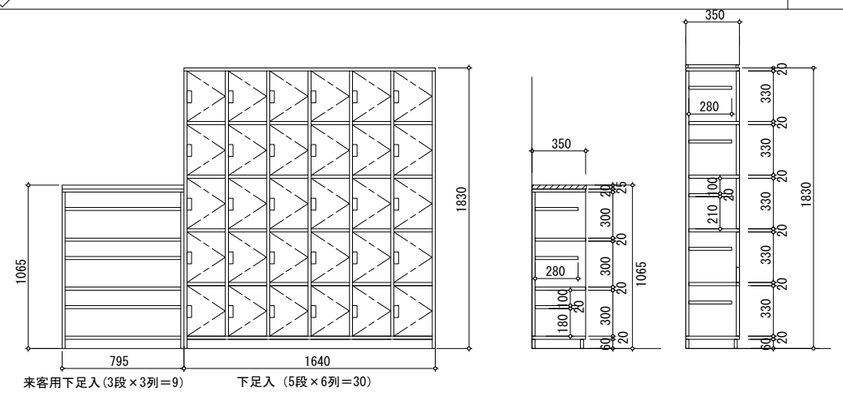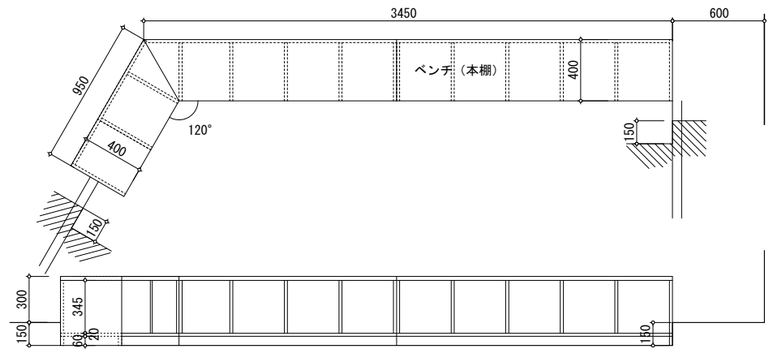記号・名称・場所・数量	K1 下足入　風除室	1ヶ所	K2 本棚ベンチ　図書コーナー	1ヶ所	
形　状	 来客用下足入(3段×3列＝9)　　下足入（5段×6列＝30）				
材　種	天板：タモ集成材t25 OSU		天板：シナ共芯合板t25 OSCL　　枠、棚：シナ共芯合板t20 OSCL		
	本体：ポリ合板フラッシュt20　（木目調）　大手：ﾋﾟｰﾗｰt3 OSCL　　内部：耐摩耗ポリ合板				
建　具	棚板：耐摩耗ポリ合板フラッシュt20　大手：ﾋﾟｰﾗｰt3 OSCL　扉：ポリ合板フラッシュt20（木目調）　大手：ﾋﾟｰﾗｰt3 OSCL				
金　物	スライド丁番　　マグネットキャッチ　　SUS引手　　ネームプレート				
仕　上					
備　考					

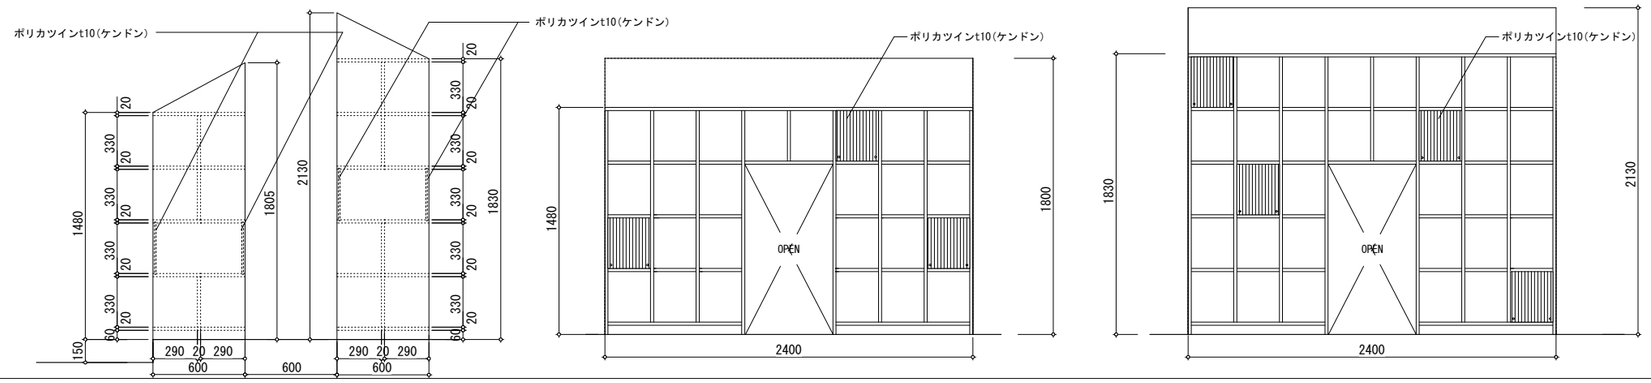記号・名称・場所・数量	K3 本棚	1ヶ所
形　状		
材　種	棚：シナ共芯合板t20 OSCL	
	ポリカツインt10（乳白）	
建　具		
金　物		
仕　上		
備　考		

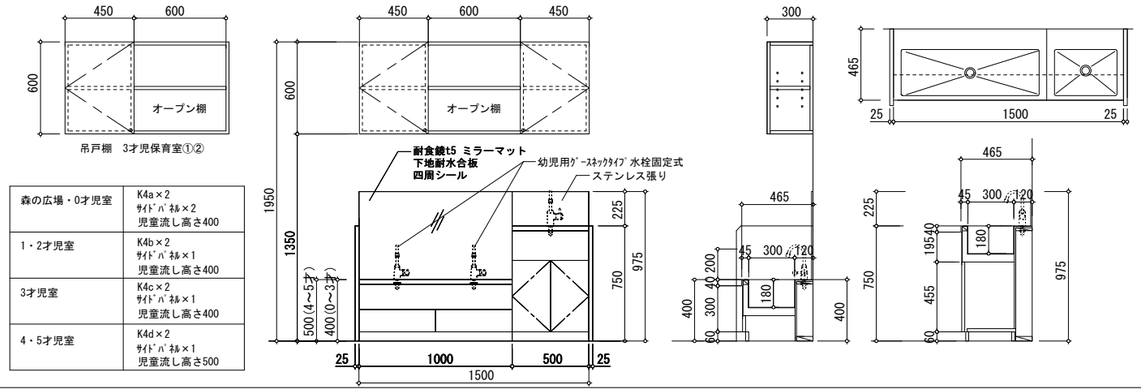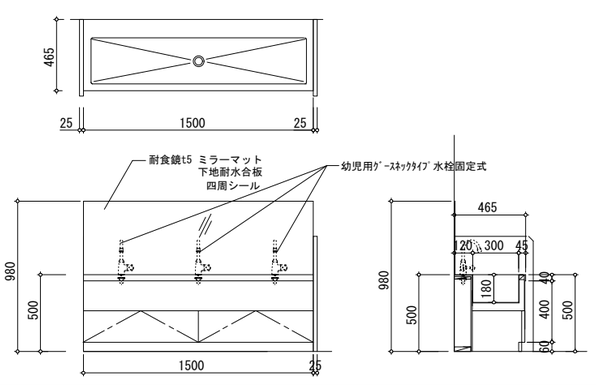記号・名称・場所・数量	K4 手洗い　森の広場　0才児保育室　1才児保育室　2才児保育室　3才児保育室①②　4才児保育室　5才児保育室	8ヶ所	K5 手洗い　以上児WC	1ヶ所
形　状	 森の広場・0才児室：K4a×2 ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ×2 児童流し高さ400 1・2才児室：K4b×2 ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ×1 児童流し高さ400 3才児室：K4c×2 ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ×1 児童流し高さ400 4・5才児室：K4d×2 ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ×1 児童流し高さ500	
材　種	流し台シンク：SUS304t1.0加工　　ライニング：ステンレス（耐水合板t9下地）		流し台シンク：SUS304t1.0加工　　ライニング：ステンレス（耐水合板t9下地）	
	本体：両面メラミン化粧ランバーコアt20　（木目調）　大手：ﾋﾟｰﾗｰt3 OSCL　台輪：同材　　上棚本体：両面メラミン化粧ランバーコアt20　（木目調）　大手：ﾋﾟｰﾗｰt3 OSCL		本体：両面メラミン化粧ランバーコアt20　（木目調）　大手：ﾋﾟｰﾗｰt3 OSCL　台輪：同材	
建　具	扉：両面メラミン化粧ランバーコアt20　（木目調）　大手：ﾋﾟｰﾗｰt3 OSCL　　棚：両面メラミン化粧ランバーコアt20　（木目調）		扉：両面メラミン化粧ランバーコアt20　（木目調）　大手：ﾋﾟｰﾗｰt3 OSCL	
金　物	スライド丁番、マグネットキャッチ、上棚：耐震ラッチ　SUSツマミ　SUSダボ@50		スライド丁番、マグネットキャッチ、上棚：耐震ラッチ　SUSツマミ　SUSダボ@50	
仕　上	サイドパネル：両面メラミン化粧ランバーコアt25　（木目調）大手：ﾋﾟｰﾗｰt3 OSCL		サイドパネル：両面メラミン化粧ランバーコアt25　（木目調）大手：ﾋﾟｰﾗｰt3 OSCL	
備　考	設備工事:水栓金具、蓋、トラップ付排水金物一式		設備工事:水栓金具、蓋、トラップ付排水金物一式	


令和８年度　保育所管理事業
新保育園建設　建築工事


家具図　1


SCALE	DATE
A1:1/20 A3:1/40	2026.09.14


株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30　TEL(0263)26-6765　FAX(0263)28-6765
知事登録番号(松本)H第01081号　一級建築士大臣登録第225810号　小宮山吉登


A-46

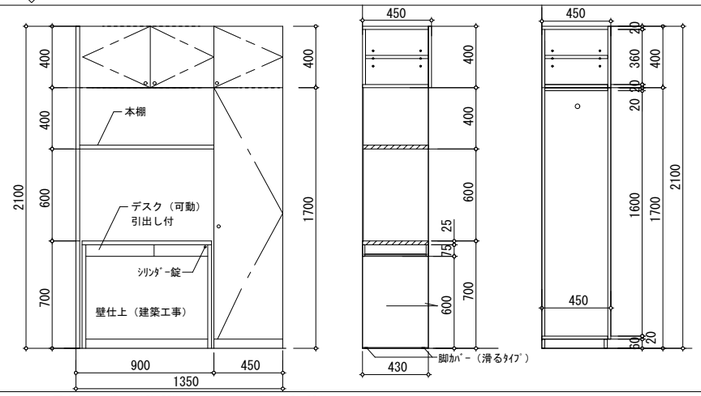記号・名称・場所・数量	K6 机　0才児保育室　1才児保育室　2才児保育室　3才児保育室①②　4才児保育室　5才児保育室	7ヶ所
形　状	
材　種	デスク天板：タモ集成材t25 OSU　本棚：タモ集成材t25 OSU
	本体・内部：ポリ合板フラッシュt25　（木目調）　大手：ﾋﾟｰﾗｰt3 OSCL
建　具	扉：ポリ合板フラッシュt20　（木目調）　大手：ﾋﾟｰﾗｰt3 OSCL
金　物	机引出し：スライドレール　スライド丁番、耐震ラッチ　SUSツマミ　SUSダボ@50　SUSパイプ30Φ　Sカン×5コ
仕　上	
備　考	

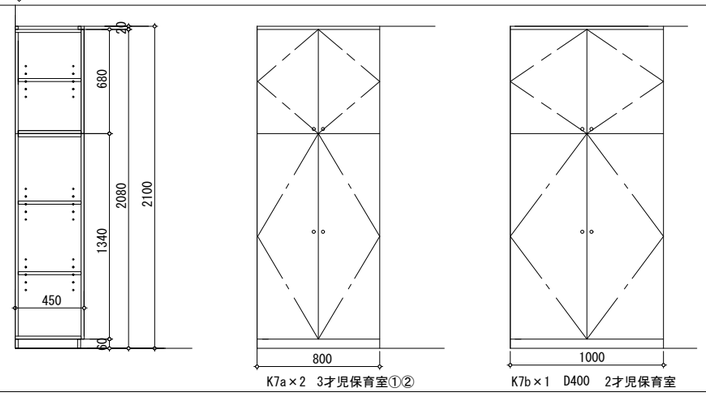記号・名称・場所・数量	K7 収納棚　3才児保育室①②　2才児保育室	3ヶ所
形　状	
材　種	
	本体：ポリ合板フラッシュt25　（木目調）　大手：ﾋﾟｰﾗｰt3 OSCL　内部：耐摩耗ポリ合板
建　具	扉：ポリ合板フラッシュt20　（木目調）　大手：ﾋﾟｰﾗｰt3 OSCL　棚板：耐摩耗ポリ合板ランバーコアt25　大手：ﾋﾟｰﾗｰt3 OSCL
金　物	スライド丁番、耐震ラッチ　SUSツマミ　SUSダボ@50
仕　上	
備　考	

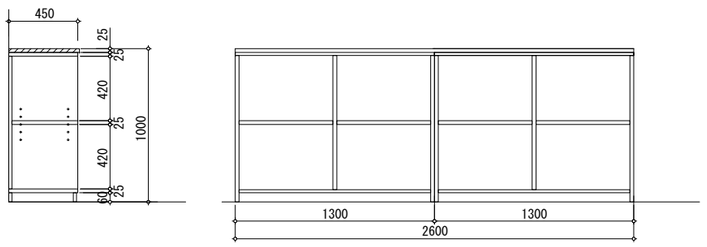記号・名称・場所・数量	K8 遊具ロッカー　4才児保育室　5才児保育室	2ヶ所
形　状	
材　種	天板：タモ集成材t25 OSU
	本体・内部：両面メラミン化粧ランバーコアt25　（木目調）　大手：ﾋﾟｰﾗｰt3 OSCL
建　具	棚板：両面メラミン化粧ランバーコアt25　（木目調）　大手：ﾋﾟｰﾗｰt3 OSCL
金　物	SUSダボ@50
仕　上	
備　考	

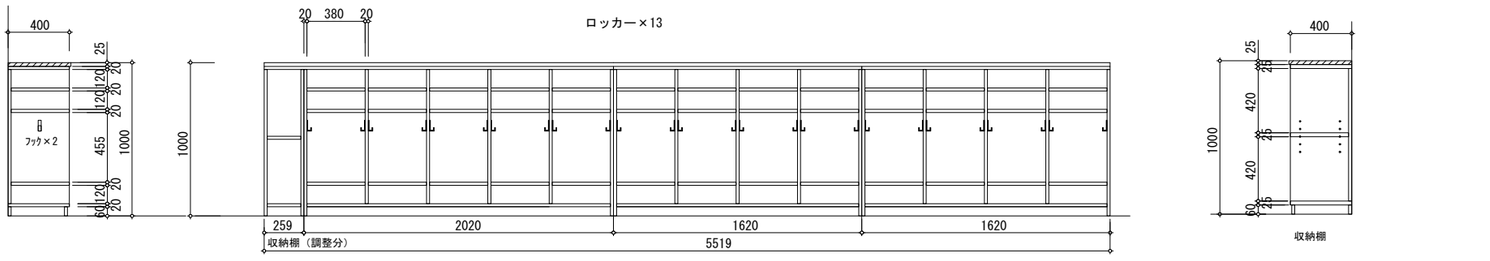記号・名称・場所・数量	K9 園児ロッカー　3才児保育室①②	2ヶ所
形　状	
材　種	天板：タモ集成材t25 OSU
	本体・内部：両面メラミン化粧ランバーコアt20　（木目調）　大手：ﾋﾟｰﾗｰt3 OSCL
建　具	棚板：両面メラミン化粧ランバーコアt20　（木目調）　大手：ﾋﾟｰﾗｰt3 OSCL
金　物	ネームプレート　フック　SUSダボ@50
仕　上	
備　考	

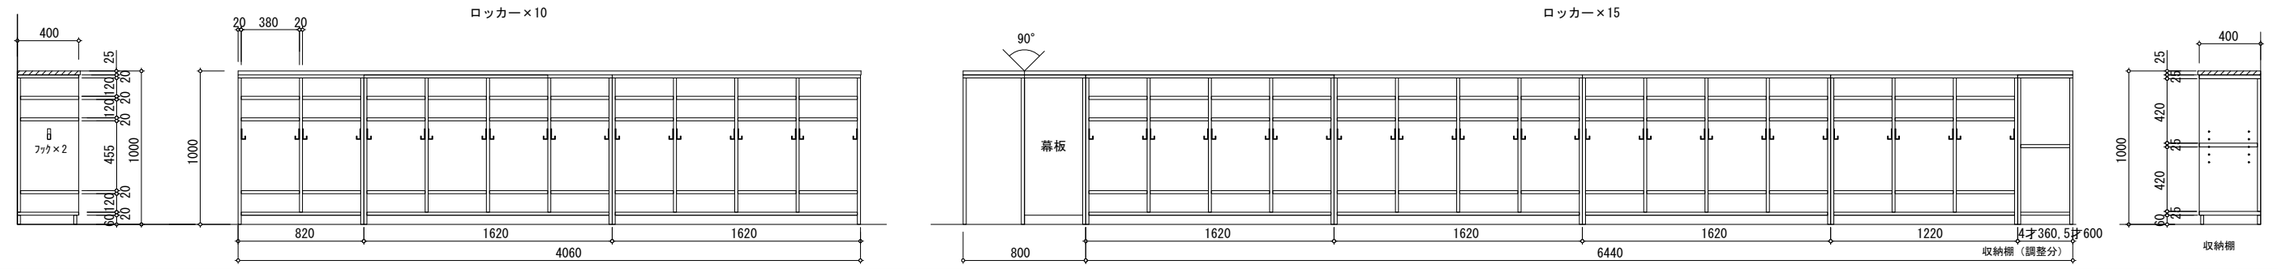記号・名称・場所・数量	K10 園児ロッカー　4才児保育室　5才児保育室	2ヶ所
形　状	
材　種	天板：タモ集成材t25 OSU
	本体・内部：両面メラミン化粧ランバーコアt20　（木目調）　大手：ﾋﾟｰﾗｰt3 OSCL
建　具	棚板：両面メラミン化粧ランバーコアt20　（木目調）　大手：ﾋﾟｰﾗｰt3 OSCL
金　物	ネームプレート　フック　SUSダボ@50
仕　上	
備　考	

令和８年度　保育所管理事業
新保育園建設　建築工事

家具図　2


SCALE: A1:1/20 A3:1/40

DATE: 2026.09.14

株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30　TEL(0263)26-6765　FAX(0263)28-6765
知事登録番号(松本)H第01081号　一級建築士大臣登録第225810号　小宮山吉登


K11 遊具ロッカー　0才児保育室　1才児保育室　2才児保育室　6ヶ所

0才児室	K11a×1
1才児室	K11b×1 K11c×1
2才児室	K11b×1 K11c×1 K11d×1

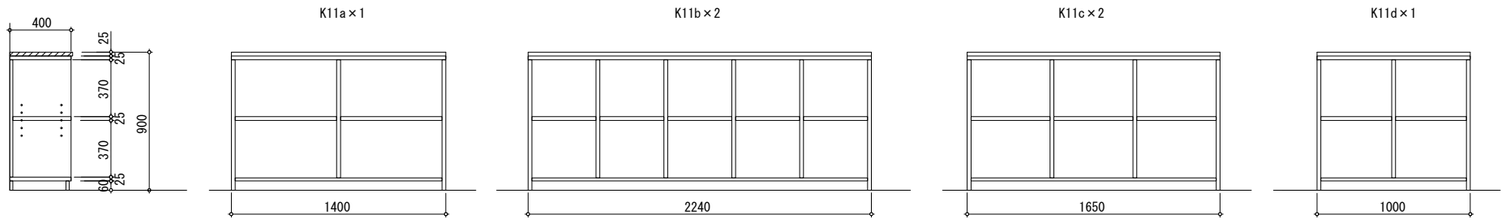


材種	天板：タモ集成材t25 OSU
	本体・内部：両面メラミン化粧ランバーコアt25　(木目調)　大手：ﾋﾟｰﾗｰt3 OSCL
建具	棚板：両面メラミン化粧ランバーコアt25　(木目調)　大手：ﾋﾟｰﾗｰt3 OSCL
金物	SUSダボ@50
仕上	
備考	

K12 園児ロッカー　0才児保育室　1ヶ所

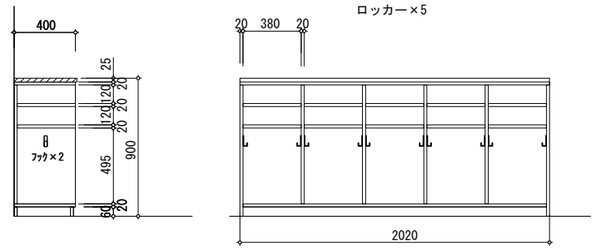


材種	天板：タモ集成材t25 OSU
	本体・内部：両面メラミン化粧ランバーコアt20　(木目調)　大手：ﾋﾟｰﾗｰt3 OSCL
建具	棚板：両面メラミン化粧ランバーコアt20　(木目調)　大手：ﾋﾟｰﾗｰt3 OSCL
金物	ネームプレート　フック
仕上	
備考	

K13 園児ロッカー　1才児保育室　1ヶ所

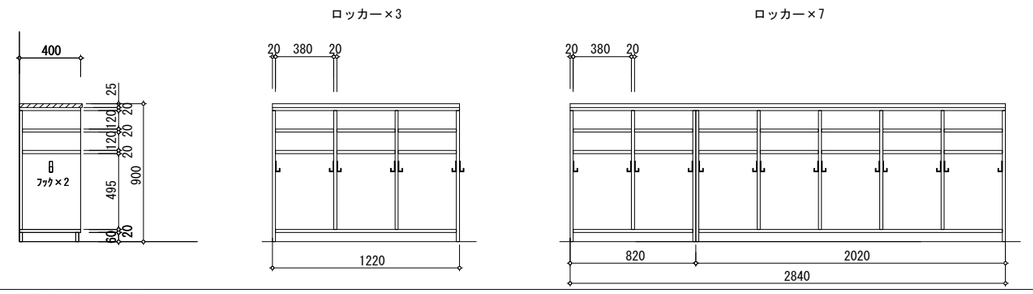


材種	天板：タモ集成材t25 OSU
	本体・内部：両面メラミン化粧ランバーコアt20　(木目調)　大手：ﾋﾟｰﾗｰt3 OSCL
建具	棚板：両面メラミン化粧ランバーコアt20　(木目調)　大手：ﾋﾟｰﾗｰt3 OSCL
金物	ネームプレート　フック
仕上	
備考	

K14 園児ロッカー　2才児保育室　1ヶ所

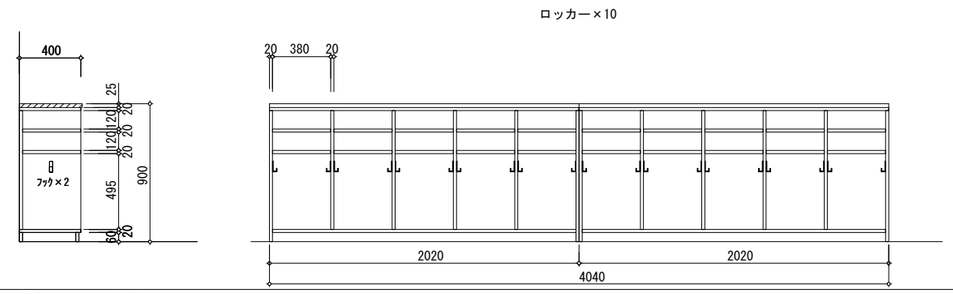


材種	天板：タモ集成材t25 OSU
	本体・内部：両面メラミン化粧ランバーコアt20　(木目調)　大手：ﾋﾟｰﾗｰt3 OSCL
建具	棚板：両面メラミン化粧ランバーコアt20　(木目調)　大手：ﾋﾟｰﾗｰt3 OSCL
金物	ネームプレート　フック
仕上	
備考	

K15 腰引戸（ベビーゲート）　0才児保育室　1ヶ所

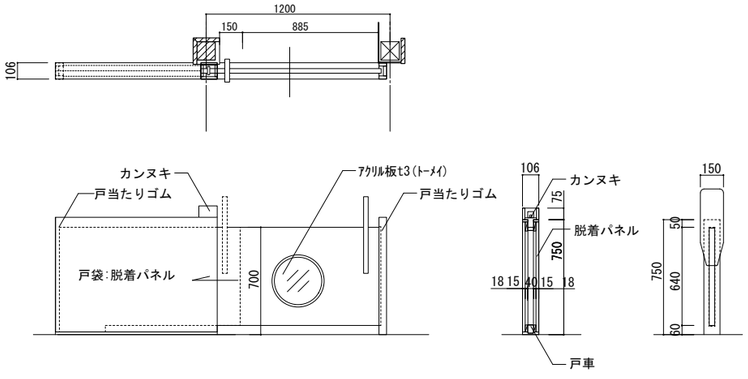


材種	戸、枠、引手：シナ共芯合板t30 OSCL　戸袋：ポリ合板フラッシュt18　大手：ﾋﾟｰﾗｰt3 OSCL
建具	アクリル板t3
金物	カンヌキ　戸車
仕上	
備考	

K16 腰引戸（ベビーゲート）　0才児保育室　1ヶ所

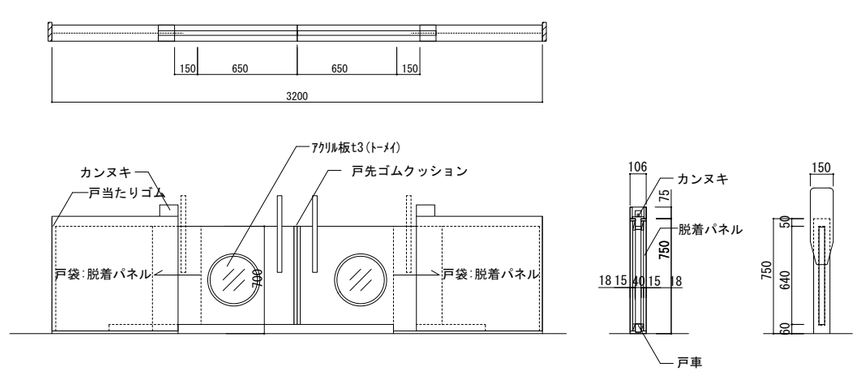

材種	戸、枠、引手：シナ共芯合板t30 OSCL　戸袋：ポリ合板フラッシュt18　大手：ﾋﾟｰﾗｰt3 OSCL
建具	アクリル板t3
金物	カンヌキ　戸車
仕上	
備考	

K17 オムツ交換台　沐浴室 未満児WC　2ヶ所

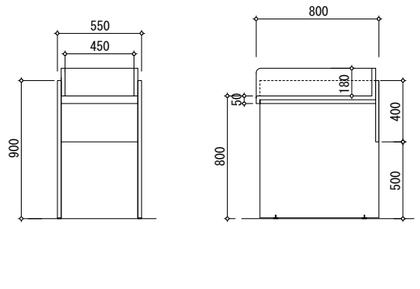




材種	ビニルレザー　ウレタンフォーム　t25
	本体：両面メラミン化粧ランバーコアt25　(木目調)　大手：ﾋﾟｰﾗｰt3 OSCL
建具	
金物	脚アジャスター
仕上	
備考	

令和８年度　保育所管理事業
新保育園建設　建築工事

家具図　３

SCALE	DATE
A1:1/20 A3:1/40	2026.09.14

株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30　TEL(0263)26-6765　FAX(0263)28-6765
知事登録番号(松本)H第01081号　一級建築士大臣登録第225810号　小宮山吉登

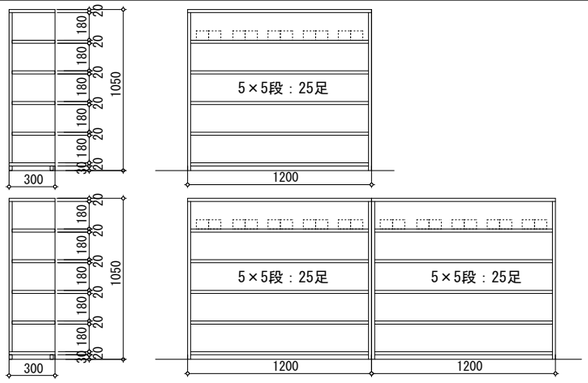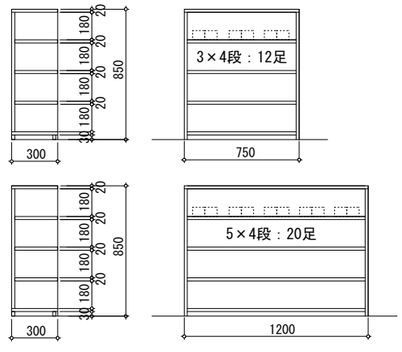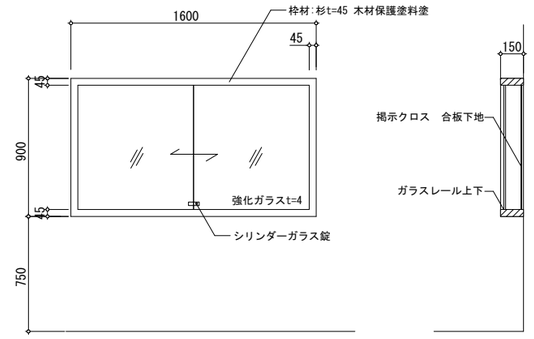記号・名称・場所・数量	K18 園児下足入　3才児保育室　4・5才児保育室	2ヶ所	K19 園児下足入　0才児保育室　1・2才児保育室	2ヶ所	K20 掲示板　園庭アプローチ	1ヶ所
形　状	 K18a×1 3才児保育室 （1足幅約240　高さ180） K18b×1 4・5才児保育室 （1足幅約240　高さ180）		 K19a×1 0才児保育室 （1足幅約240　高さ180） K19b×1 1・2才児保育室 （1足幅約240　高さ180）		
材　種	再生ポリスチレンボードt20		再生ポリスチレンボードt20		地元杉　上小節材　木材保護塗料塗	
建　具						
金　物					強化ガラスt4	
仕　上					シリンダーガラス錠	
備　考						

記号・名称・場所・数量	
形　状	
材　種	
建　具	
金　物	
仕　上	
備　考	

記号・名称・場所・数量	
形　状	
材　種	
建　具	
金　物	
仕　上	
備　考	

令和８年度　保育所管理事業
新保育園建設　建築工事

家具図　4


SCALE	DATE
A1：1/20 A3：1/40	2026. 09. 14

A-49

株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30　TEL（0263）26-6765　FAX（0263）28-6765
知事登録番号（松本）H第01081号　一級建築士大臣登録第225810号　小宮山吉登

館名サイン


S=1/10(A1)・20(A3)

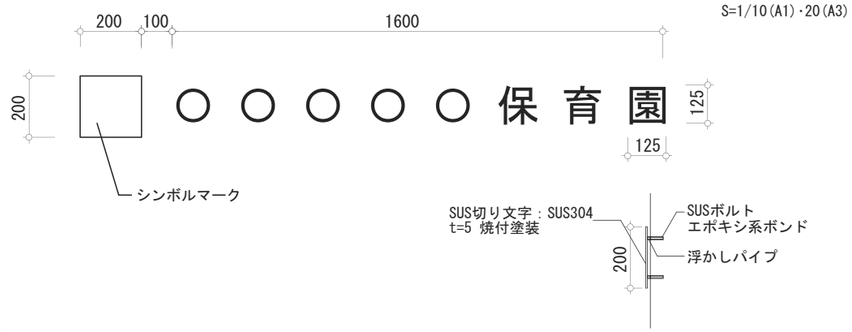

※文字レイアウトなど詳細は現場打合せ


室名板正面型（ピクト付）

S=1/10(A1)・20(A3)




室名（扉にカッティングシート貼）


S=1/10(A1)・20(A3)



衝突防止ステッカー

S=1/30(A1)・60(A3)

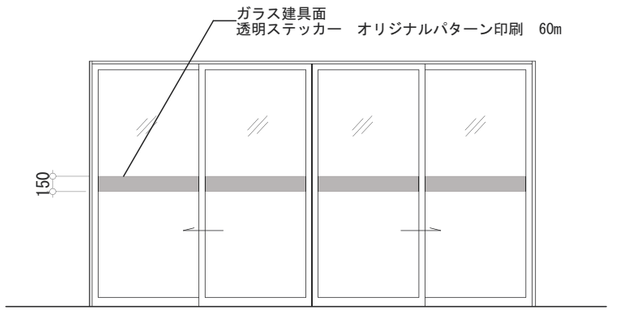


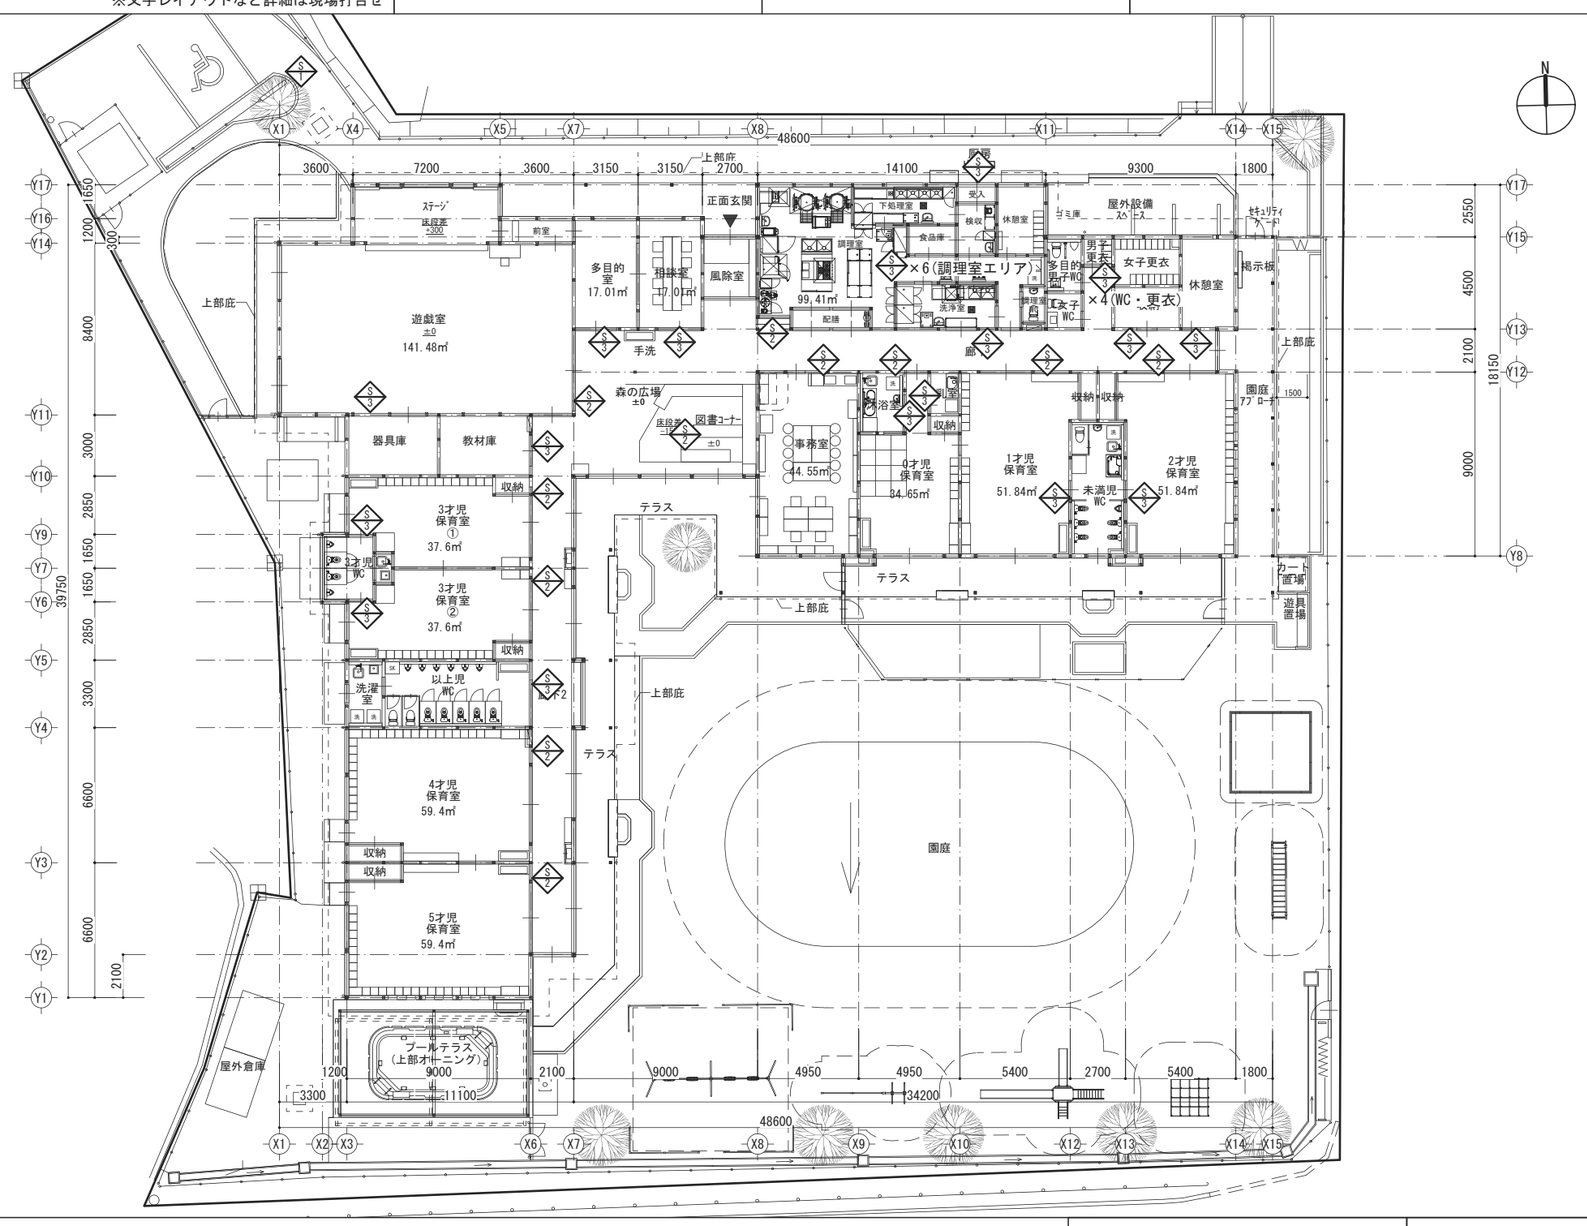


令和８年度　保育所管理事業 新保育園建設　建築工事	サイン計画図	SCALE A1:1/150 A3:1/300	DATE 2026. 09. 14					A-50

株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30　TEL(0263)26-6765　FAX(0263)28-6765
知事登録番号(松本)H第01081号　一級建築士大臣登録第225810号　小宮山吉登

A面

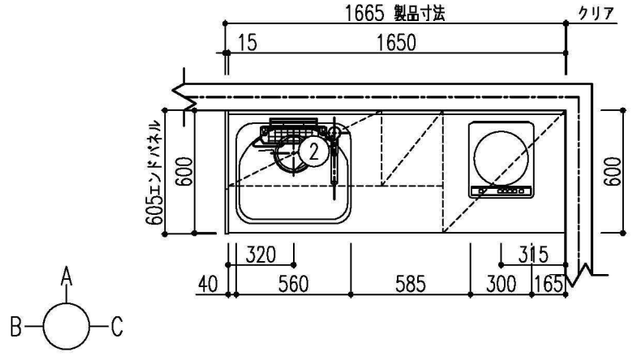

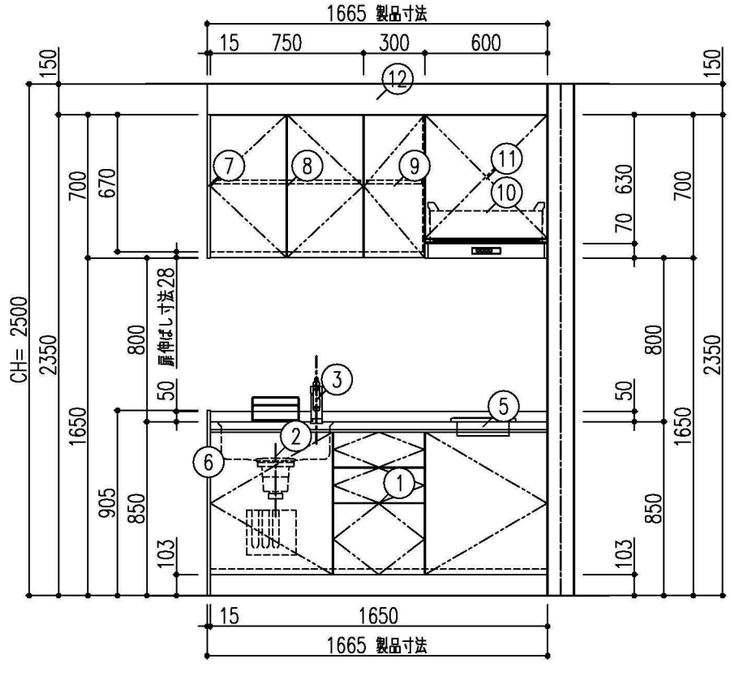

	品　　名	品　　番	数	備　　考
1	SUS一体キャビ	MWF0T16LABCB7BL	1	3段引出し・W300コンロ用・点検口無
2	ラウンド56シンク	L	1	水栓穴あり・右勝手・まな板スタンドあり
3	P34ノシングルレバー水栓	SFWL420SYXJG2N	1	ノルマーレS・一般地用・節湯C1/B
4	ジャバラホース排水セット	HJHSET3NN	1	可動円板（穴径120対応）付内面平滑仕様
5	W47ノIH1口コンロ	CH12CJGN	1	320トップ・グリルレス（200V）
6	エンドパネル・キッチン用	MEQ060X090DCB7/	1	D600・フロアキャビネット用
7	エンドパネル・キッチン用	MEQ038X070CCB7/	1	吊戸棚H700ノ600共用
8	吊戸棚H70・キャッチ	MWWAJ075ABCB7/N	1	開き扉
9	吊戸棚H70側面不燃・キャッチ	MWWAP030ABCB7/L	1	開き扉
10	A58ノADRシロッコファン	ADR635SIRN	1	W600・シルバー・右勝手・3芯
11	レンジフード用化粧パネル	MR060X063ASCB7/	1	金具シルバー
12	天井フィラー	MDM181X022CB7/	2	扉カラー対応
13	コーキング材セット	KWSDH	1	グレー

【 ご注意 】

●壁面仕上材（キッチンパネル・タイルなど）の貼付下端位置が変わります。 ［機能図参照］

●記載のキャビネット寸法は扉前面までの呼び寸法です。キャビネット本体の寸法・扉厚み等は商品ガイドの巻末資料をご確認ください。

●記載のワークトップ、カウンター、エンドパネル、サイドパネルの寸法は呼び寸法です。詳細寸法は商品ガイドの巻末資料をご確認ください。（実際の扉の厚みは商品ガイド等でご確認ください。）

●レンジフード電源プラグ仕様：3芯電源プラグ（アース工事が必要です。）

●加熱機器の設置条件は各自治体の条例などで異なる場合があるため消防署などにお問合わせ下さい。

参考図面提供：株式会社LIXIL
品番：ティオ19（同等品）

特記事項
扉色 CB7:クリエラスク
取手 [B]M48ハンドル取手（ブラック）
ワークトップ材質 ステンレス

令和８年度 保育所管理事業
新保育園建設 建築工事


システムキッチン参考図1
（事務室）

SCALE	DATE
A1:1/15 A3:1/30	2026. 09. 14


A-51

株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30 TEL(0263)26-6765 FAX(0263)28-6765
知事登録番号(松本)H第01081号 一級建築士大臣登録第225810号 小宮山吉登


B面

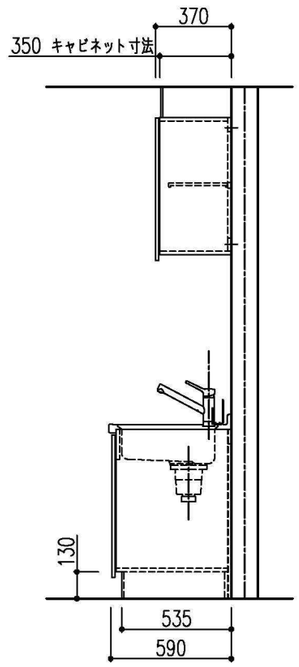

C面

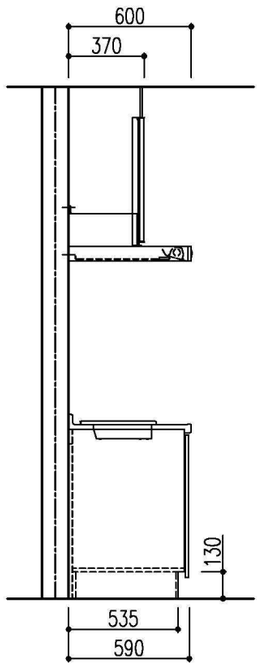

C面

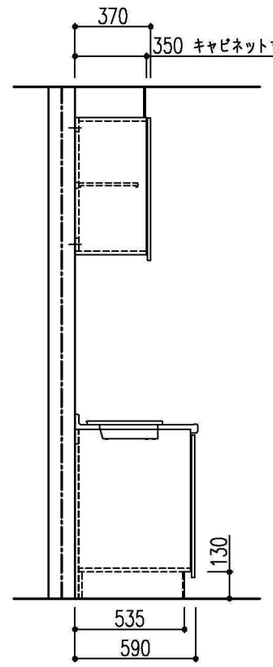

参考図面提供：株式会社LIXIL
品番：ティオ19（同等品）

特記事項
扉色　CB7:クリエラスク
取手　[B]M48ハンドル取手（ブラック）
ワークトップ材質　ステンレス

令和８年度　保育所管理事業
新保育園建設　建築工事


システムキッチン参考図2
（事務室）

SCALE
A1:1/15
A3:1/30


DATE
2026.09.14

A-52


株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30　TEL(0263)26-6765　FAX(0263)28-6765
知事登録番号(松本)H第01081号　一級建築士大臣登録第225810号　小宮山吉登

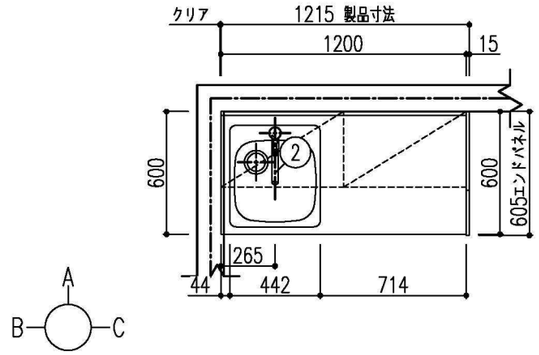


B面

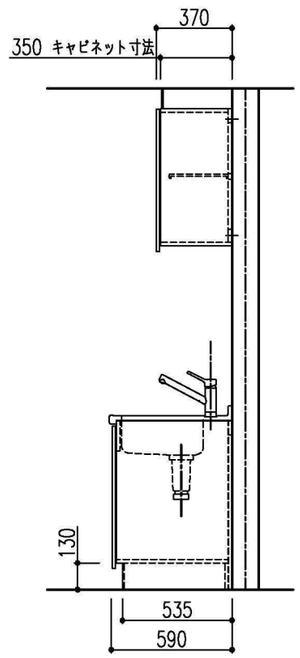

A面

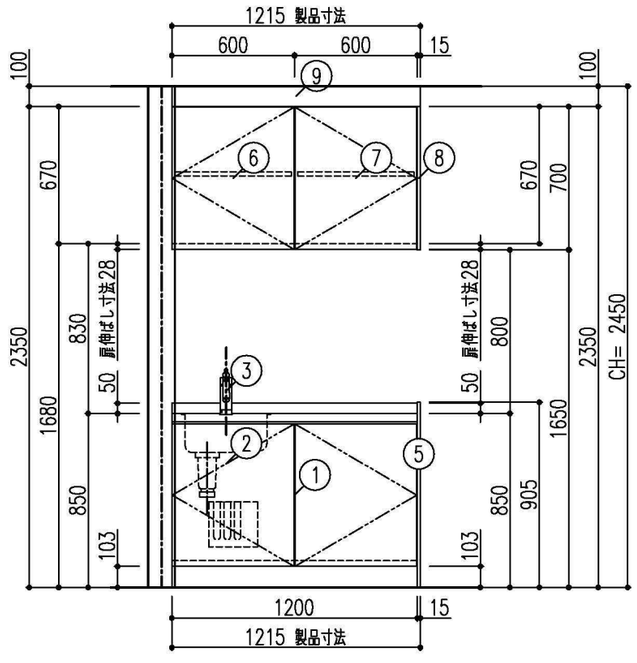

C面

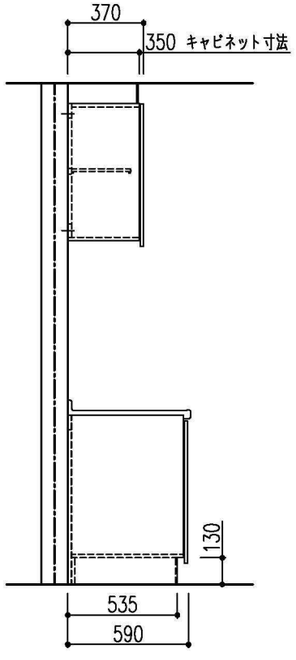

	品　　名	品　　番	数	備　　考
1	SUS一体キャビ	MWF2P12SABCB7BL	1	引出しなし・コンロなし・点検口無
2	40シンク	S	1	水栓穴あり・左勝手
3	P34ノシングルレバー水栓	SFWL420SYXJG2N	1	ノルマーレS・一般地用・節湯C1/B
4	ジャバラホース排水セット	HJHSET3NN	1	可動円板（穴径120対応）付内面平滑仕様
5	エンドパネル・キッチン用	MEQ060X090DCB7/	1	D600・フロアキャビネット用
6	吊戸棚H70・キャッチ	MWWAK060ABCB7/L	1	開き扉
7	吊戸棚H70・キャッチ	MWWAK060ABCB7/R	1	開き扉
8	エンドパネル・キッチン用	MEQ038X070CCB7/	1	吊戸棚H700ノ600共用
9	天井フィラー	MDM181X022CB7/	1	扉カラー対応
10	コーキング材セット	KWSDH	1	グレー

【 ご注意 】

●壁面仕上材（キッチンパネル・タイルなど）の貼付下端位置が変わります。 ［機能図参照］

●記載のキャビネット寸法は扉前面までの呼び寸法です。キャビネット本体の寸法・扉厚み等は商品ガイドの巻末資料をご確認ください。

●記載のワークトップ、カウンター、エンドパネル、サイドパネルの寸法は呼び寸法です。詳細寸法は商品ガイドの巻末資料をご確認ください。
（実際の扉の厚みは商品ガイド等でご確認ください。）

参考図面提供：株式会社LIXIL
品番：ティオ19（同等品）

特記事項
扉色　CB7:クリエラスク
取手　[B]M48ハンドル取手（ブラック）
ワークトップ材質　ステンレス


令和８年度　保育所管理事業
新保育園建設　建築工事

システムキッチン参考図3
（調乳室）

SCALE: A1:1/15 A3:1/30
DATE: 2026.09.14

A-53

株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30　TEL(0263)26-6765　FAX(0263)28-6765
知事登録番号(松本)H第01081号　一級建築士大臣登録第225810号　小宮山吉登

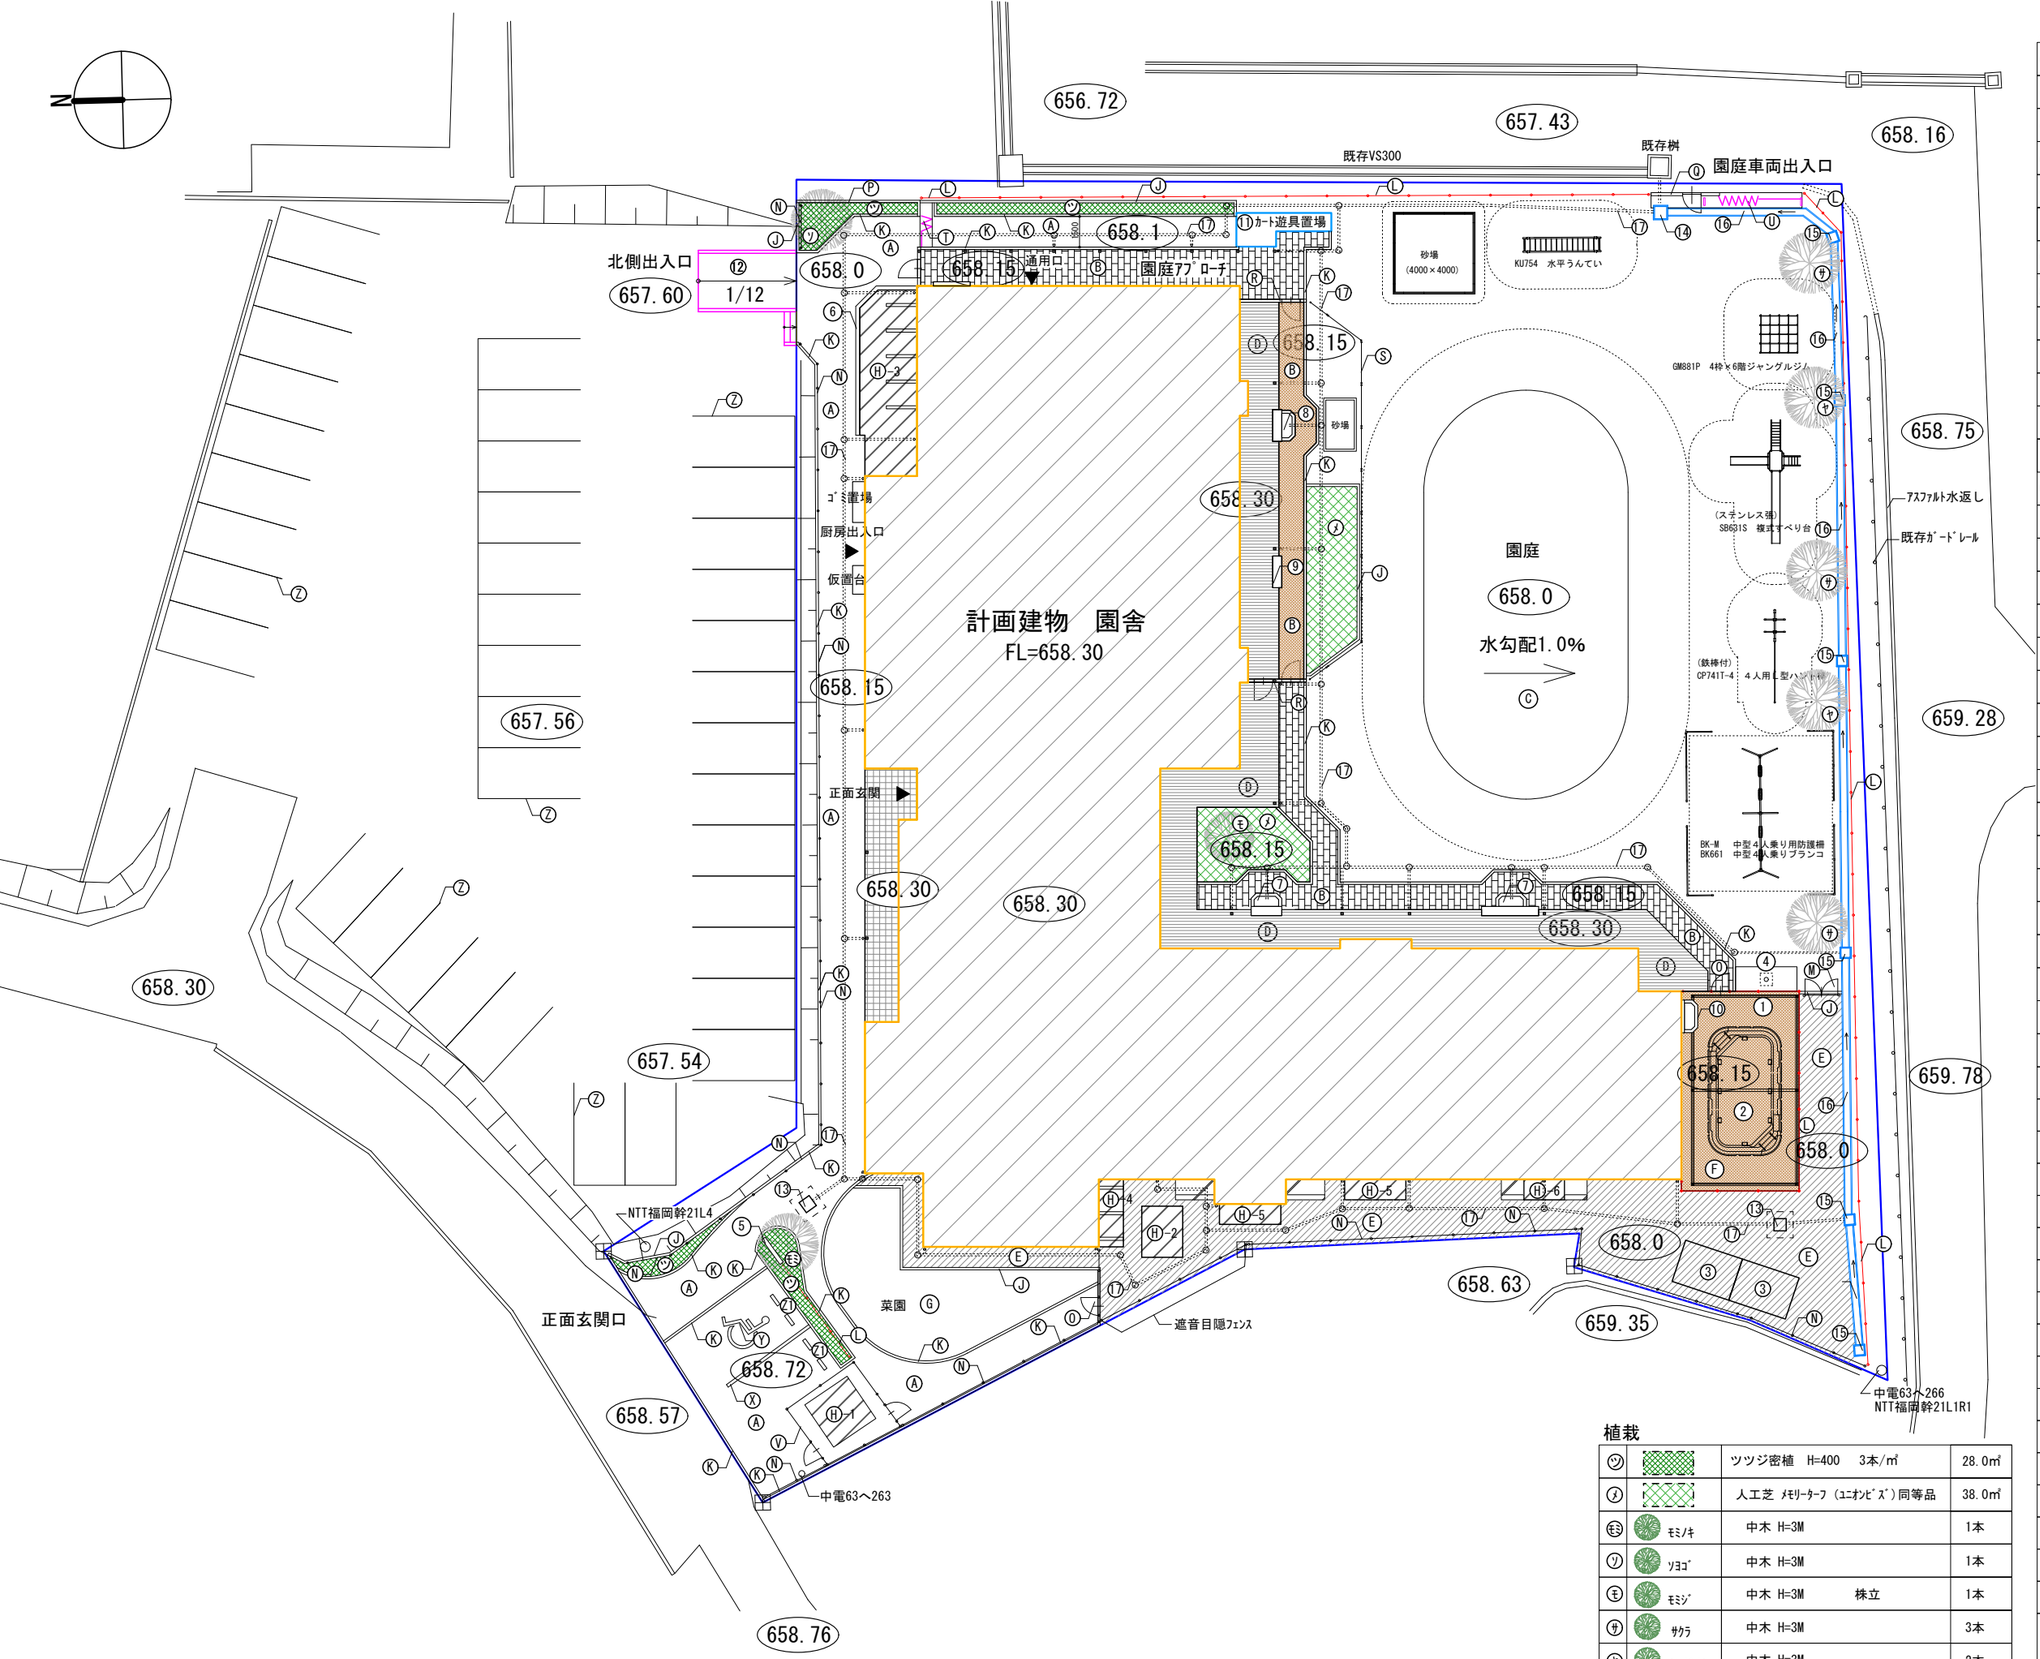

凡例

Ⓐ		ｱｽﾌｧﾙﾄｶﾗｰ舗装 t=50 + 砕石 t=150 大成ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ ｱｷｭﾗｲﾄ同等品	267.0㎡
Ⓑ		ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ t=60 + 砂 t=30 砕石 t=100 300角 t60 ﾛｼｪﾁｭﾗﾙ(ｴｽﾋﾞｯｸﾞ)同等品	108.0㎡
Ⓒ		土質改良クレイ舗装 ﾘｯﾁｿｲﾙ工法(ﾘｯﾁｴｰﾄﾞ)同等品 表層:赤土＋洗砂 混合土H=150 下層:砕石H=150	860.0㎡
Ⓓ		再生木ﾃﾞｯｷ t=30+大引+鋼製束+土間ｺﾝｸﾘｰﾄt=100 縁:土間ｺﾝｸﾘｰﾄ立上げ	111.0㎡
Ⓔ		砕石敷き t=100	169.0㎡
Ⓕ		ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装 下地土間ｺﾝｸﾘｰﾄ t=100 ﾊﾟｰｸｺｰﾄｺﾞﾑﾁｯﾌﾟｶﾗｰ (ABC商会) 同等品	56.2㎡
Ⓖ		菜園 黒土H300	52.0㎡
Ⓗ		設備基礎 H=200 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ t=200 1 ﾊﾞﾙｸﾀﾝｸ 2.5M×2.5M	1ヶ所
		2 ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 2M×2.5M	1ヶ所
		3 室外機 9.0M×3.0M	1ヶ所
		4 室外機 3.3M×1.2M	1ヶ所
		5 AC室外機 3.0M×1.0M	2ヶ所
		6 AC室外機 2.0M×1.0M	1ヶ所
Ⓘ	立水栓	蛇口ホースアダプター付 不凍水栓 水抜き カラー	1ヶ所
Ⓙ		境界ブロックA 120×120 (両面)	66.0m
Ⓚ		境界ブロックB 120×120 (片面)	238.0m
Ⓛ		フェンスA 基礎共 H=1200 朝日ｽﾁｰﾙ工業 ﾋﾞｹｯﾄﾌｪﾝｽF型同等品	122.0m
Ⓜ		ﾌｪﾝｽｹﾞｰﾄ (両開き) L=1600 基礎共 H=1200 朝日ｽﾁｰﾙ工業 ﾋﾞｹｯﾄﾌｪﾝｽF型同等品	1ヶ所
Ⓝ		フェンスB 基礎共 H=1200 朝日ｽﾁｰﾙ工業 UNﾌｪﾝｽ同等品	104.0m
Ⓞ		ﾌｪﾝｽｹﾞｰﾄ (片開き) L=900 基礎共 H=1200 朝日ｽﾁｰﾙ工業 UNﾌｪﾝｽ同等品	2ヶ所
Ⓟ		保育園ｹﾞｰﾄ 別図参照	1ヶ所
Ⓠ		園庭ｹﾞｰﾄ 別図参照	1ヶ所
Ⓡ		未満児ｹﾞｰﾄA,B 別図参照	2ヶ所
Ⓢ		未満児フェンス 基礎共 H=650 多目的ｾｰﾌﾃｨﾌｪﾝｽ 2M 同等品×11本 仮固定	1ヶ所
Ⓣ		北側 出入口ゲートH=1200 L=1500 伸縮門扉LIXIL ｸﾞﾗｼｬｲﾝAﾀｲﾌﾟ ﾌﾗｯﾄﾚｰﾙ同等品	1ヶ所
Ⓤ		園庭 車両出入口ゲートH=1200 L=4000(開口4000) 伸縮門扉LIXIL ｸﾞﾗｼｬｲﾝAﾀｲﾌﾟ ﾌﾗｯﾄﾚｰﾙ同等品	1ヶ所
Ⓥ		目隠フェンス 基礎共 H=2000 出入口 (片開き) ×2ヶ所 朝日ｽﾁｰﾙ工業 目隠しﾌｪﾝｽAM型同等品	15.0m
Ⓦ		遮音目隠フェンス基礎共H=2000 出入口 (片開き) ×1ヶ所 朝日ｽﾁｰﾙ工業 目隠し遮音ﾌｪﾝｽGM型同等品	8.0m
Ⓧ		駐車区画線 白線 W150	5.0m
Ⓨ		車ｲｽﾏｰｸ 白線 W150	1ヶ所
Ⓩ		駐車区画線 ﾛｰﾌﾟ固定	310.0m
Ⓩ1		車止め L=600	4ヶ所
①	ﾌﾟｰﾙﾃﾗｽ ｵｰﾆﾝｸﾞ＋フレーム	ｿﾗｶﾋﾞiori滑車型 (BKﾃﾝﾊﾟﾙ)同等品 5.1M×9.2M×H3.0	1ヶ所
②	プール	FRP製据置型FKC3663(ﾅｯｸｹｲｴｽ)同等品	1ヶ所
③	屋外倉庫	DAIKEN DM-Z2921同等品 基礎：(CB190×190×100)×16 基礎：(RC300×300×300)×4	2ヶ所
④	旗ポール	ﾊﾝﾄﾞﾙ型ﾃｰﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ埋込式(ｻﾝﾎﾟｰﾙ)同等品H=6.0m×1本 基礎:RC500角H=0.8M×1台 土間ｺﾝｸ100 1.0M×3.0M	1ヶ所
⑤		正面玄関側RC壁 H1200 別図参照	1ヶ所
⑥		屋外設備RC壁 H2500 別図参照	1ヶ所
⑦	足洗場A	防雨囲い＋足洗場 別図参照	2ヶ所
⑧	足洗場B	防雨囲い＋足洗場 別図参照	1ヶ所
⑨	防雨囲い	別図参照	1ヶ所
⑩	シャワー	別図参照	1ヶ所
⑪	ｶｰﾄ遊具置場	別図参照	1ヶ所
⑫	ｽﾛｰﾌﾟ＋階段	別図参照	1ヶ所
⑬		浸透桝600角 砕石深さH=2000	2ヶ所
⑭	□	集水桝600角 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	1ヶ所
⑮	□	集水桝450角 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	6ヶ所
⑯		U字溝300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋@10m 車両横断部分L4000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋T-6	61.0m
⑰	○	雨水排水管 VP150φ 小口径浸透桝(樹脂蓋) φ100 φ150 φ200	267.0m 6ヶ所 6ヶ所 6ヶ所

植栽

㋑		ツツジ密植 H=400 3本/㎡	28.0㎡
㋒		人工芝 ﾒﾓﾘｰﾀｰﾌ (ﾕﾆｵﾝﾋﾞｽﾞ)同等品	38.0㎡
㋓	ﾓﾐｼﾞ	中木 H=3M	1本
㋔	ｿﾖｺﾞ	中木 H=3M	1本
㋕	ﾓﾐｼﾞ	中木 H=3M 株立	1本
㋖	ｻｸﾗ	中木 H=3M	3本
㋗	ﾔﾏﾎﾞｳｼ	中木 H=3M	2本

令和８年度 保育所管理事業
新保育園建設 建築工事


外構図

SCALE	DATE
A1:1/150 A3:1/300	2026.09.14


A-54

株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30 TEL(0263)26-6765 FAX(0263)28-6765
知事登録番号(松本)H第01081号 一級建築士大臣登録第225810号 小宮山吉登


A アスファルト舗装詳細図 S=1/10




B インターロッキングブロック詳細図 S=1/10




C クレイ舗装詳細図 S=1/10




D 再生木デッキ詳細図 S=1/10

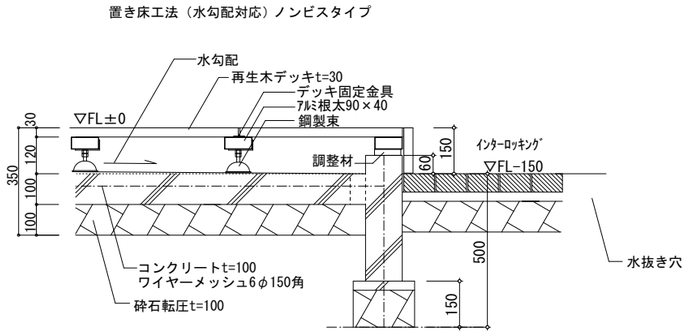


F ゴムチップ舗装詳細図 S=1/10

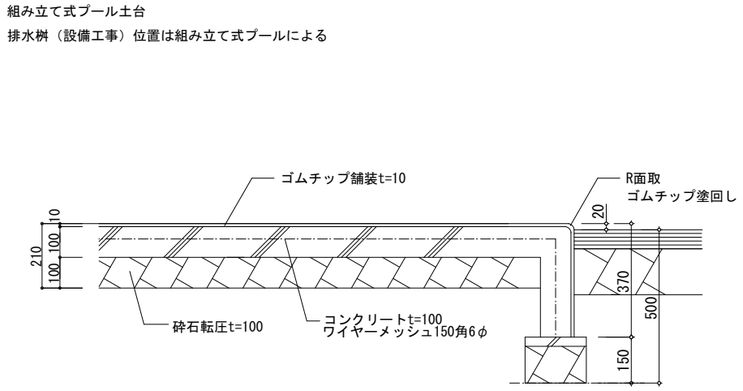


H 設備基礎詳細図 S=1/20

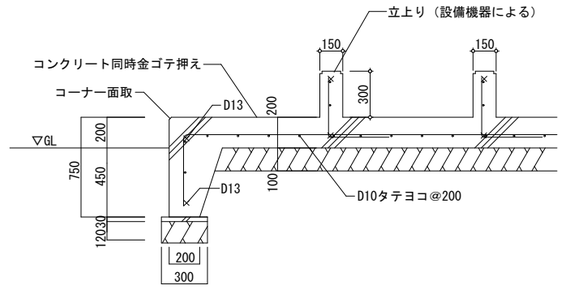

J 境界ブロックA （両面）詳細図 S=1/10



K 境界ブロックB （片面）詳細図 S=1/10

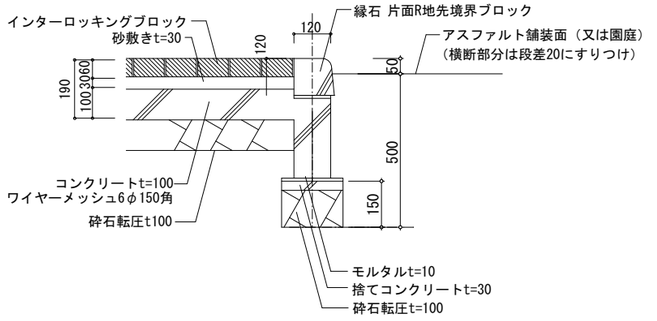


令和８年度　保育所管理事業
新保育園建設　建築工事

外構詳細図１


SCALE	DATE
A1:1/10 A3:1/20	2026. 09. 14

株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30　TEL(0263)26-6765　FAX(0263)28-6765
知事登録番号(松本)H第01081号　一級建築士大臣登録第225810号　小宮山吉登


P 保育園ゲート詳細図 S=1/20

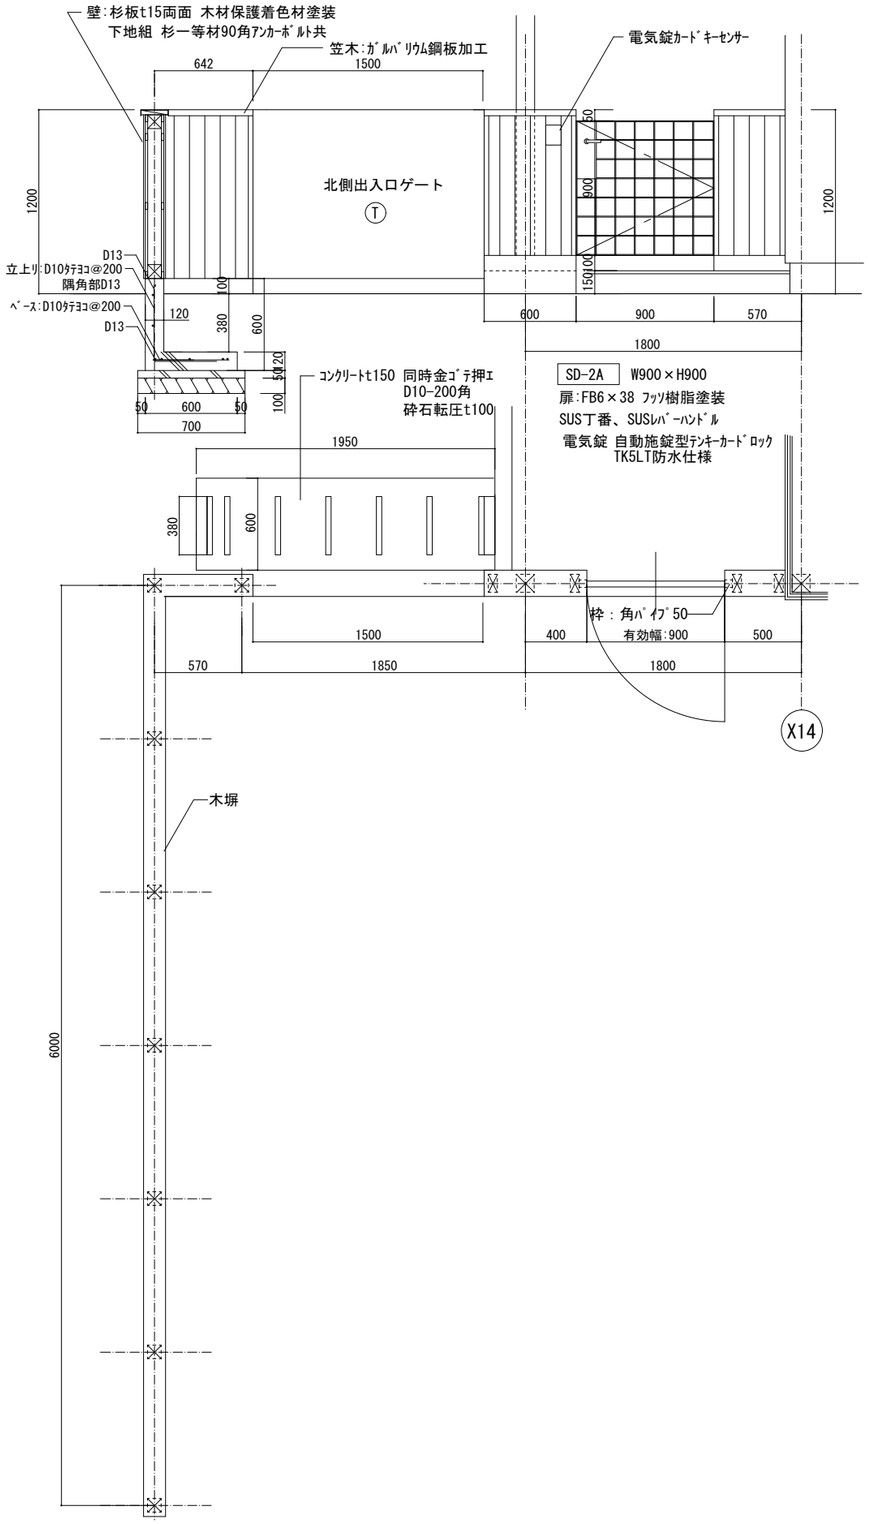

Q 園庭ゲート詳細図 S=1/20

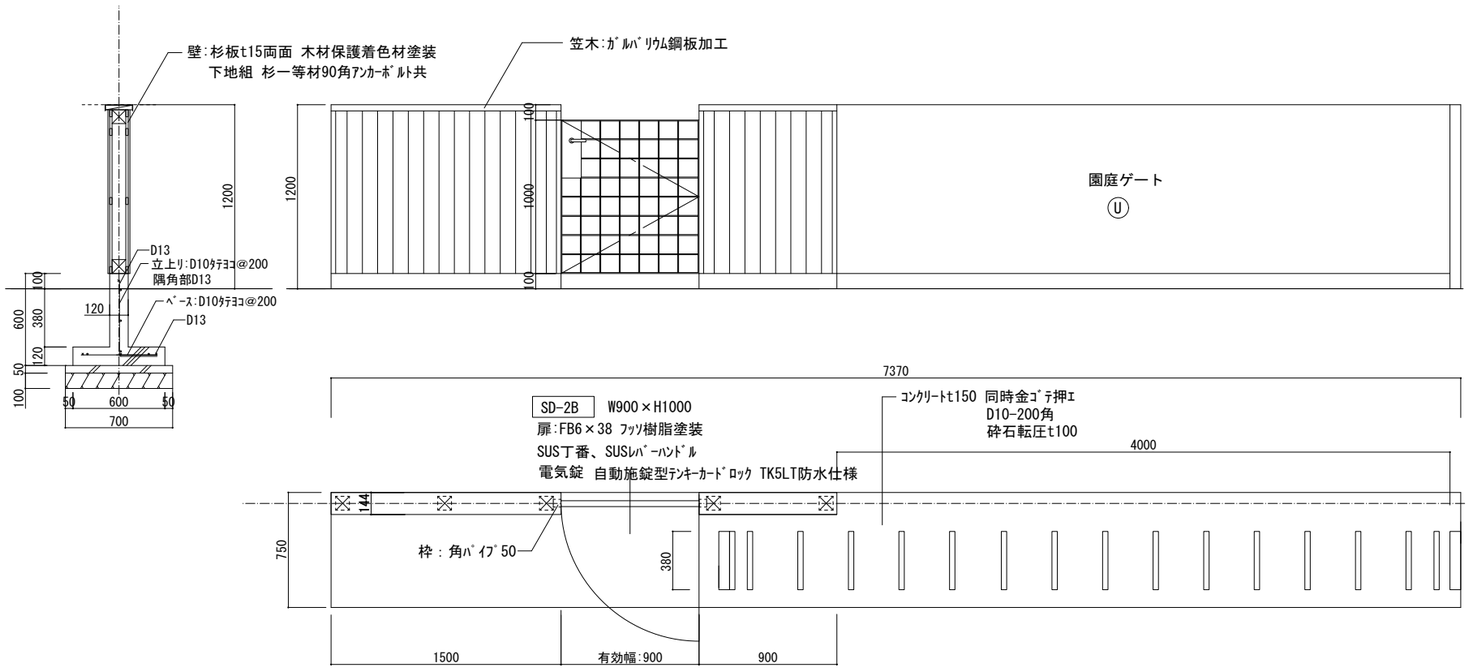

R 未満児ゲート詳細図 S=1/20

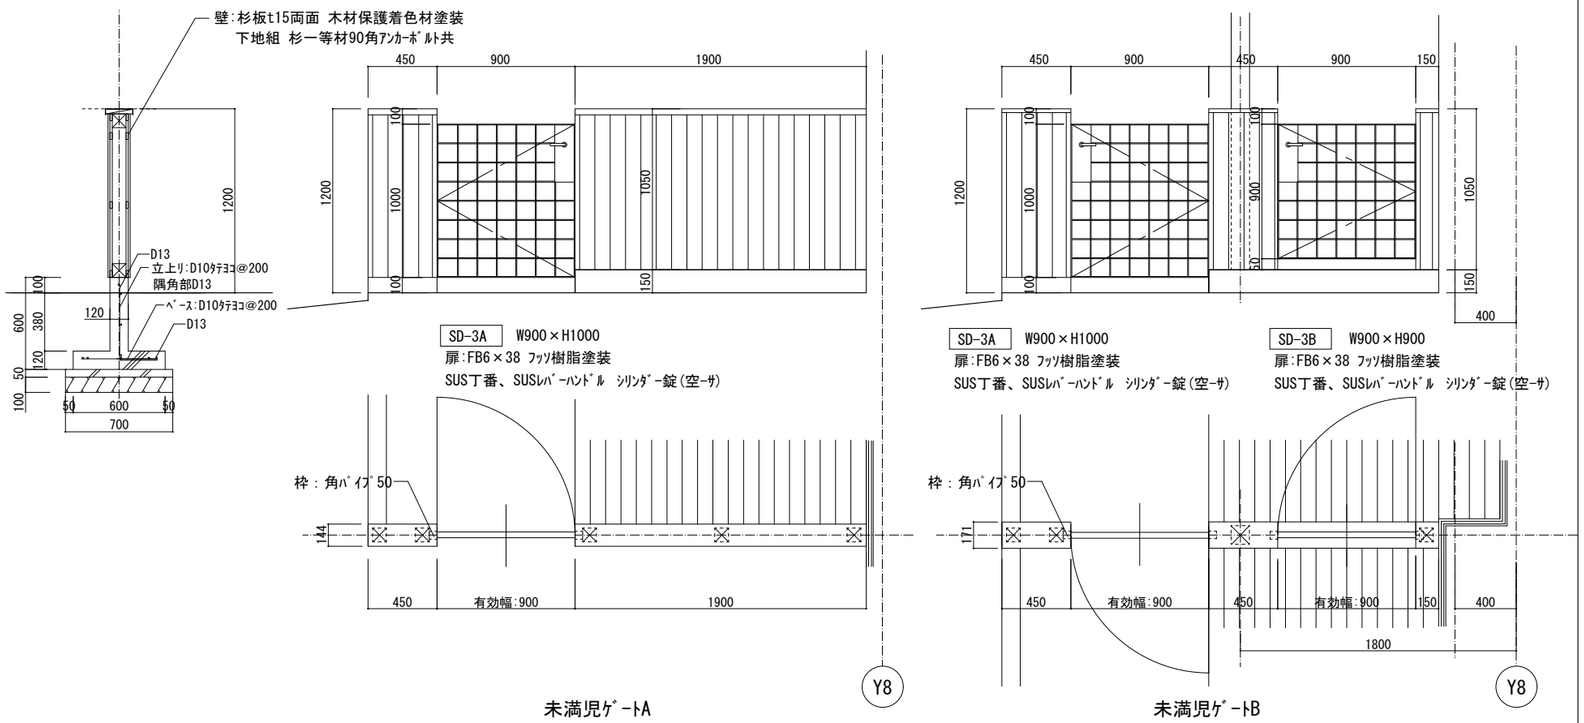


令和８年度 保育所管理事業
新保育園建設 建築工事

外構詳細図２


SCALE	DATE
A1:1/20 A3:1/40	2026.09.14

株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30 TEL(0263)26-6765 FAX(0263)28-6765
知事登録番号(松本)H第01081号 一級建築士大臣登録第225810号 小宮山吉登


S 未満児フェンス詳細図 S=1/20

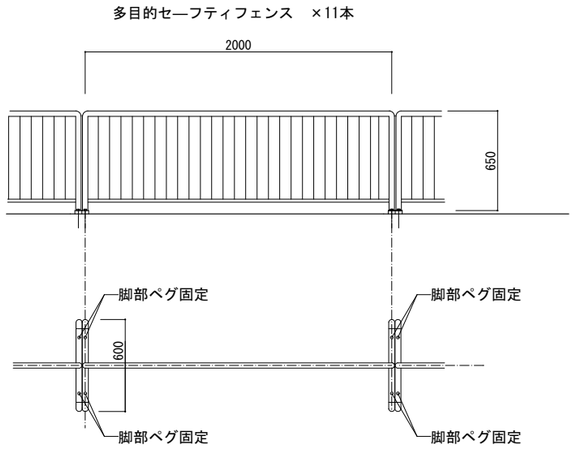


4 旗ポール詳細図 S=1/10 S=1/20

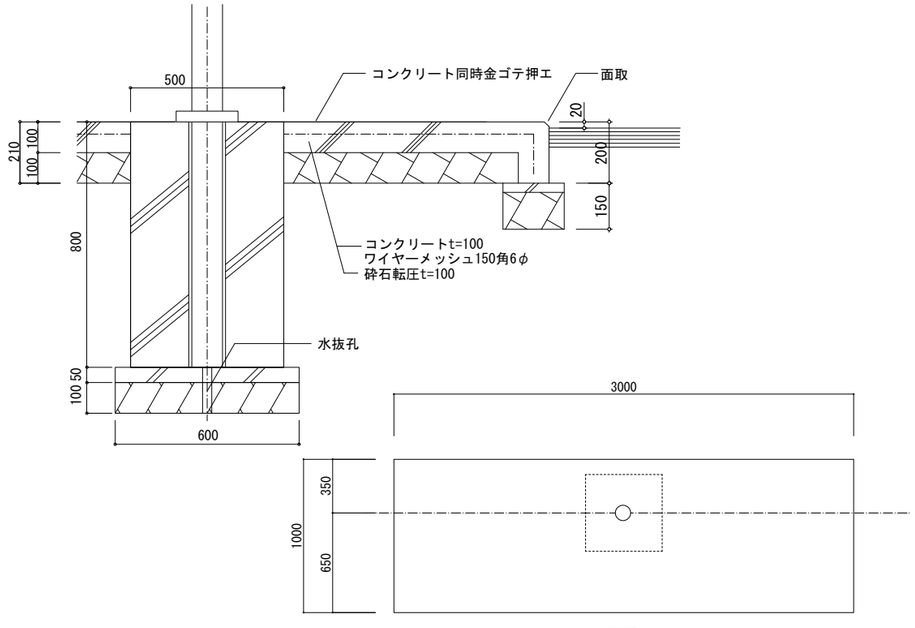


5 正面玄関RC壁詳細図 S=1/20

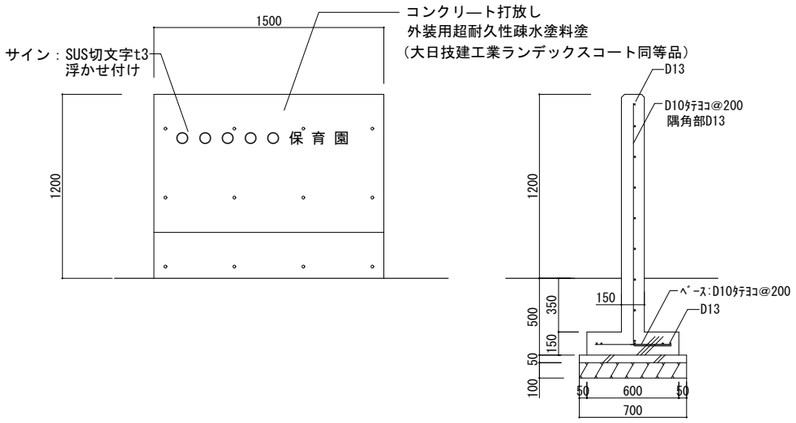

6 屋外設備RC壁詳細図 S=1/20

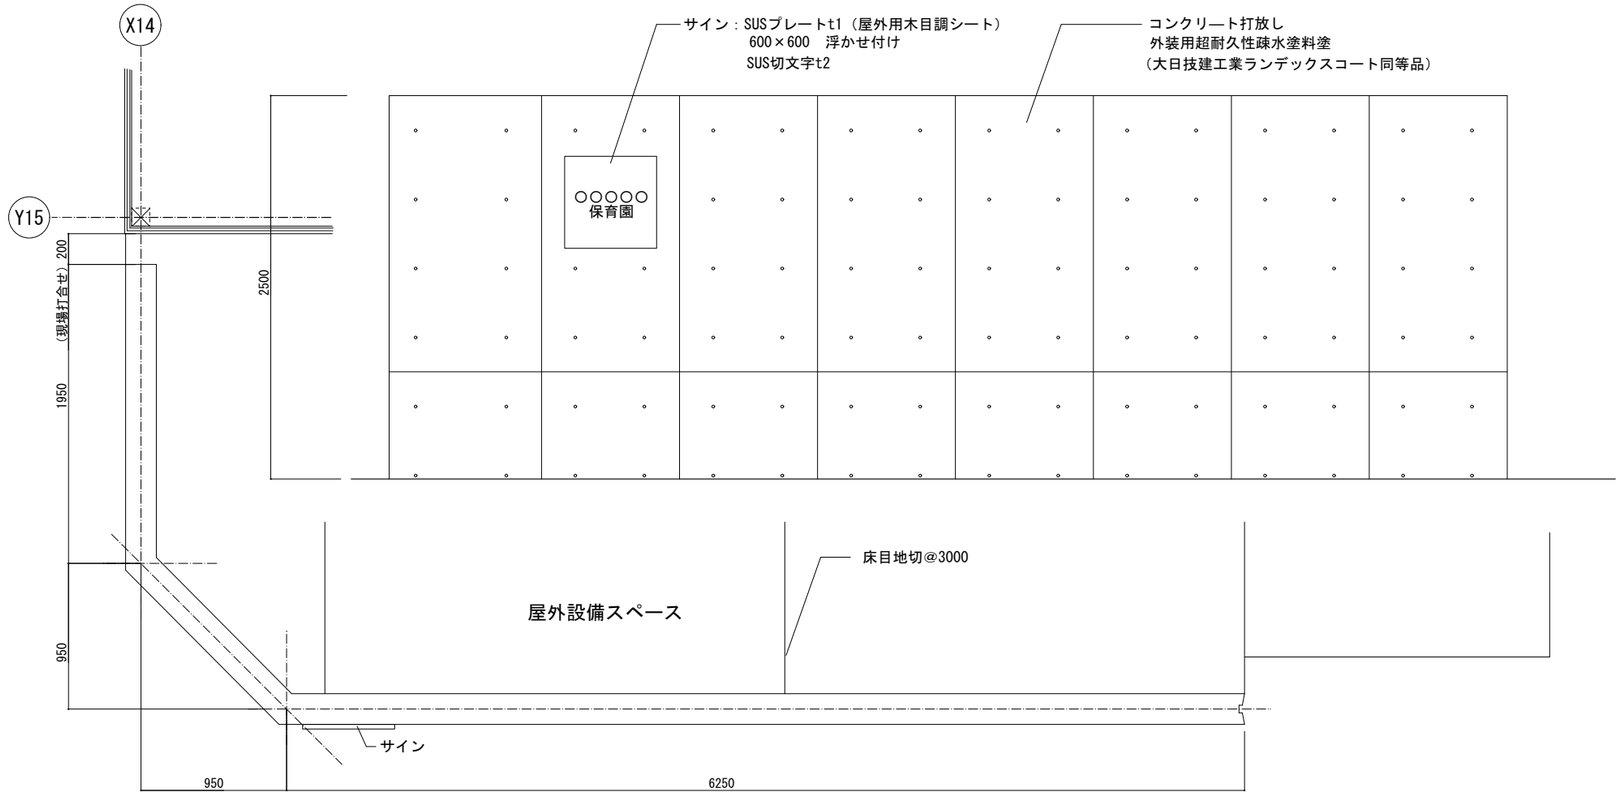


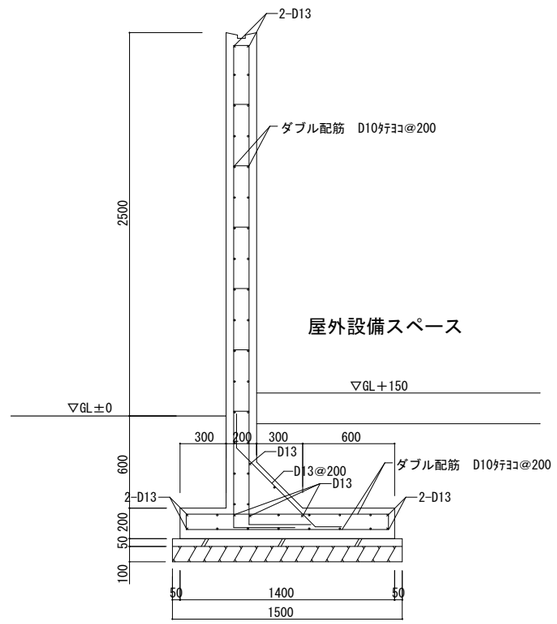


令和８年度 保育所管理事業 新保育園建設 建築工事	外構詳細図３	SCALE A1:1/20 A3:1/40	DATE 2026.09.14		A-57


株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30 TEL(0263)26-6765 FAX(0263)28-6765
知事登録番号(松本)H第01081号 一級建築士大臣登録第225810号 小宮山吉登


7 足洗場A　S=1/10

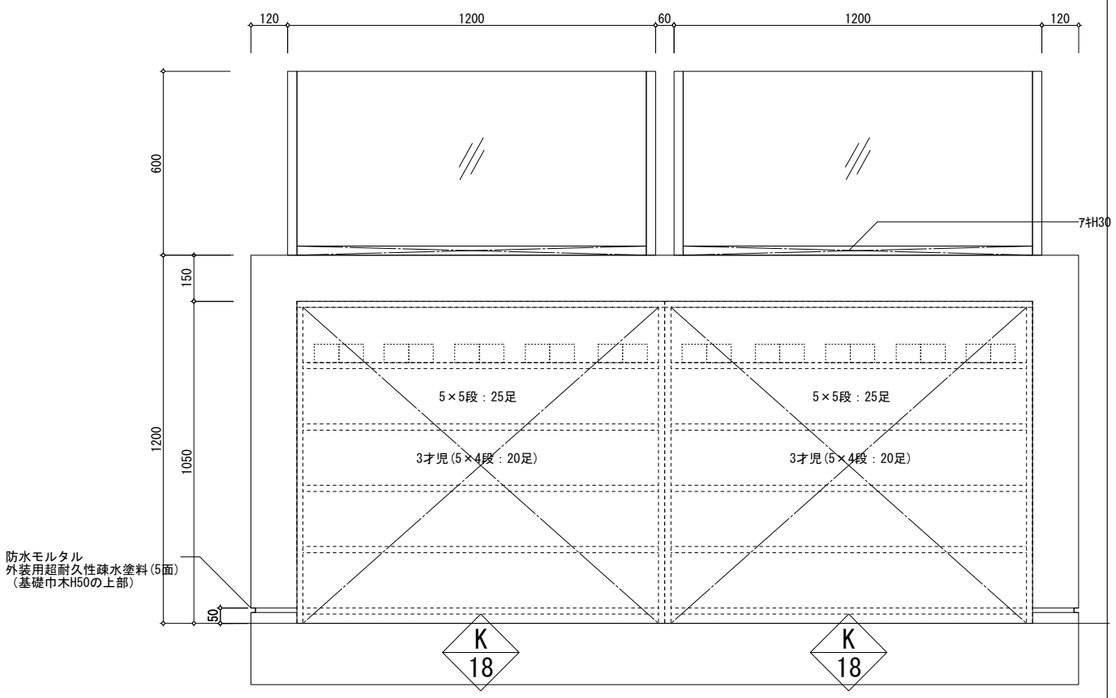

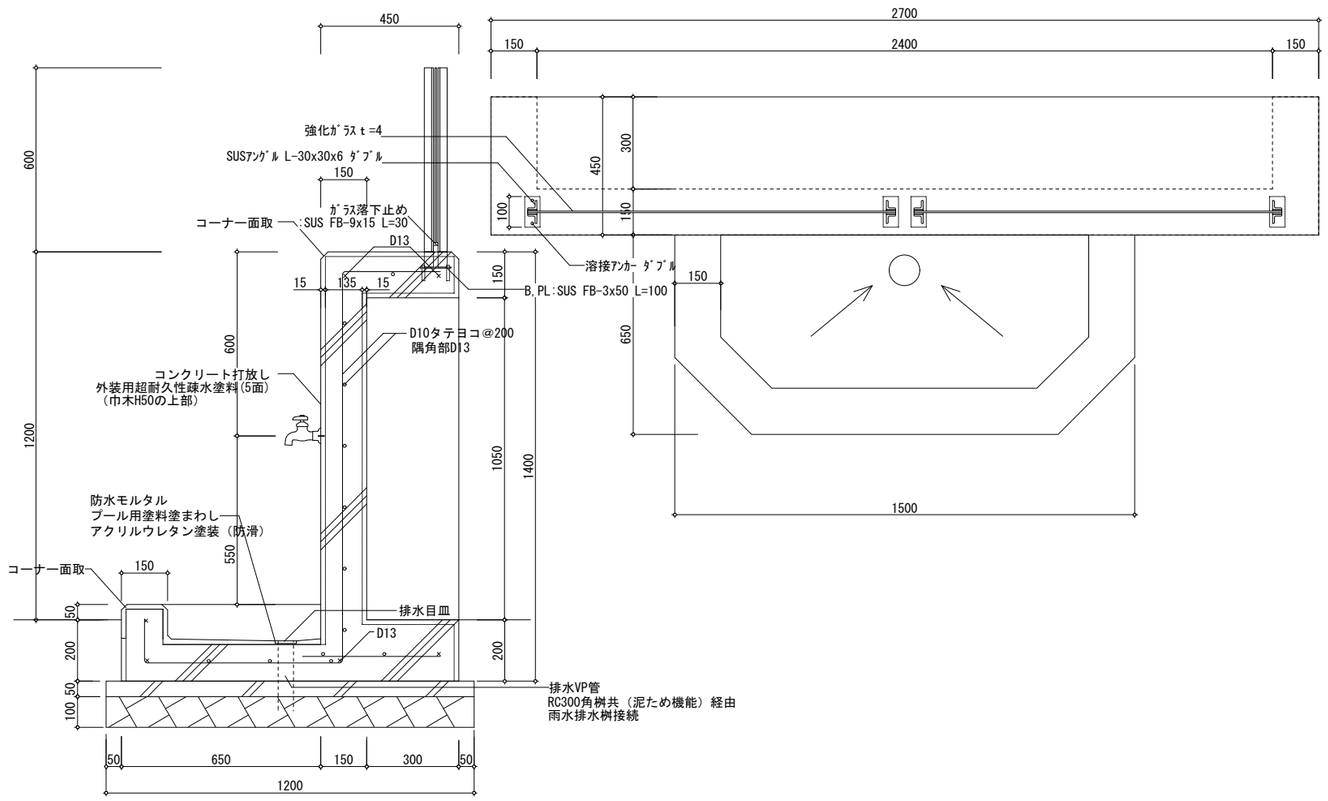

8 足洗場B　S=1/10

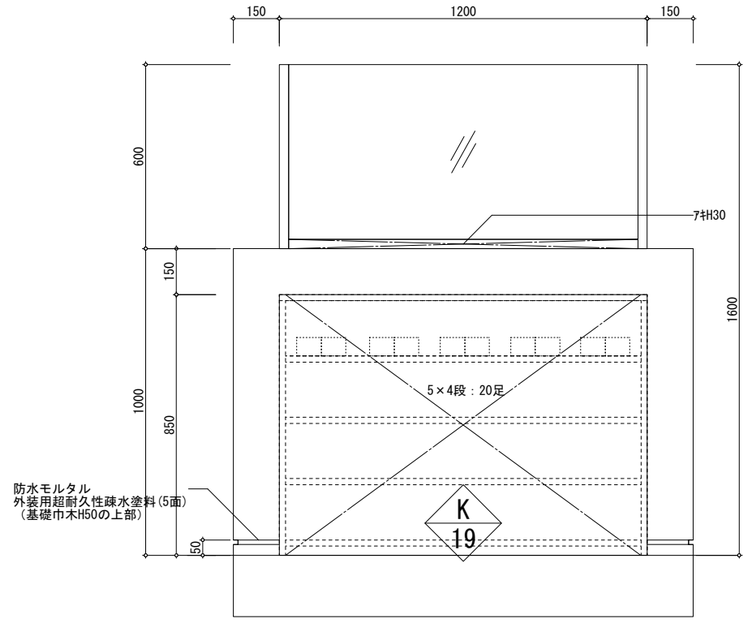


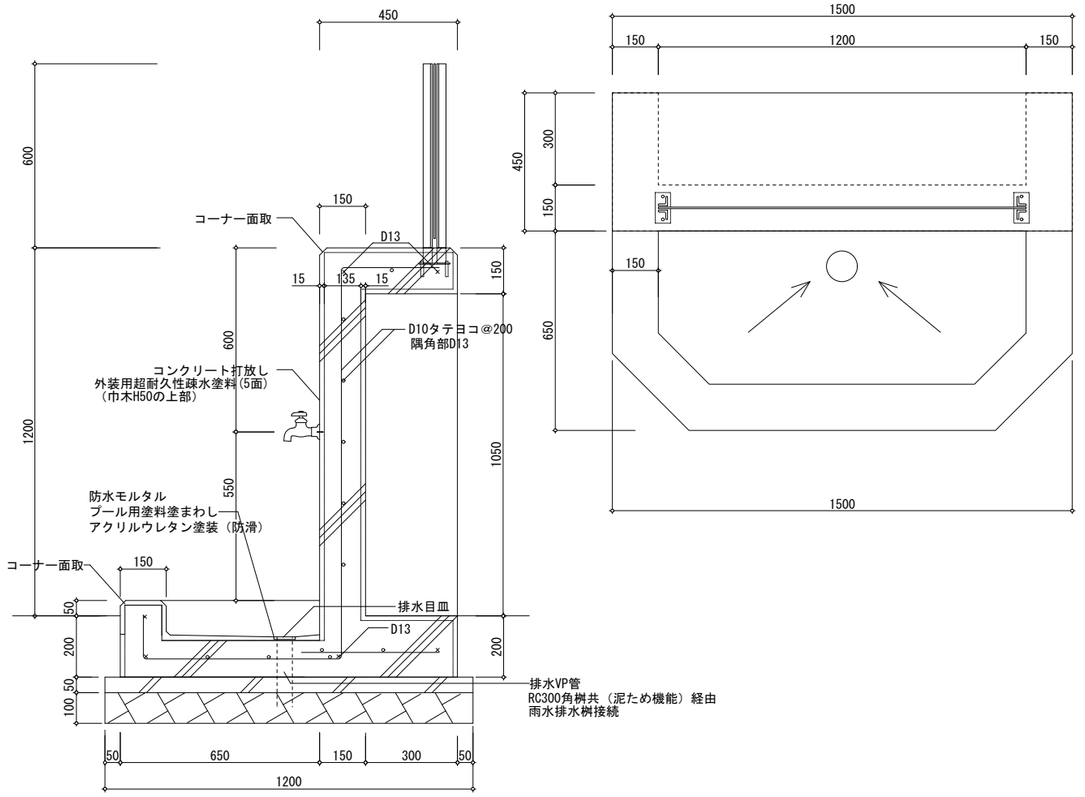


令和８年度　保育所管理事業 新保育園建設　建築工事	外構詳細図４	SCALE A1:1/50 A3:1/100	DATE 2026.09.14		A-58


株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30　TEL(0263)26-6765　FAX(0263)28-6765
知事登録番号(松本)H第01081号　一級建築士大臣登録第225810号　小宮山吉登


9 防雨囲い　S=1/10

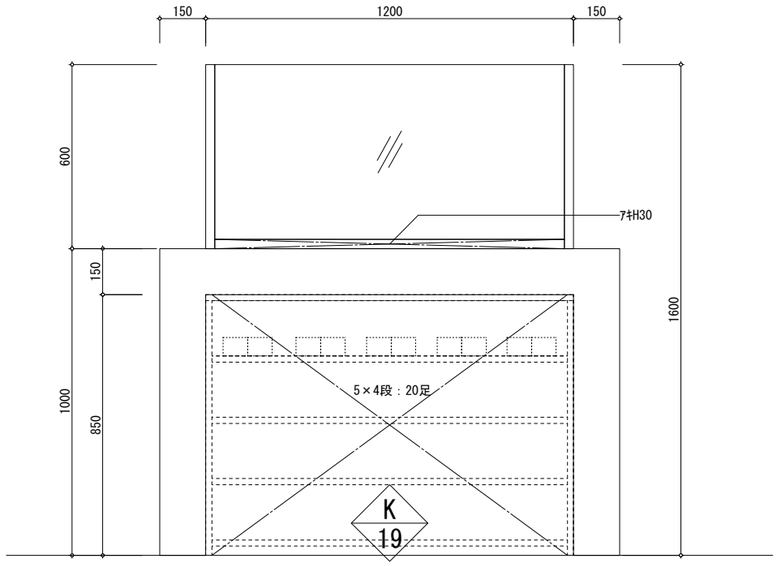

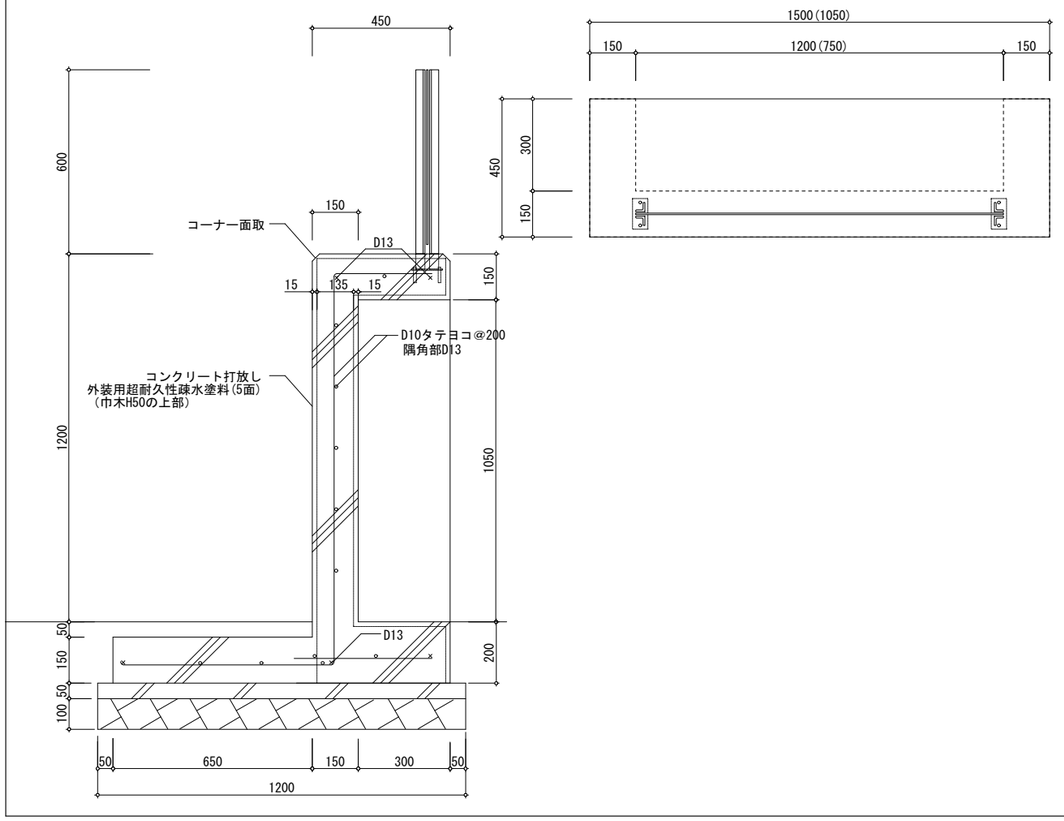

10 シャワー　S=1/10

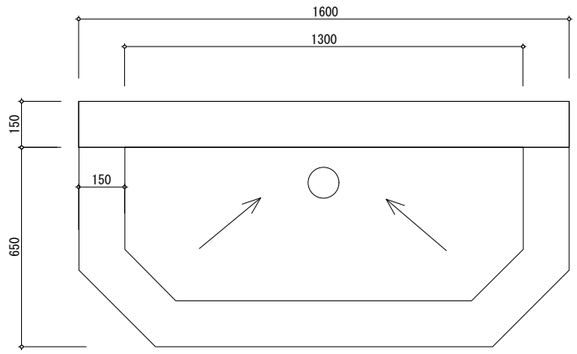


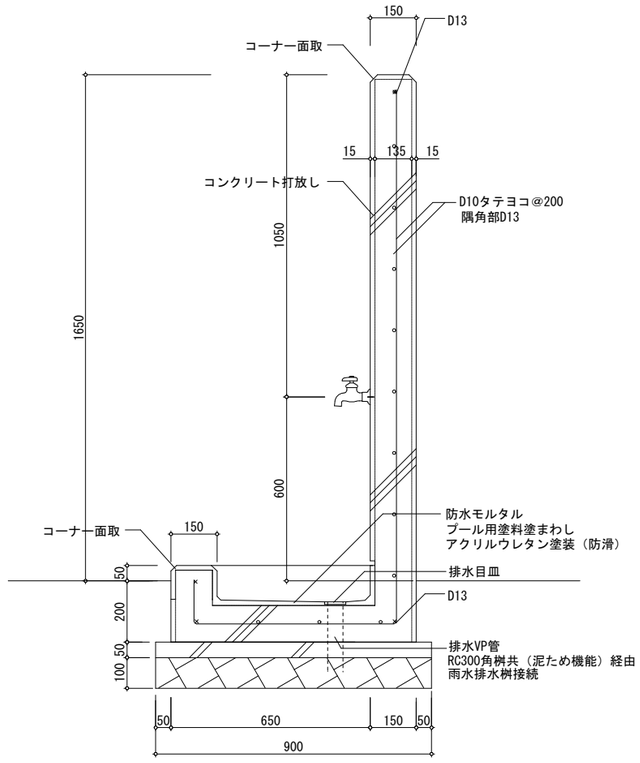


令和８年度　保育所管理事業 新保育園建設　建築工事	外構詳細図５	SCALE A1:1/50 A3:1/100	DATE 2026.09.14		A-59

株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30　TEL(0263)26-6765　FAX(0263)28-6765
知事登録番号(松本)H第01081号　一級建築士大臣登録第225810号　小宮山吉登

11	カート遊具置場	S=1/50

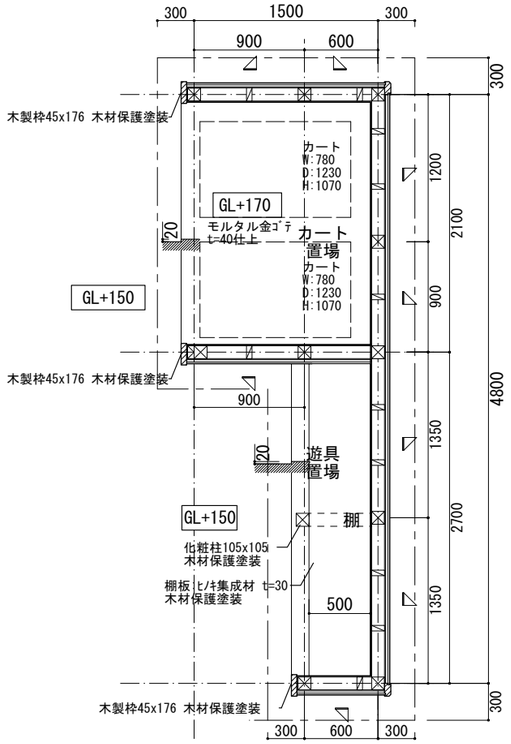


平面詳細図　S=1/50

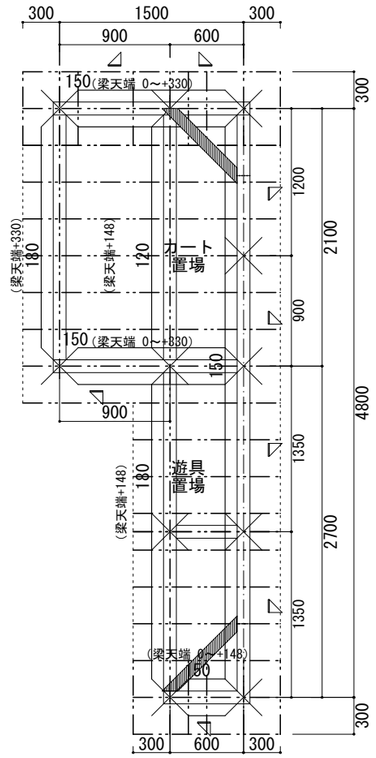


梁伏図 S=1/50


凡例		
☒	管柱	105 x 105
╳	下部柱位置	
———	特記なき梁	105 x 105
—・—・—	垂木	45 x 60　@300
／	特記なき 化粧火打ち梁	1等上小節　90 x 90
◺	筋カイ	45 x 90　33 x 90
※1　図中の(　)内は、一般梁･桁天端ﾚﾍﾞﾙからの差を示す。		
特記なき梁は、±0を示す。		

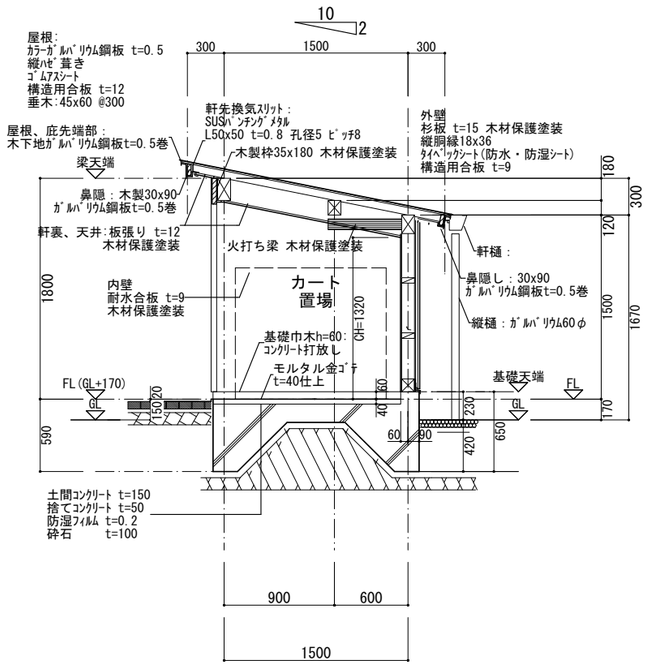

断面図 S=1/50

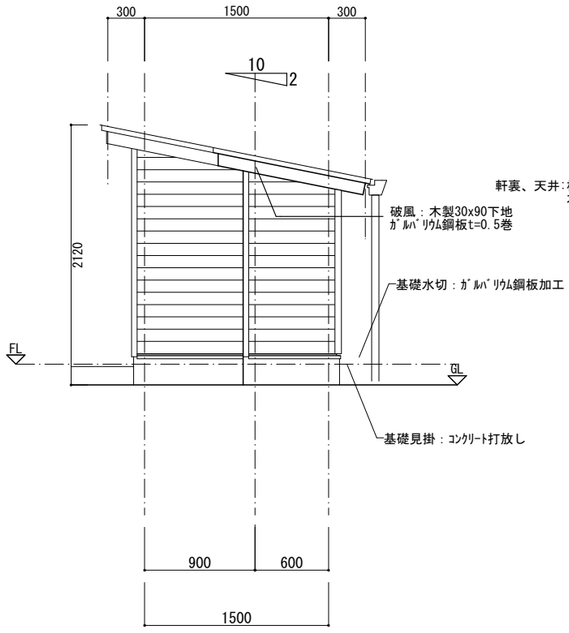

南側立面図 S=1/50

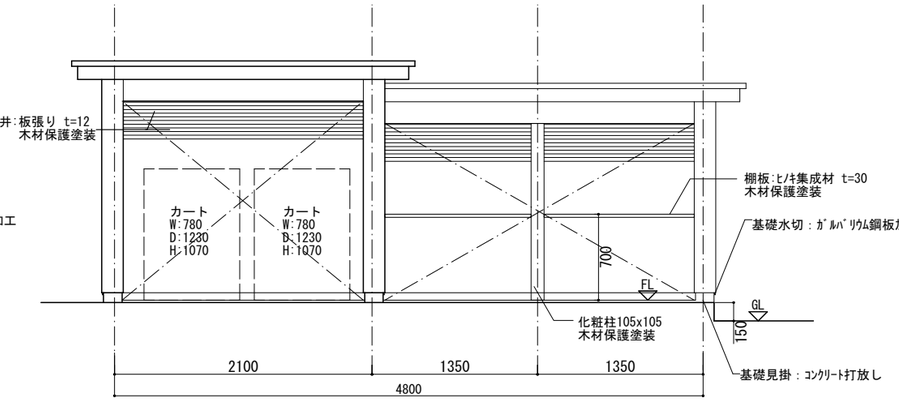


西側立面図 S=1/50


N	令和８年度　保育所管理事業 新保育園建設　建築工事	外構詳細図６	SCALE A3:1/50	DATE 2026.09.14	A-60

株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30　TEL(0263)26-6765　FAX(0263)28-6765
知事登録番号(松本)H第01081号　一級建築士大臣登録第225810号　小宮山吉登


12　スロープ ＋ 階段 詳細図　　S=1/20

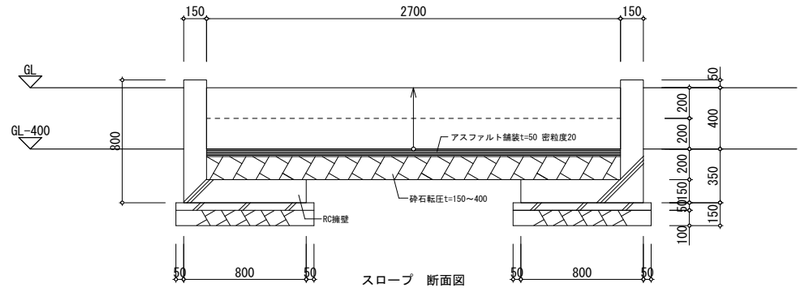

スロープ　断面図

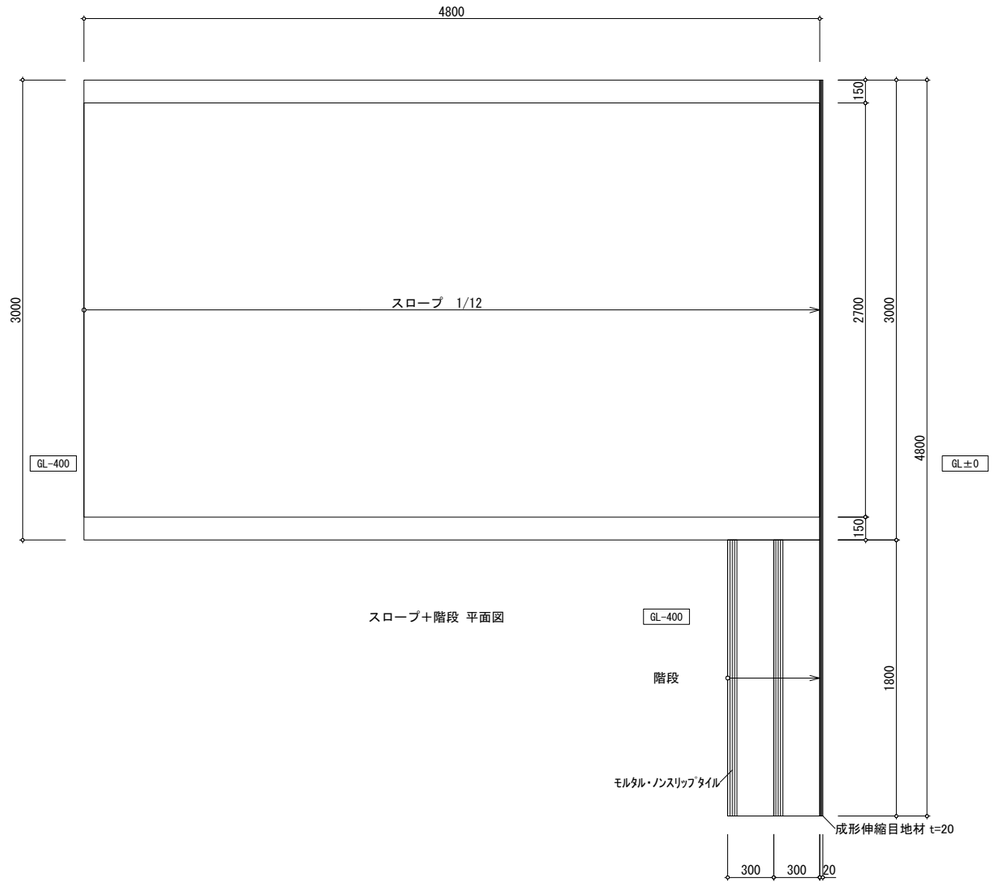


スロープ＋階段 平面図




階段　断面図

	令和８年度　保育所管理事業 新保育園建設　建築工事	外構詳細図７	SCALE A1：1/50 A3：1/100	DATE 2026. 09. 14					A-61
	株式会社 倉橋建築計画事務所	長野県松本市野溝木工1-1-30 知事登録番号(松本)H第01081号	TEL(0263)26-6765　FAX(0263)28-6765 一級建築士大臣登録第225810号　小宮山吉登						


13 浸透桝600角詳細図 S=1/20

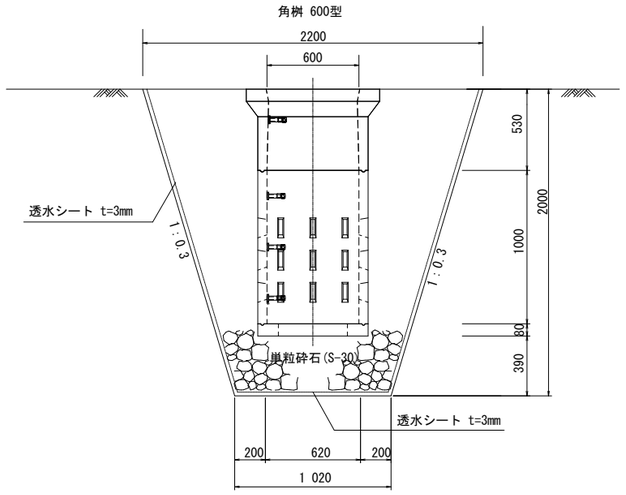

14 集水桝600角詳細図 S=1/10

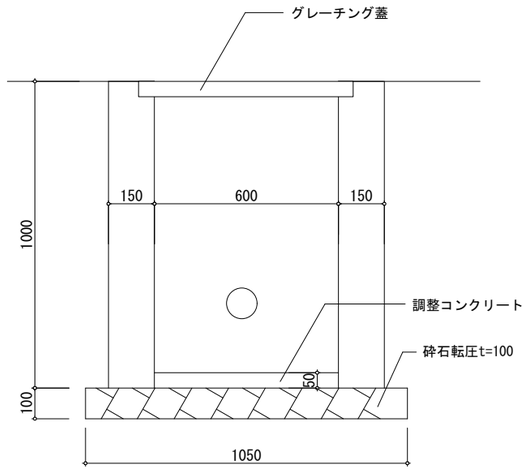


15 集水桝450角詳細図 S=1/10

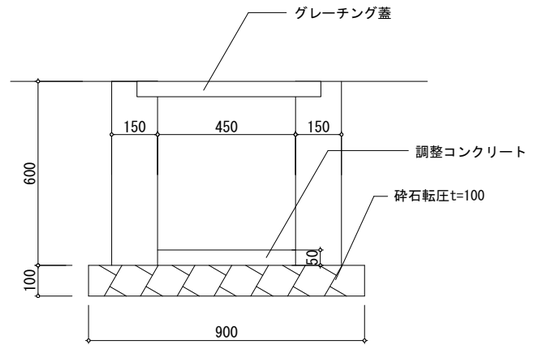


15 U字溝300詳細図 S=1/10

令和８年度　保育所管理事業 新保育園建設　建築工事	外構詳細図８	SCALE A1:1/20 A3:1/40	DATE 2026.09.14					A-62

株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30　TEL(0263)26-6765　FAX(0263)28-6765
知事登録番号(松本)H第01081号　一級建築士大臣登録第225810号　小宮山吉登

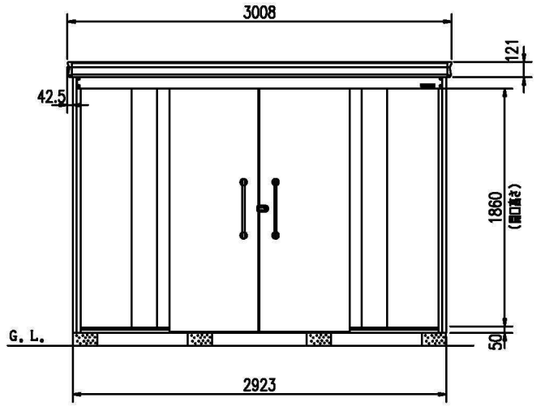


正面図

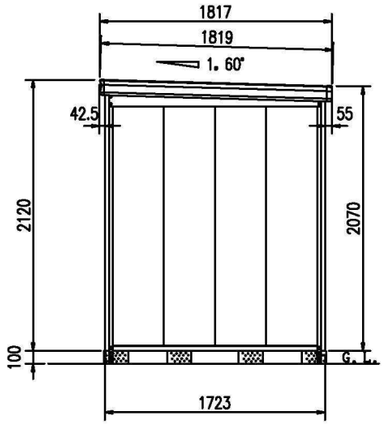


側面図

主要部材仕様表


No	部材名	厚さ(mm)	材質
1	(正面・後部・左右)土台	t0.8	カラーガルバリウム鋼板
2	根太	t1.0	高耐食溶融亜鉛めっき鋼板
3	床板	t0.7	カラー鋼板
4	床板調整	t0.8	カラーガルバリウム鋼板
5	床板押え	t0.8	カラーガルバリウム鋼板
6	下レール	t1.0	カラーガルバリウム鋼板
7	(正面左・正面右・後部左・後部右)柱	t0.8	カラーガルバリウム鋼板
8	正面中柱	t0.8	カラーガルバリウム鋼板
9	パネルカバー	t0.5	カラーガルバリウム鋼板
10	正面桁	t1.0	カラーガルバリウム鋼板
11	後部桁	t0.7	カラーガルバリウム鋼板
12	左梁	t0.7	カラーガルバリウム鋼板
13	右梁	t0.7	カラーガルバリウム鋼板
14	鼻隠し	t0.7	カラーガルバリウム鋼板
15	雨樋	t0.7	カラーガルバリウム鋼板
16	正面化粧板	t1.0	カラーガルバリウム鋼板
17	母屋A	t1.6	カラー鋼板
18	壁パネル	t0.5	カラーガルバリウム鋼板
19	正面壁パネル	t0.5	カラーガルバリウム鋼板
20	正面壁パネル小	t0.5	カラーガルバリウム鋼板
21	屋根パネル	t0.5	カラーガルバリウム鋼板
22	引戸左・右(NW)	t0.5	溶融亜鉛めっき鋼板
23	引戸左・右(MG)	t0.5	溶融亜鉛めっき鋼板
24	棚板12型(Eタイプ除く)	t0.5	カラーガルバリウム鋼板
25	棚受(Eタイプを除く)	t1.0	カラーガルバリウム鋼板
26	棚受支柱(Eタイプを除く)	t1.5	カラー鋼板
27	間柱(-G型:雪害型のみ)	t1.5	カラー鋼板
28	耐雪補強(-G型:雪害型のみ)	t1.6	カラー鋼板
29	間柱金具(-G型:雪害型のみ)	t2.3	溶融亜鉛めっき鋼板

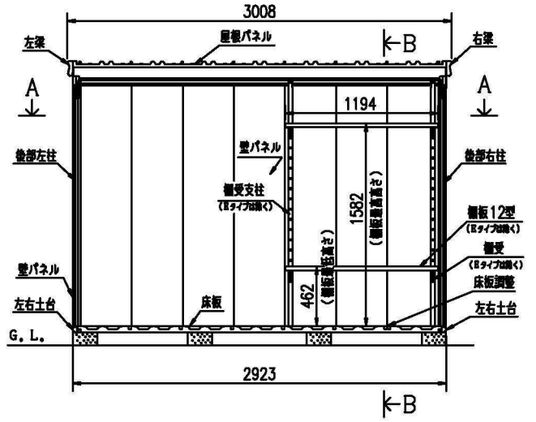


C－C正面断面図

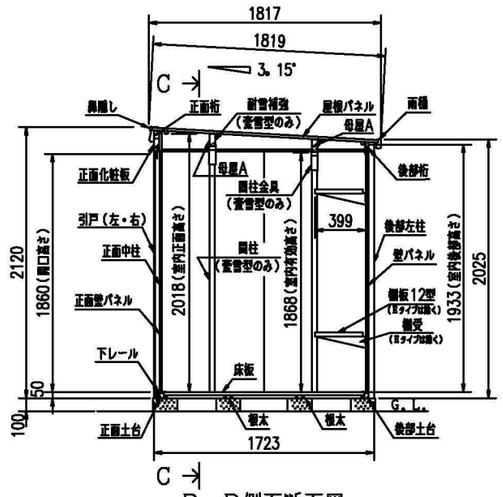


B－B側面断面図




A－A 基礎断面図
(S=1/30)




B－B 基礎断面図
(S=1/30)

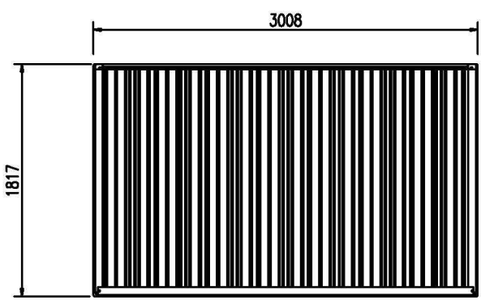

屋根伏図

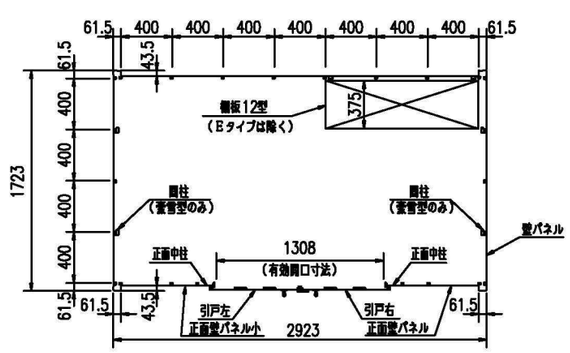

A－A平面断面図

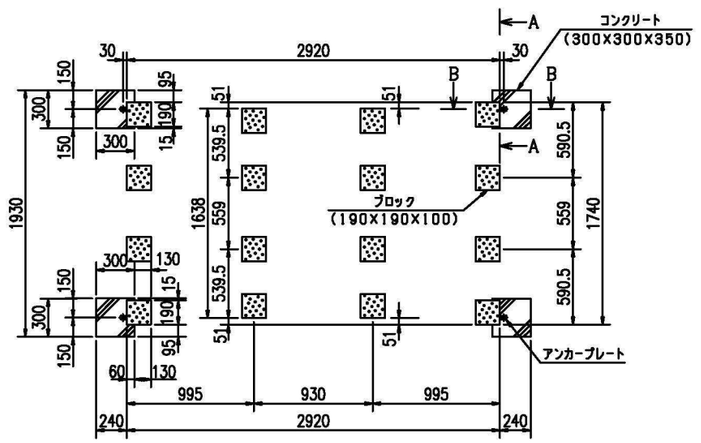

基礎図

参考図面提供：株式会社ダイケン
品番：DM-Z2917（同等品）2台


令和８年度　保育所管理事業 新保育園建設　建築工事	物置参考図	SCALE A1:1/25 A3:1/50	DATE 2026.09.14	A-63

株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30　TEL(0263)26-6765　FAX(0263)28-6765
知事登録番号(松本)H第01081号　一級建築士大臣登録第225810号　小宮山吉登

①	柱
②	桁（間口方向）
③	桁（出巾方向）
④	柱キャップ
⑤	保護カバー
⑥	レール
⑦	キャンバスバー
⑧	キャンバス
⑨	スライダー（レール内）
⑩	レール取付滑車
⑪	リード金具
⑫	操作ロープ
⑬	ロープテンションセット
⑭	ロープストッパー
⑮	見切り材
⑯	カバー
⑰	ロープテンションセットカバー
⑱	バタつき防止ベルト

※ ⑤ ⑯ ⑰ ⑱ はオプション品です。


主要部材名称

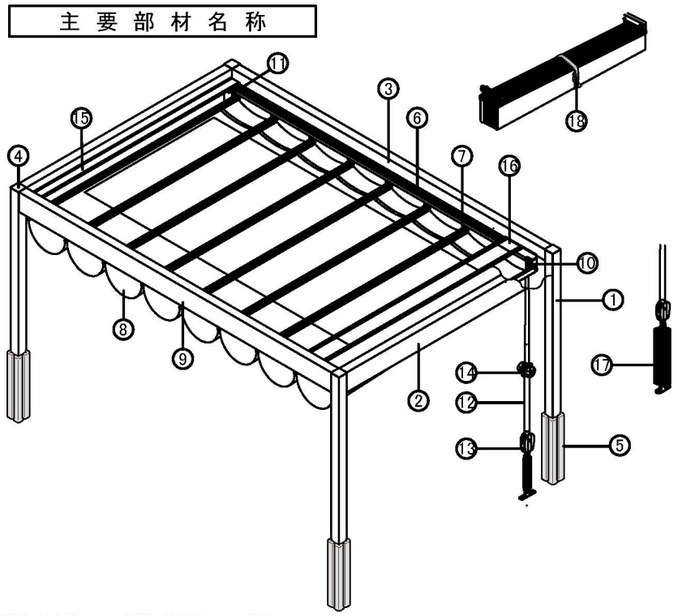

1.高さ規格は、H23（2,300㎜）の他に、H26（2,600㎜）とH30（3,000㎜）の設定があります。
2.（　　）寸法は、目安寸法です。


⚠ 製品お取り扱い上の注意事項

- 製品の構造特性上（風でキャンバスがバタつく）、使用環境によってはキャンバスに折り傷や穴などが生じやすくなります。
- 開閉操作は必ず周辺に障害物が無い事を確認してから行ってください。
- キャンバス、フレーム等にぶら下がったり、物をぶら下げるなど荷重をかけないでください。製品破損の原因となります。
- 小さなお子様には使用させないで下さい。ロープが首に巻き付いたり、引っ掛かったりする恐れがあります。
- 管理者が不在となる場合（夜間及び留守等）はキャンバスを収納して下さい。
- 安全に長期間ご使用いただくために、製品の定期的な点検／メンテナンスを推奨しています。

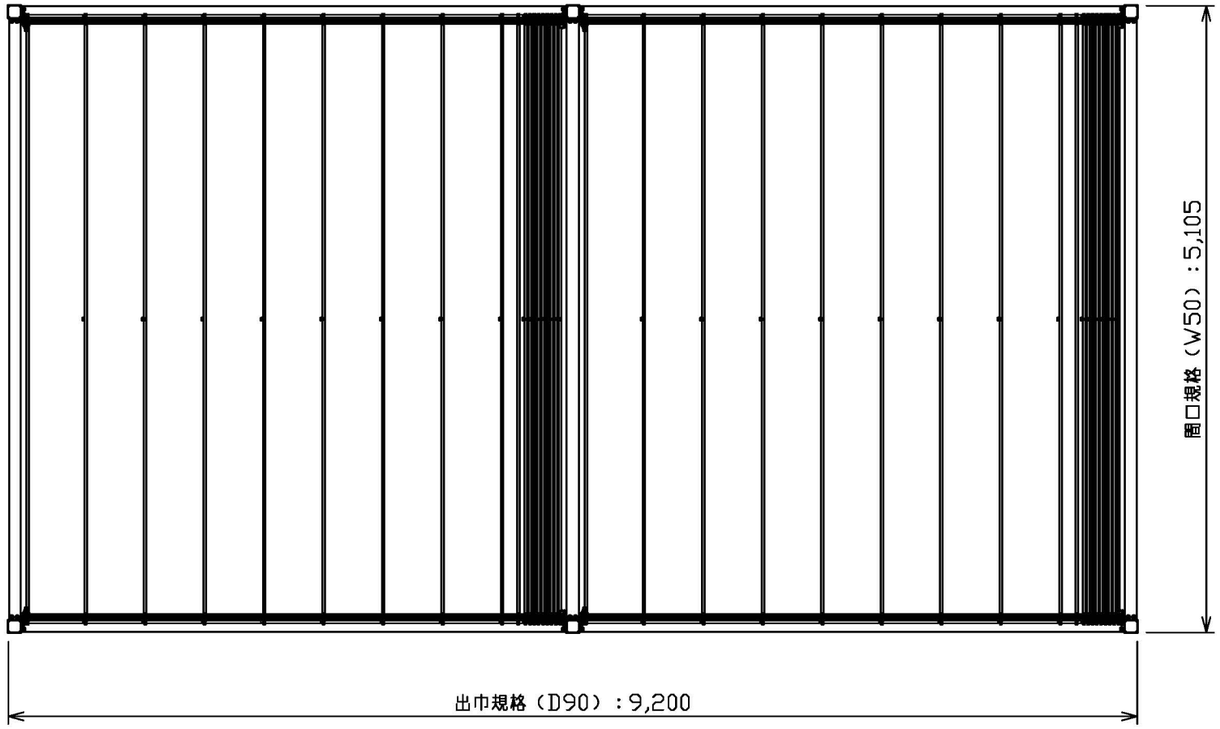


平面図

張出側 ⇔ 収納側　　張出側 ⇔ 収納側

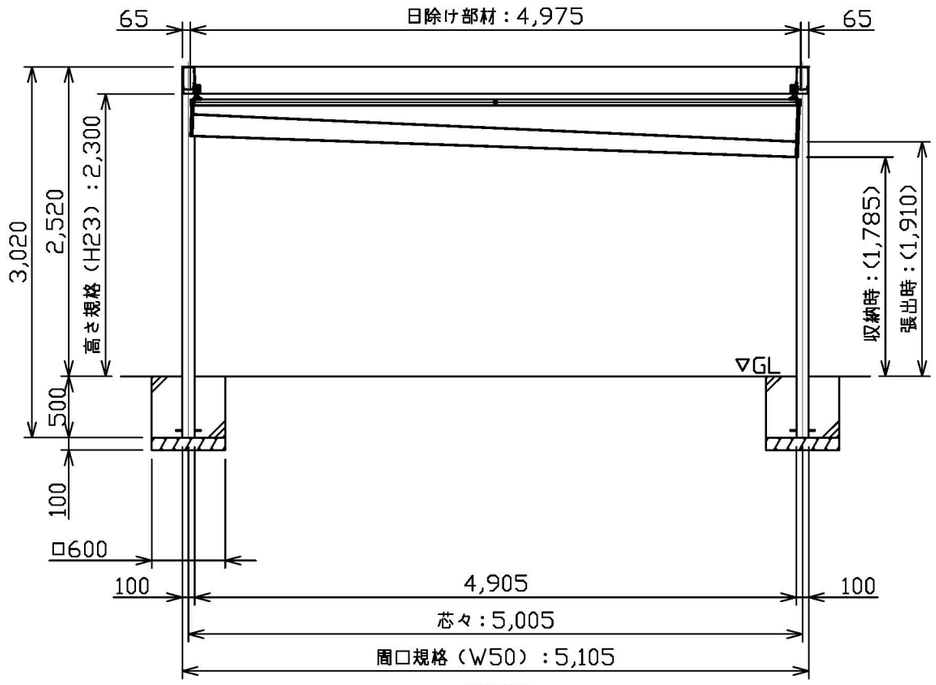

正面図

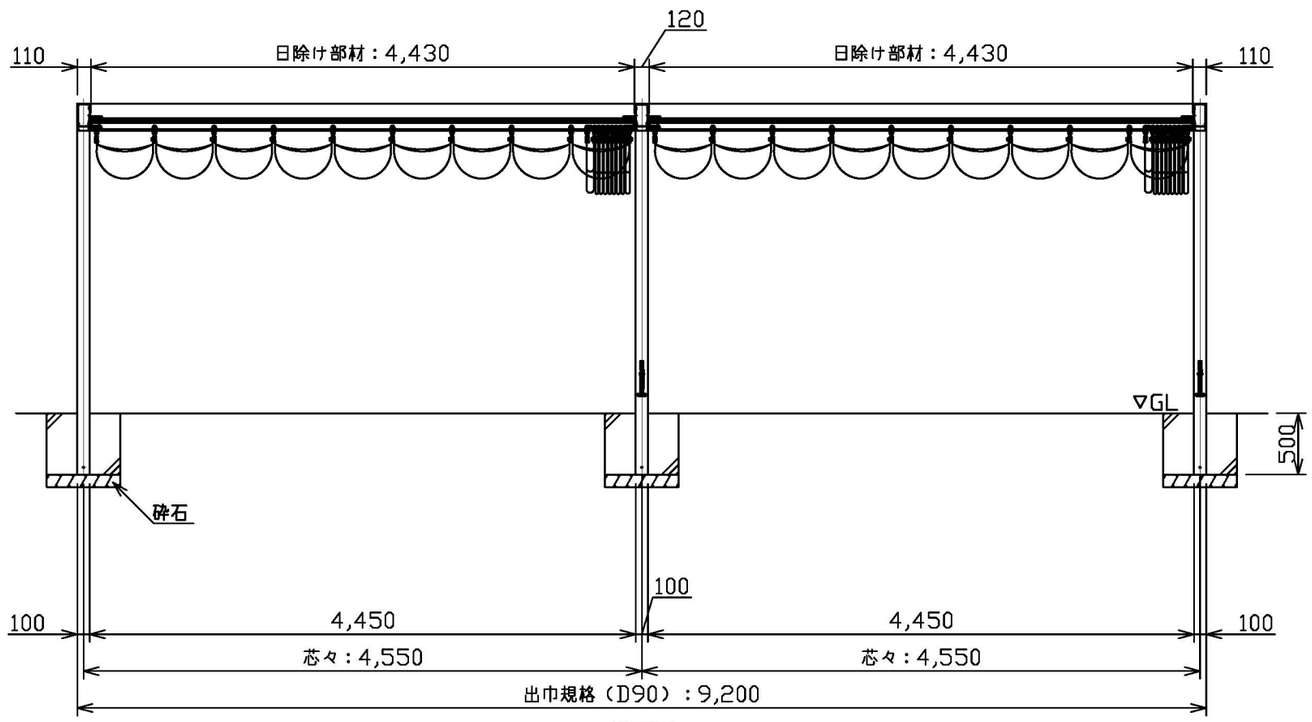

側面図

図面提供：BXテンパル株式会社
参考品番：ソラカゼiori　W50-D90（滑車型）、高さ規格はH30（3,000mm）とする。

令和８年度　保育所管理事業 新保育園建設　建築工事	パーゴラ参考図	SCALE A1:1/25 A3:1/50	DATE 2026. 09. 14					A-64

株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30　TEL(0263)26-6765　FAX(0263)28-6765
知事登録番号(松本)H第01081号　一級建築士大臣登録第225810号　小宮山吉登


	内容		
区分	本体外寸	３６００Ｌ ｘ ６３００Ｗ ｘ ６５０Ｈ	
	本体内寸	２６００Ｌ ｘ ５３００Ｗ ｘ ６００Ｈ	
	水深	５２０　（mm）	
	水面積	１４．８　（m^2）	
	水量	７．１　（ｔｏｎ）	
	本体空重量	３８０　（ｋｇ）	
プール材質	ＦＲＰ	不飽和ポリエステル樹脂をガラス繊維で強化し	
		ハンドレイアップ成型したもの	
	内容	材質仕様	数量
構造部材	ハンドレール	φ２７．２　ＳＵＳ３０４　パイプ加工	４個
	オーバーフロー栓	３２Ａ　ＹＢｓＣ	２個
	排水栓	４０Ａ　ＹＢｓＣ　ゲートバルブ付	２個
	配管ホース	ブレードホース・サクションホース	１式
	初期給水栓	２５Ａ　ＨＩＶＰ　ＦＲＰカバー付	１個
	ポンプユニット	２５０Ｗ／ＡＣ１００Ｖ　フィルタ付き	１式
	ろ過吐出栓	４０Ａ　ＹＢｓＣ	２個
	ろ過戻り栓	４０Ａ　ＹＢｓＣ	２個
	プールカバー	ターポリン　黄色	１式
	シャワーユニット	ＦＲＰ　ヘッドシャワー、ＣＦ栓、排水栓付き	１式
表面色	本体上部：デッキパネル	イエロー	
	本体下部：サイドパネル及びフロアパネル	ブルー	
ノンスリップ加工	デッキ面	型彫	
	フロア面	型彫	
工事区分	プール　工　事	プール本体組立工事、プール内部配管	
	建　築　工　事	基礎工事	
	設　備　工　事	プール内部配管より以降の配管工事	
	電　気　工　事	ポンプユニット電源１次配線及びアース工事	

基礎工事・配管上の注意事項


（1） 捉付面はコンクリートコテ仕上げとし、所定寸法±5mm以内でレベル出しのこと。

（2） プール部材搬入について、プール設置場所近くまで4ton車が通行可能なこと。
又、搬入口にユニック車又はレッカー車が横付けできること。

（3） プール工事は、プール組立、オーバーフロー栓・排水栓取付け及びそれらの内部配管までとする。

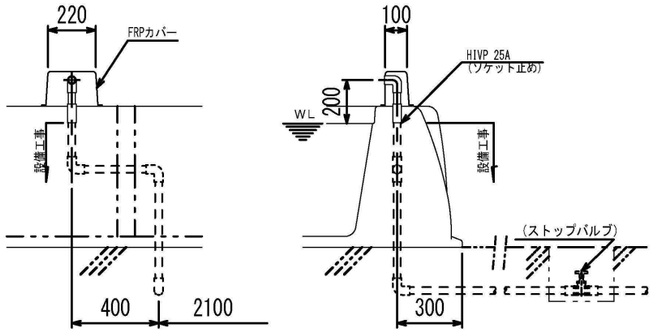


初期給水栓詳細図　S=1/20

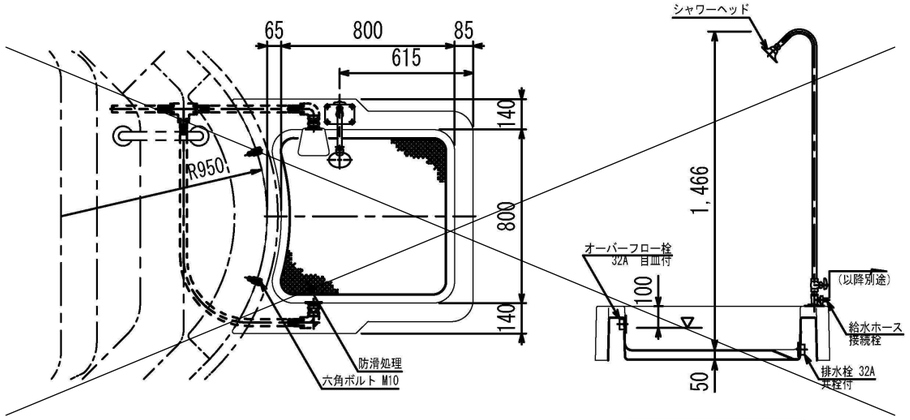


シャワーユニット詳細図　S=1/20


C－C断面詳細図　S=1/20

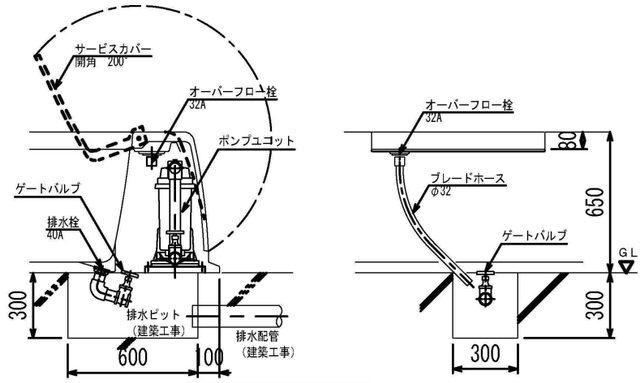


排水詳細図　S=1/20




A－A断面詳細図　S=1/20

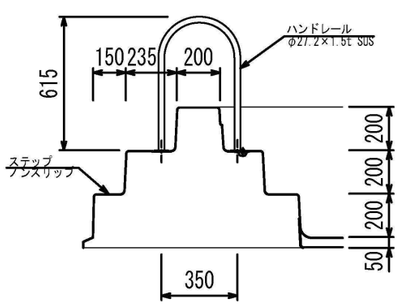


B－B断面詳細図　S=1/20

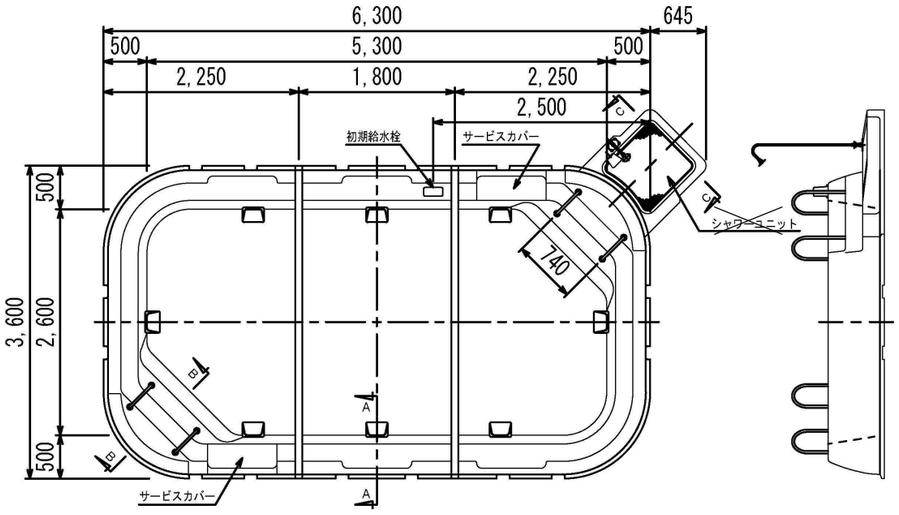

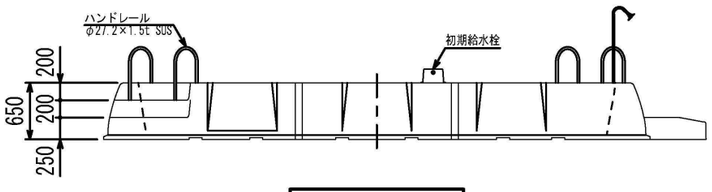

全　体　図

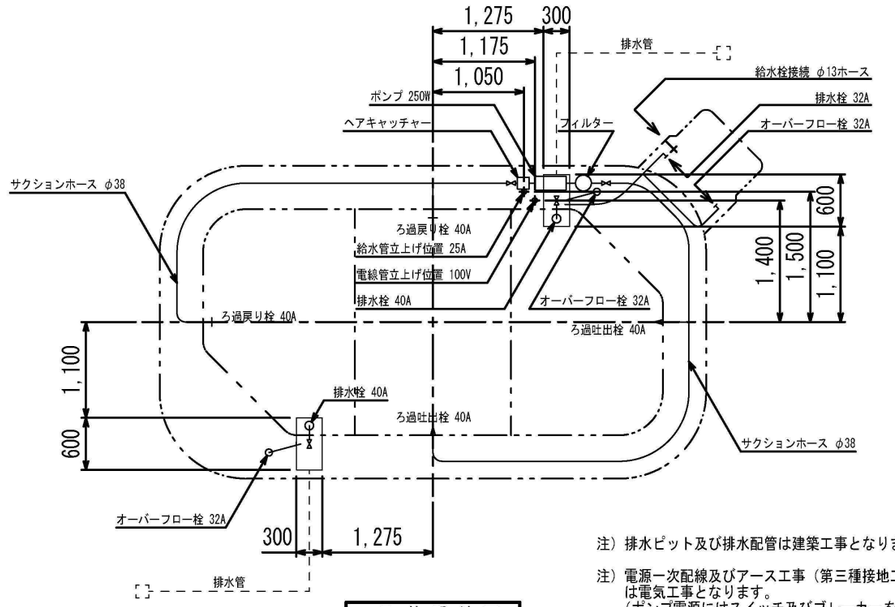

配管系統図

注）排水ピット及び排水配管は建築工事となります。

注）電源一次配線及びアース工事（第三種接地工事）は電気工事となります。
（ポンプ電源にはスイッチ及びブレーカーを設けポンプ本体にはアースをしてください。）

図面提供：株式会社本久
参考品番：FKC36・63（床排水タイプ）
※シャワーユニットは設置ナシとする。

令和８年度　保育所管理事業
新保育園建設　建築工事


プール参考図


SCALE	DATE
A2:1/20 1/50	2026.09.14

株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30　TEL(0263)26-6765　FAX(0263)28-6765
知事登録番号(松本)H第01081号　一級建築士大臣登録第225810号　小宮山吉登


A-65


※ボルト、ナットはメッキ処理とする。
※使用鋼管はジンクロメートメッキ(JIS H8610 電気亜鉛メッキ２種４級)
　処理後、粉体静電焼付塗装仕上げとする。(基礎部は除く)
※製品は(一社)日本公園施設業協会賠償責任保険を適用する。
※製品は『遊具の安全に関する規準　JPFA-SP-S:2024』適合品とする。
※製品はISO9001の認証取得企業で品質管理されたものとする。
※この製品の対象年齢は、幼児用（３～６歳）となります。

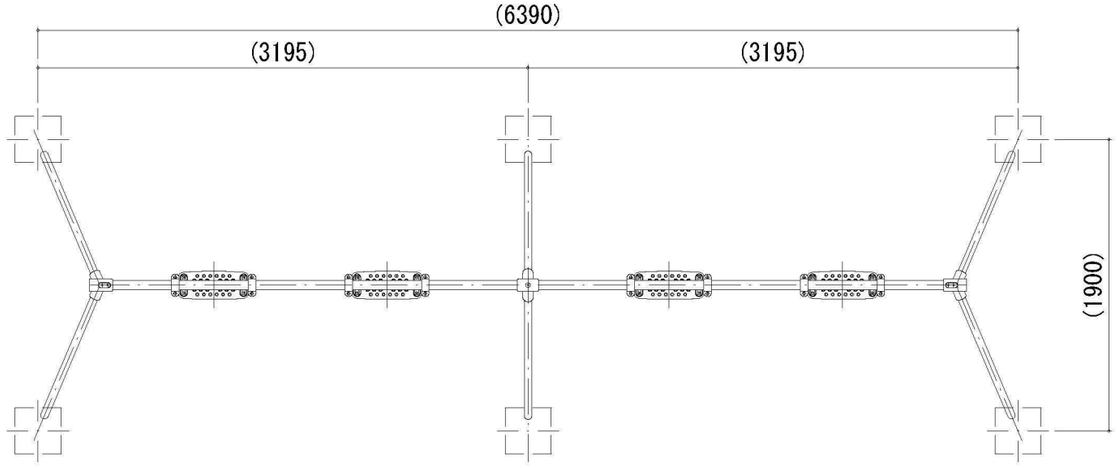

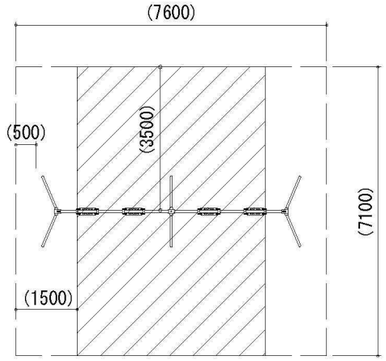

安全領域
(斜線は他の遊具の安全領域と重複不可)

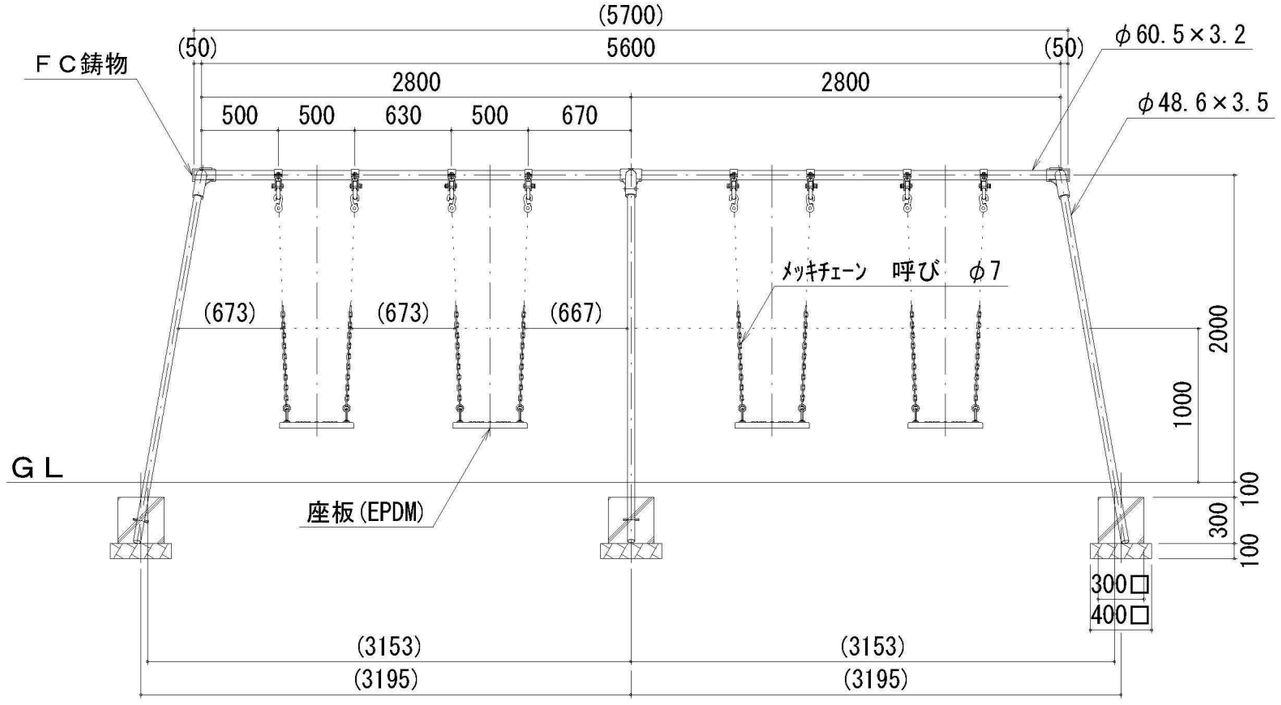

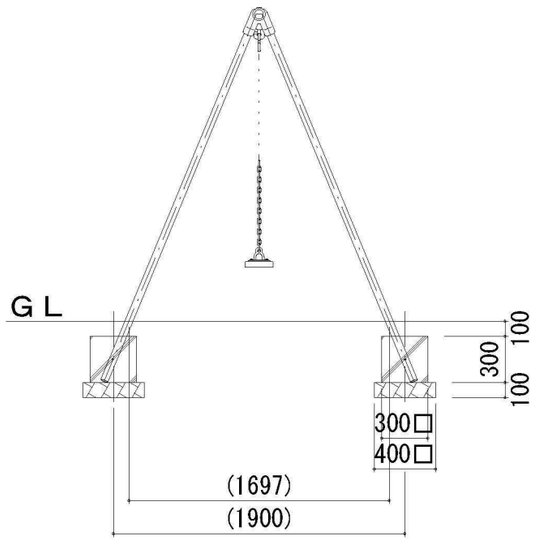

特記事項	※安全性を考慮した改良・変更が行われる事がありますので、ご了承ください。
	※図面上の“ＧＬ”は参考地盤面の為、実際の地盤面とは多少異なります。
改訂履歴	

参考図面提供：株式会社中村体育
品番：BK-661（同等品）


令和８年度　保育所管理事業
新保育園建設　建築工事


中型4人乗りﾌﾞﾗﾝｺ
参考図


SCALE: A1:1/20 A3:1/40
DATE: 2026.09.14

A-66

株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30　TEL(0263)26-6765　FAX(0263)28-6765
知事登録番号(松本)H第01081号　一級建築士大臣登録第225810号　小宮山吉登

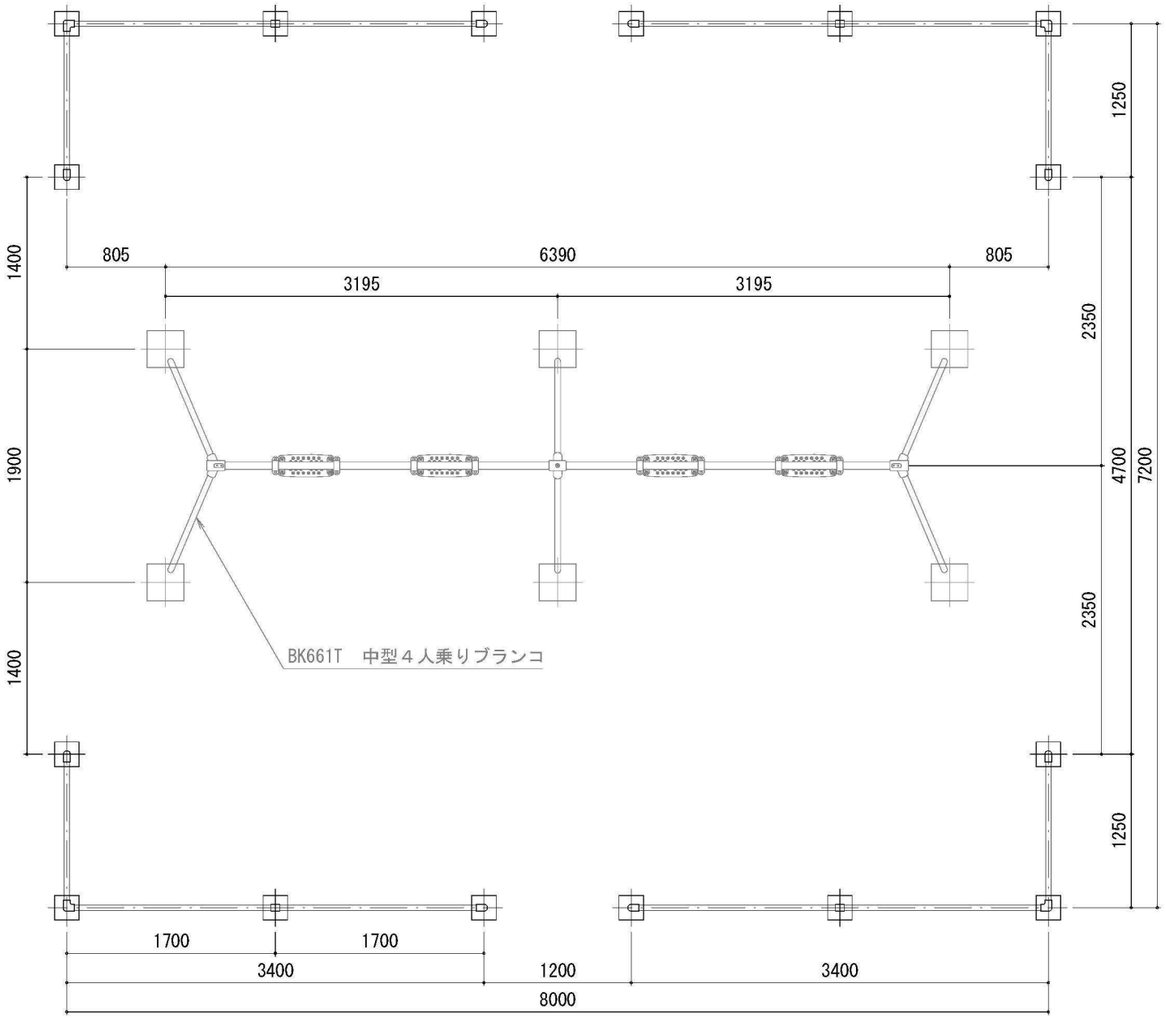

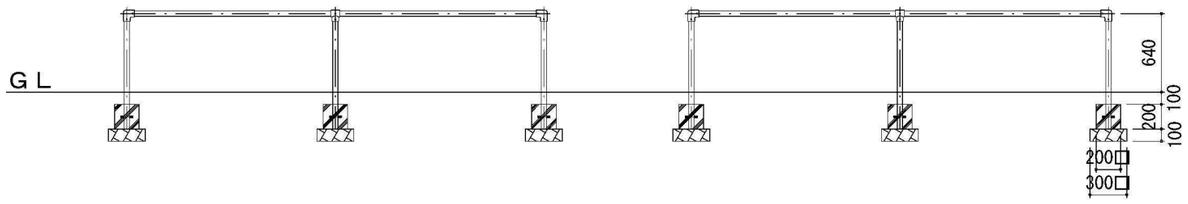

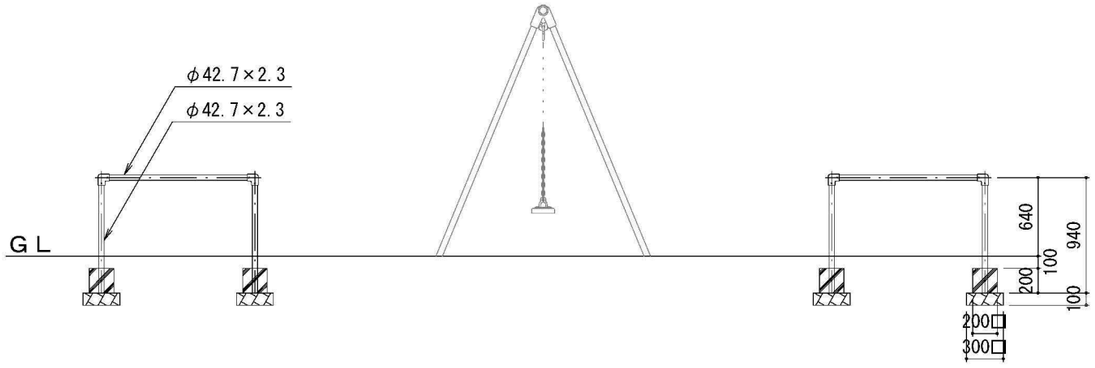

※ボルト、ナットはメッキ処理とする。
※使用鋼管はジンクロメートメッキ(JIS H8610 電気亜鉛メッキ２種４級)
　処理後、粉体静電焼付塗装仕上げとする。(基礎部は除く)
※製品は(一社)日本公園施設業協会賠償責任保険を適用する。
※製品は『遊具の安全に関する規準　JPFA-SP-S:2024』適合品とする。
※製品はISO9001の認証取得企業で品質管理されたものとする。

特記事項	※安全性を考慮した改良・変更が行われる事がありますので、ご了承ください。	
	※図面上の“ＧＬ”は参考地盤面の為、実際の地盤面とは多少異なります。	
改訂履歴	081020　防食テープを無くした。	141001　防護柵の脚の本数を変更。
	090325　基礎コンクリートの大きさと、防護柵の高さを変更	240702　鋳物及びパイプを変更

参考図面提供：株式会社中村体育
品番：BK-M（両面）（同等品）


令和８年度　保育所管理事業
新保育園建設　建築工事

中型4人乗りﾌﾞﾗﾝｺ防護柵
参考図


SCALE	DATE
A1:1/25 A3:1/50	2026. 09. 14

株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30　TEL(0263)26-6765　FAX(0263)28-6765
知事登録番号(松本)H第01081号　一級建築士大臣登録第225810号　小宮山吉登


A-67

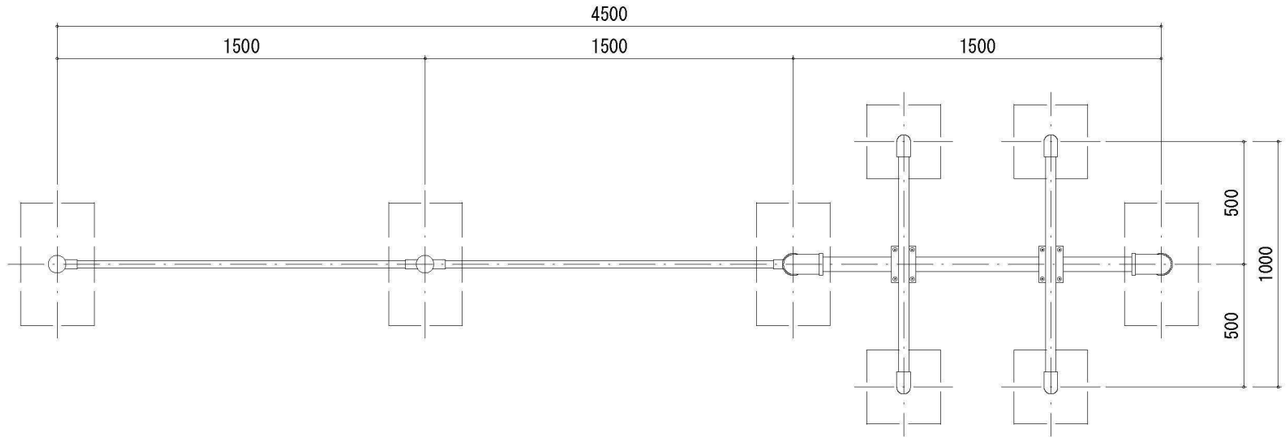


※ボルト、ナットはメッキ処理とする。
※使用鋼管はジンクロメートメッキ(JIS H8610 電気亜鉛メッキ２種４級)
　処理後、粉体静電焼付塗装仕上げとする。(基礎部は除く)
※製品は(一社)日本公園施設業協会賠償責任保険を適用する。
※製品は『遊具の安全に関する規準　JPFA-SP-S:2024』適合品とする。
※製品はISO9001の認証取得企業で品質管理されたものとする。
※この製品の対象年齢は、幼児用（３～６歳）となります。



＜安全領域＞
(斜線は他の遊具の安全領域と重複不可)

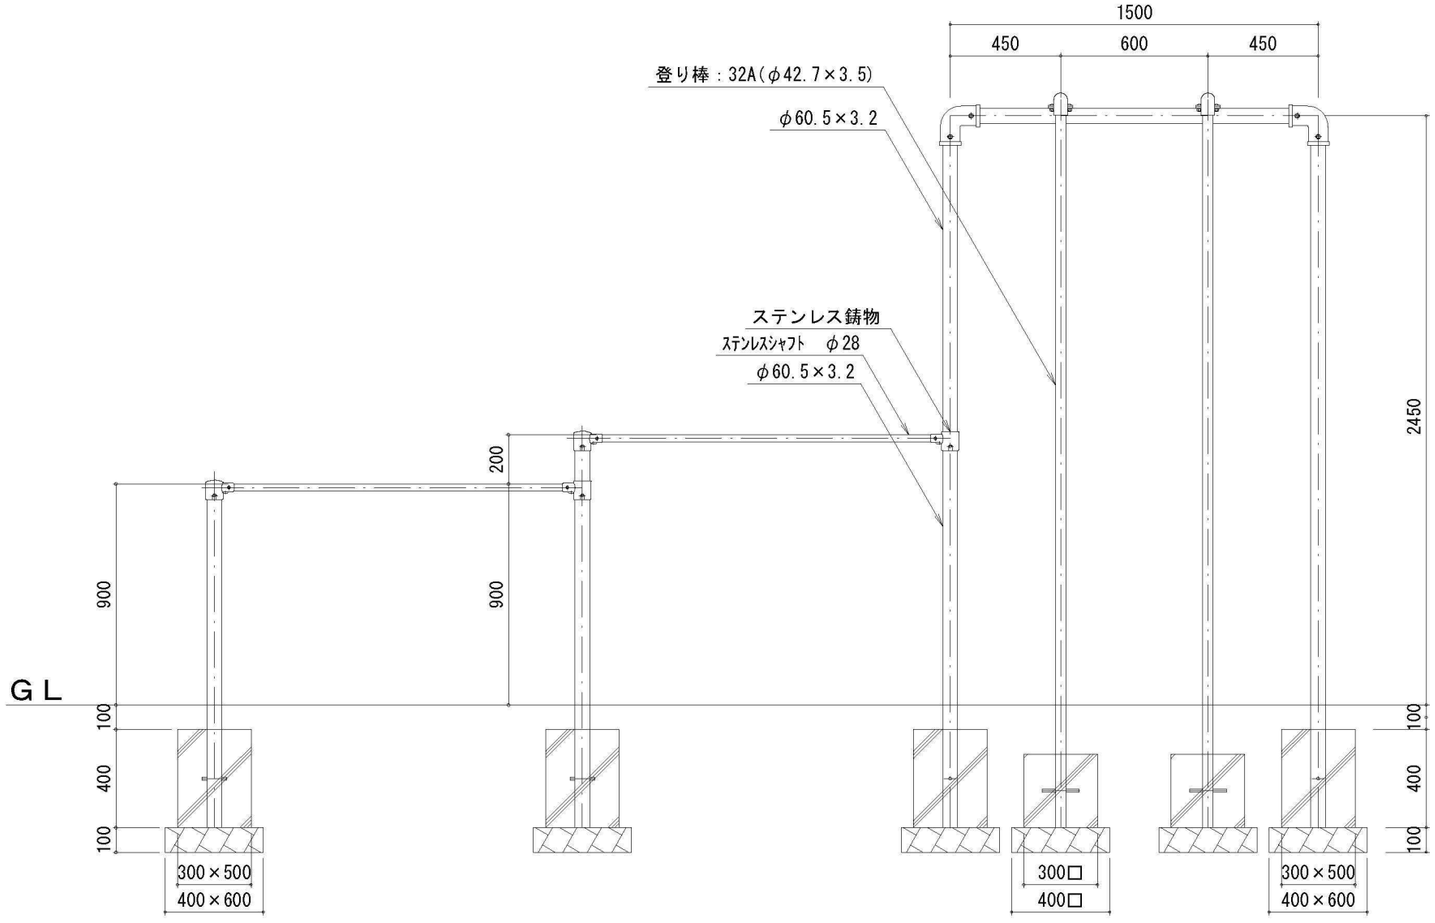

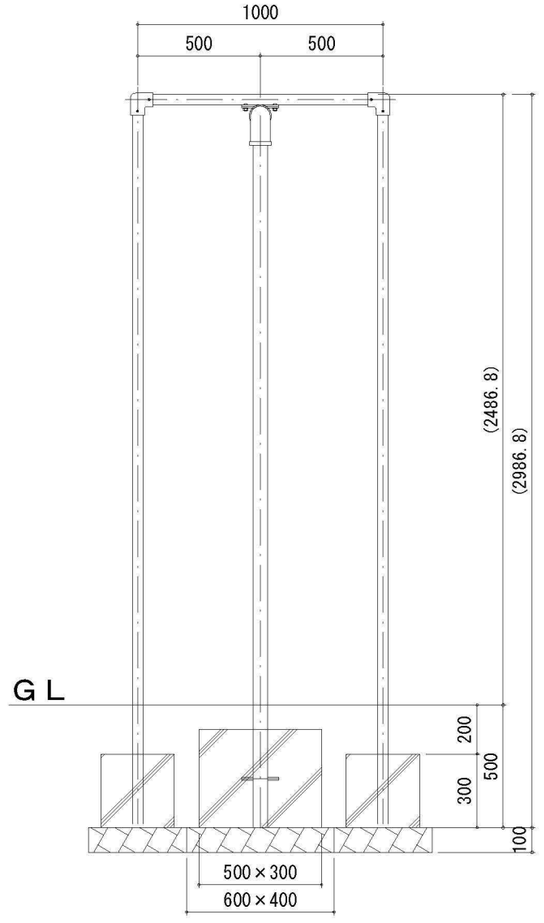

特記事項	※安全性を考慮した改良・変更が行われる事がありますので、ご了承ください。
	※図面上の“ＧＬ”は参考地盤面の為、実際の地盤面とは多少異なります。
改訂履歴	

参考図面提供：株式会社中村体育
品番：CP741T-4（同等品）

令和８年度　保育所管理事業
新保育園建設　建築工事


4人用L型ﾊﾝﾄ棒（鉄棒付）
参考図


SCALE	DATE
A1:1/12.5 A3:1/25	2026.09.14

株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30　TEL(0263)26-6765　FAX(0263)28-6765
知事登録番号(松本)H第01081号　一級建築士大臣登録第225810号　小宮山吉登


A-68

※ボルト、ナットはメッキ処理とする。
※使用鋼管はジンクロメートメッキ(JIS H8610 電気亜鉛メッキ２種４級)
　処理後、粉体静電焼付塗装仕上げとする。(基礎部は除く)
※製品は(一社)日本公園施設業協会賠償責任保険を適用する。
※製品は『遊具の安全に関する規準　JPFA-SP-S:2024』適合品とする。
※製品はISO9001の認証取得企業で品質管理されたものとする。
※この製品の対象年齢は、幼児用（３～６歳）・児童用（６～１２歳）となります。

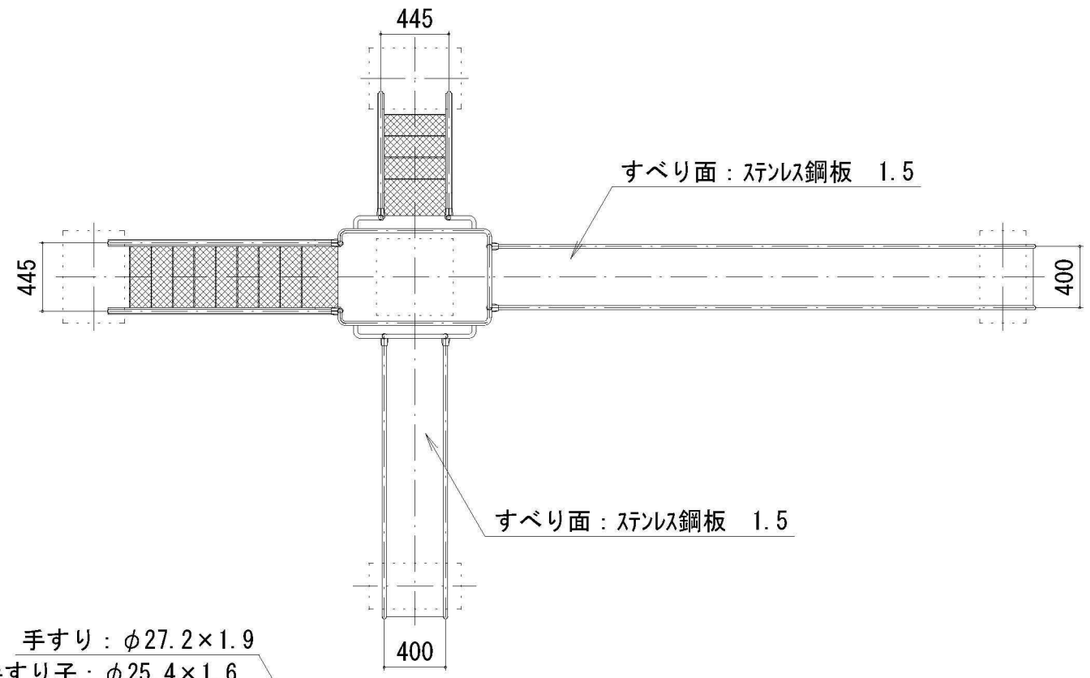


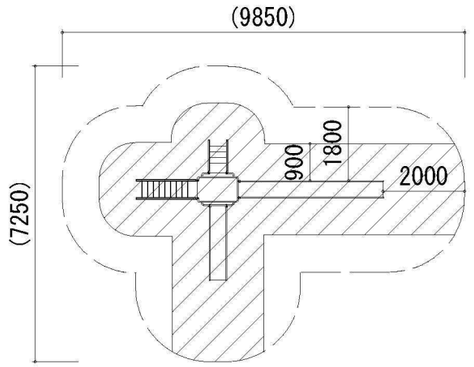

安全領域
(斜線は他の遊具の安全領域と重複不可)

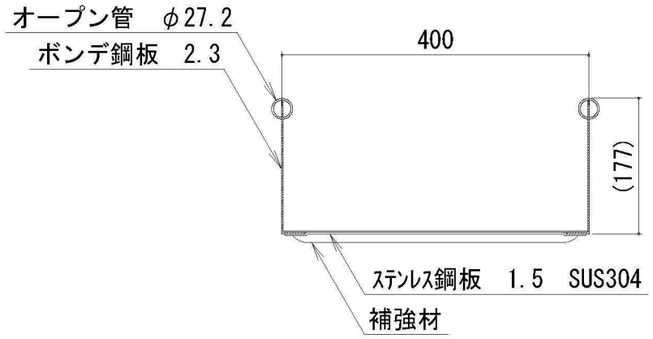

＜すべり面詳細図　１／８＞

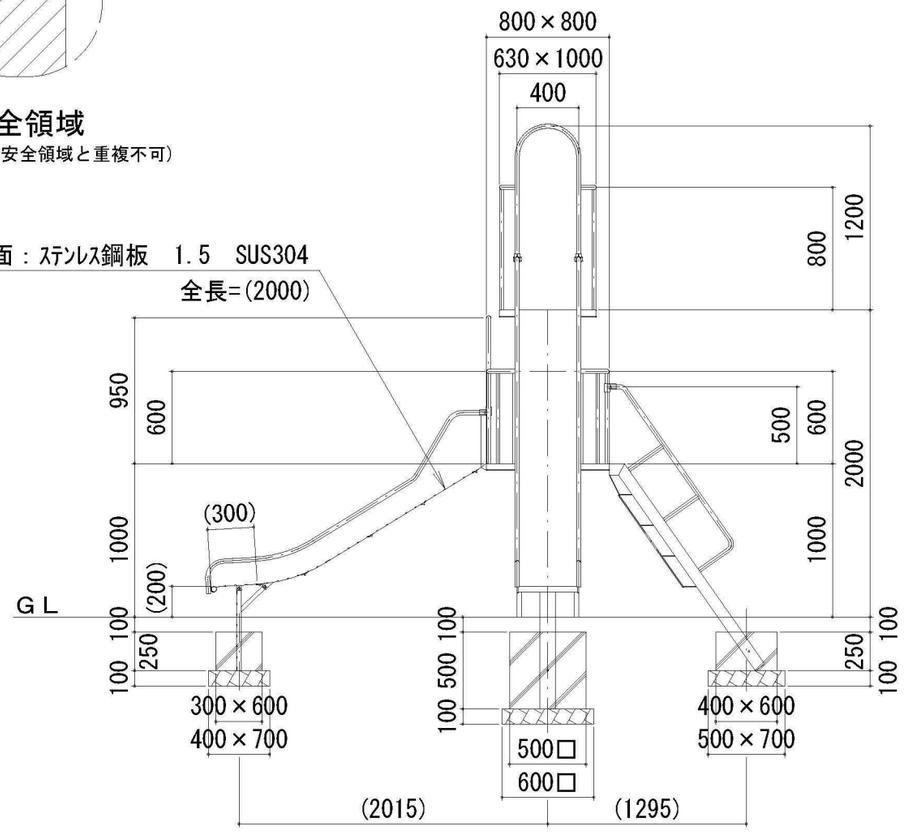

特記事項	※安全性を考慮した改良・変更が行われる事がありますので、ご了承ください。	
	※図面上の“ＧＬ”は参考地盤面の為、実際の地盤面とは多少異なります。	
改訂履歴	100801　すべり台と階段の形状を変更	190115　階段手すり部の形状を変更
	120402　下部踊り場の支え形状変更	

参考図面提供：株式会社中村体育
品番：SB631S（同等品）


令和８年度　保育所管理事業
新保育園建設　建築工事


複式すべり台(ｽﾃﾝﾚｽ張)
参考図

SCALE	DATE
A1:1/20 A3:1/40	2026.09.14

A-69

株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30　TEL(0263)26-6765　FAX(0263)28-6765
知事登録番号(松本)H第01081号　一級建築士大臣登録第225810号　小宮山吉登

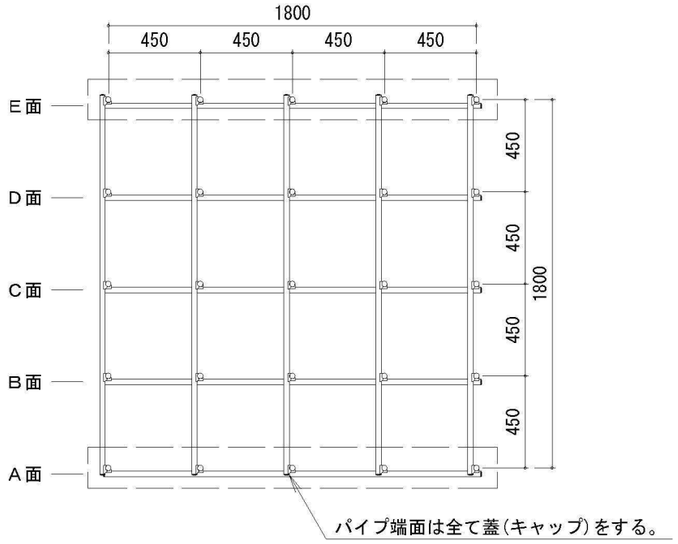




安全領域


(斜線は他の遊具の安全領域と重複不可)


※ボルト、ナットはメッキ処理とする。
※使用鋼管はジンクロメートメッキ(JIS H8610 電気亜鉛メッキ２種４級)
　処理後、粉体静電焼付塗装仕上げとする。(基礎部は除く)
※製品は(一社)日本公園施設業協会賠償責任保険を適用する。
※製品は『遊具の安全に関する規準　JPFA-SP-S:2024』適合品とする。
※製品はISO9001の認証取得企業で品質管理されたものとする。
※この製品の対象年齢は、幼児用（３～６歳）・児童用（６～１２歳）となります。


＜段別パターン＞

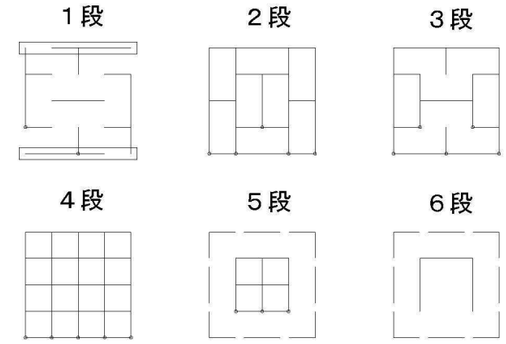

＜枠別パターン＞

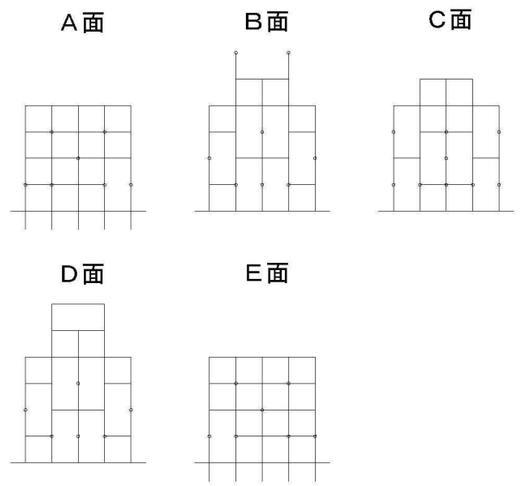

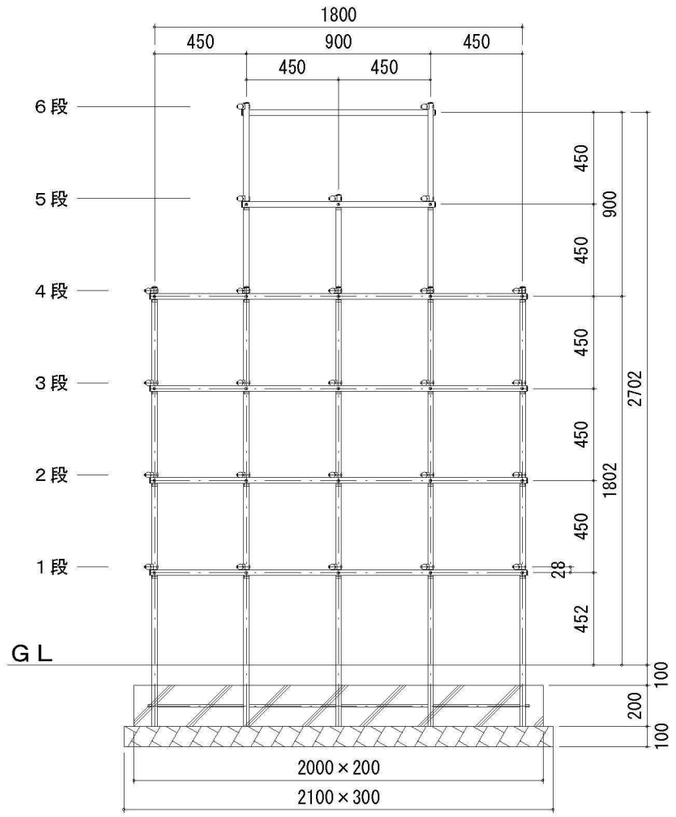

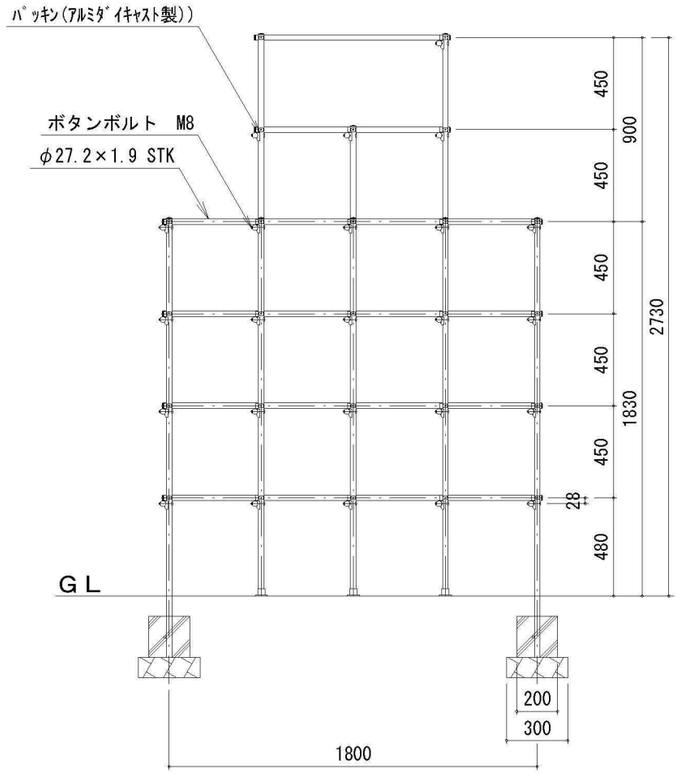

特記事項	※安全性を考慮した改良・変更が行われる事がありますので、ご了承ください。	
	※図面上の“ＧＬ”は参考地盤面の為、実際の地盤面とは多少異なります。	
改訂履歴	080611　パイプの太さを“φ25.4”から“φ27.2”に変更	141215　ボルトをボタンボルトに変更し、ナットも突出しない形状に変更。
	090831　基礎及び、枠の大きさを変更。パッキンをアルミダイキャスト製に変更	

参考図面提供：株式会社中村体育
品番：GM-881P（同等品）


令和８年度　保育所管理事業
新保育園建設　建築工事

4枠×6階ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ
参考図


SCALE	DATE
A1:1/15 A3:1/30	2026.09.14

株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30　TEL(0263)26-6765　FAX(0263)28-6765
知事登録番号(松本)H第01081号　一級建築士大臣登録第225810号　小宮山吉登


A-70

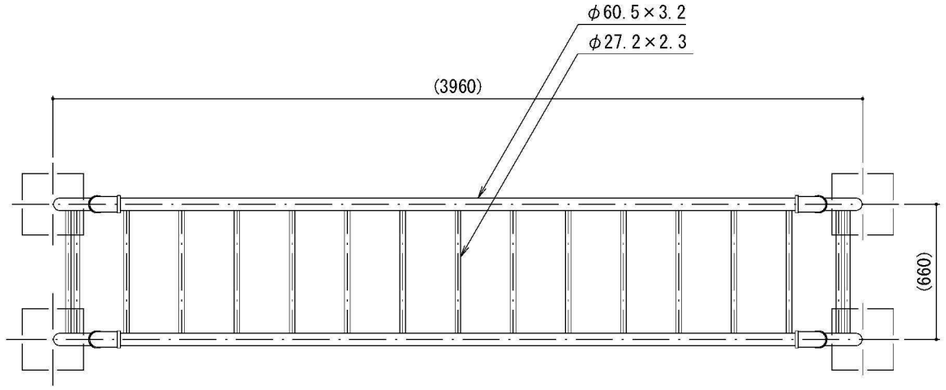


※ボルト、ナットはメッキ処理とする。
※使用鋼管はジンクロメートメッキ(JIS H8610 電気亜鉛メッキ２種４級)
　処理後、粉体静電焼付塗装仕上げとする。(基礎部は除く)
※製品は(一社)日本公園施設業協会賠償責任保険を適用する。
※製品は『遊具の安全に関する規準　JPFA-SP-S:2024』適合品とする。
※製品はISO9001の認証取得企業で品質管理されたものとする。
※この製品の対象年齢は、幼児用（３～６歳）・児童用（６～１２歳）となります。

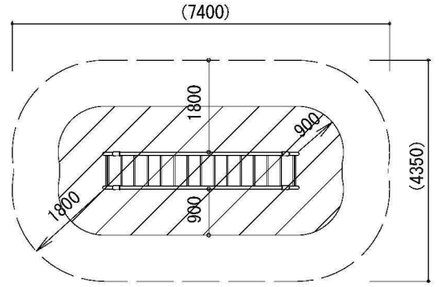

安全領域
(斜線は他の遊具の安全領域と重複不可)

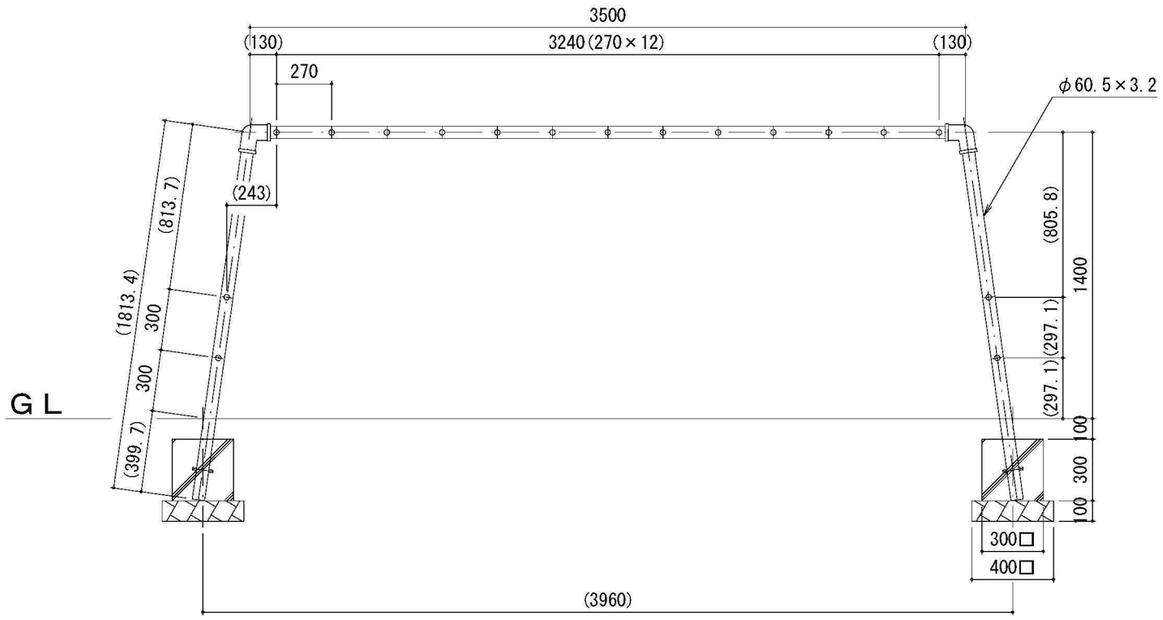

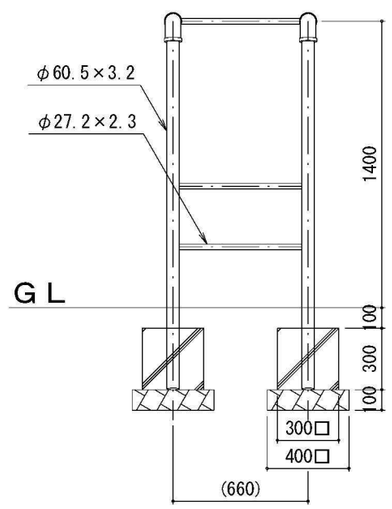

特記事項	※安全性を考慮した改良・変更が行われる事がありますので、ご了承ください。	
	※図面上の“ＧＬ”は参考地盤面の為、実際の地盤面とは多少異なります。	
改訂履歴		

参考図面提供：株式会社中村体育
品番：KU-754（同等品）


令和８年度　保育所管理事業
新保育園建設　建築工事

水平雲梯
参考図


SCALE	DATE
A1:1/15 A3:1/30	2026.09.14

株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30　TEL(0263)26-6765　FAX(0263)28-6765
知事登録番号(松本)H第01081号　一級建築士大臣登録第225810号　小宮山吉登


A-71

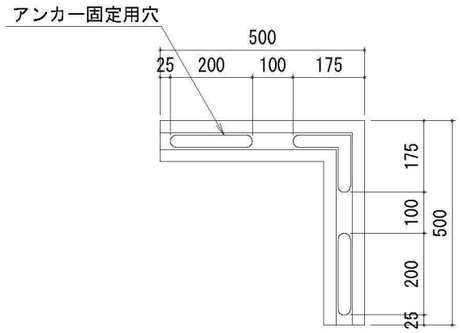

＜アブソーブガード　コーナー＞

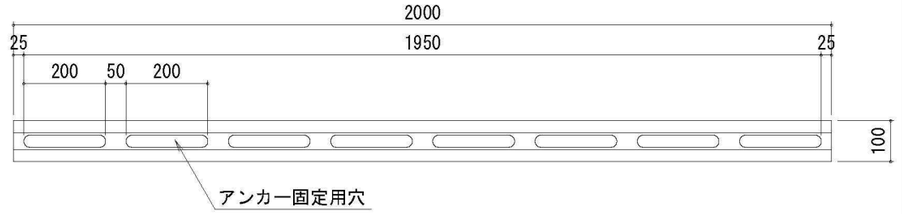

＜アブソーブガード　直線＞

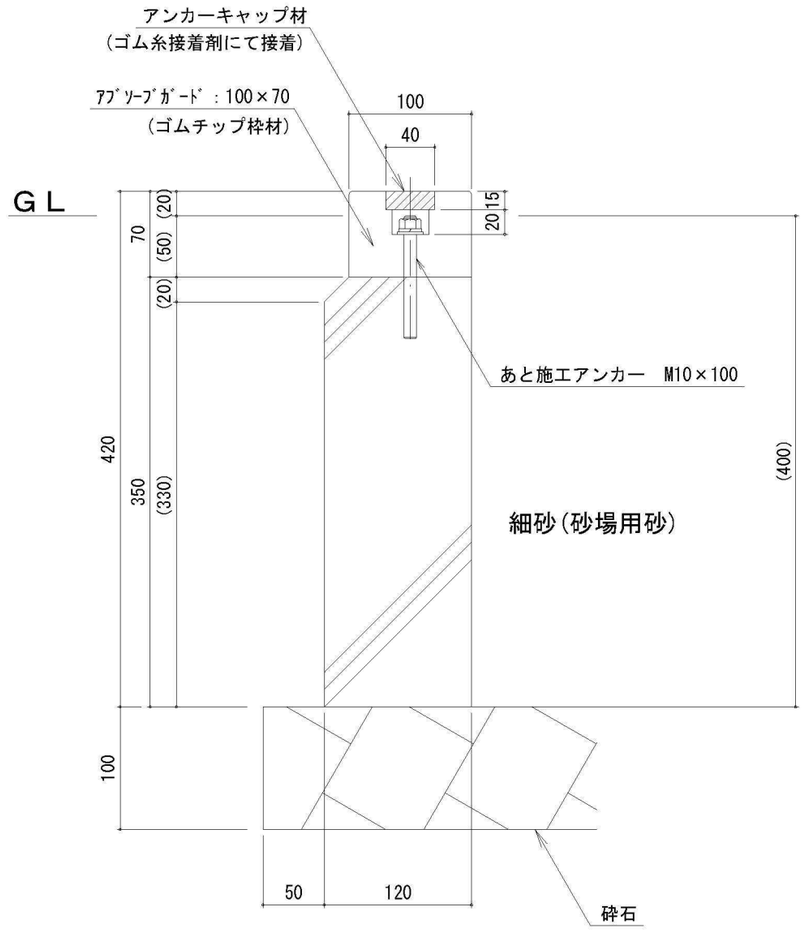

＜砂場断面図　　１／５＞

特記事項	※安全性を考慮した改良・変更が行われる事がありますので、ご了承ください。	
	※図面上の“ＧＬ”は参考地盤面の為、実際の地盤面とは多少異なります。	
改訂履歴		

参考図面提供：株式会社中村体育
品番：AG-400A（同等品）


令和８年度　保育所管理事業
新保育園建設　建築工事


砂場（4000×4000）
参考図


SCALE	DATE
A1:1/15 A3:1/30	2026.09.14

株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30　TEL(0263)26-6765　FAX(0263)28-6765
知事登録番号(松本)H第01081号　一級建築士大臣登録第225810号　小宮山吉登

A-72

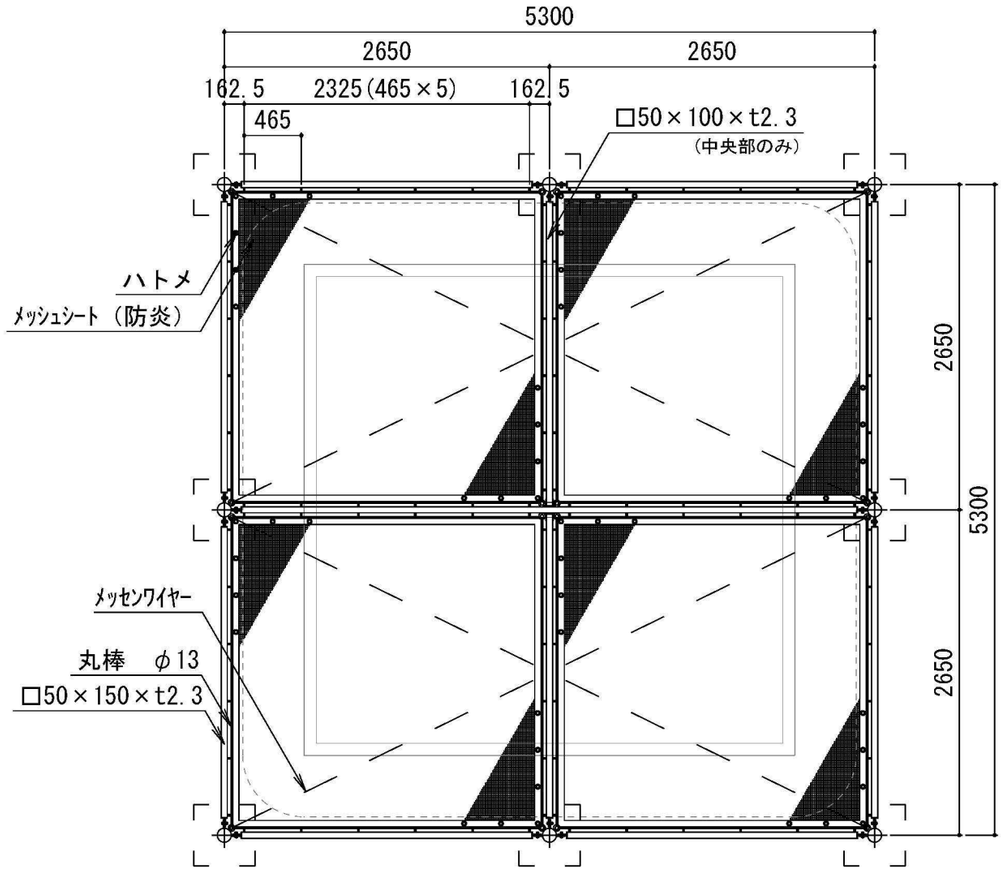

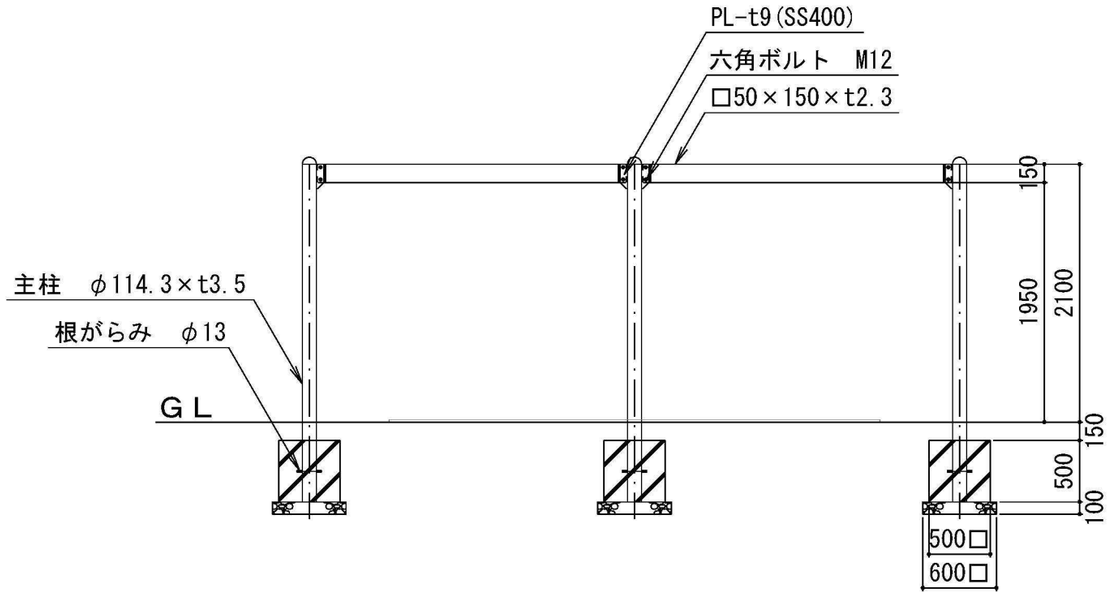

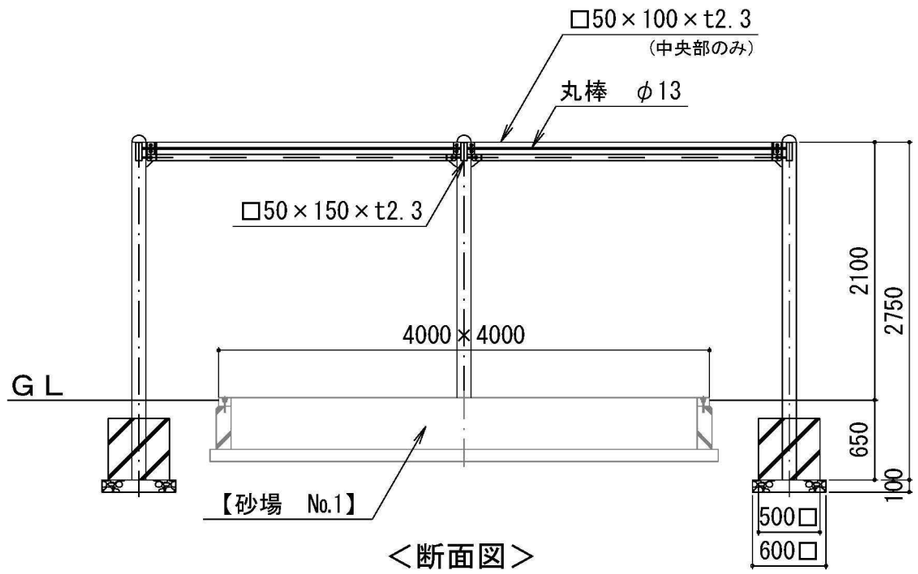

＜断面図＞

※ボルト、ナットはメッキ処理とする。
※使用鋼管はジンクロメートメッキ(JIS H8610 電気亜鉛メッキ２種４級)
　処理後、粉体静電焼付塗装仕上げとする。(基礎部は除く)
※製品は(一社)日本公園施設業協会賠償責任保険を適用する。
※製品はISO9001の認証取得企業で品質管理されたものとする。

特記事項	※安全性を考慮した改良・変更が行われる事がありますので、ご了承ください。
	※図面上の“ＧＬ”は参考地盤面の為、実際の地盤面とは多少異なります。
改訂履歴	


参考図面提供：株式会社中村体育
品番：NT-BB7000（同等品）


令和８年度　保育所管理事業
新保育園建設　建築工事


日除けシェルター(1)
参考図

SCALE	DATE
A1:1/25 A3:1/50	2026.09.14

株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30　TEL(0263)26-6765　FAX(0263)28-6765
知事登録番号(松本)H第01081号　一級建築士大臣登録第225810号　小宮山吉登

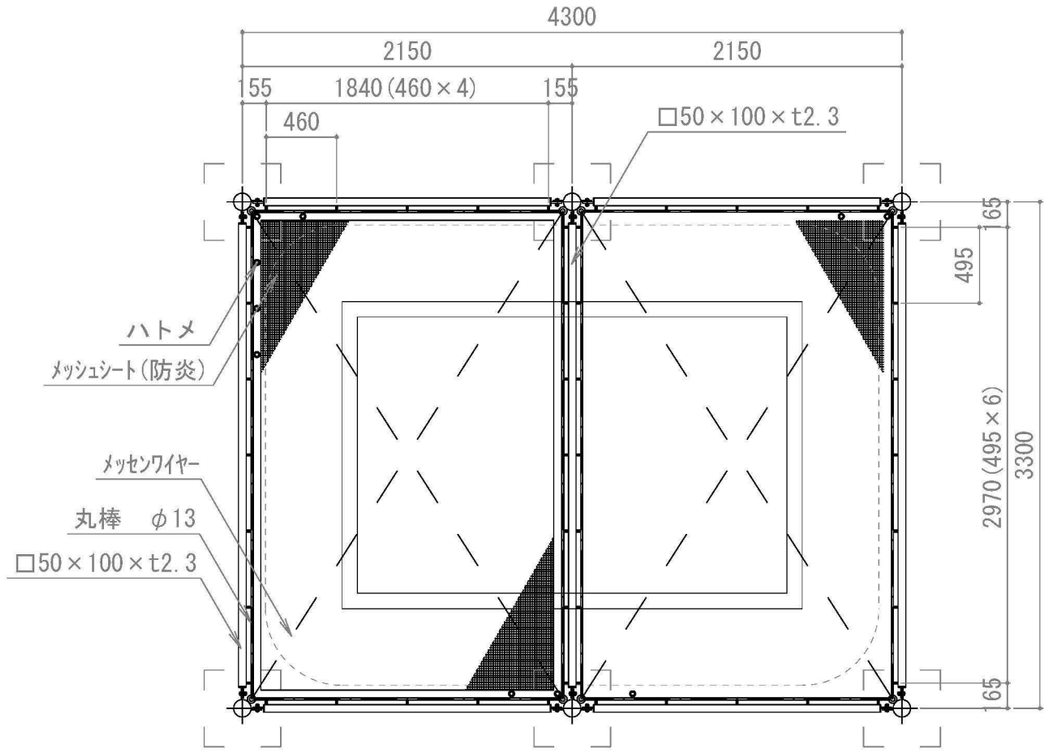

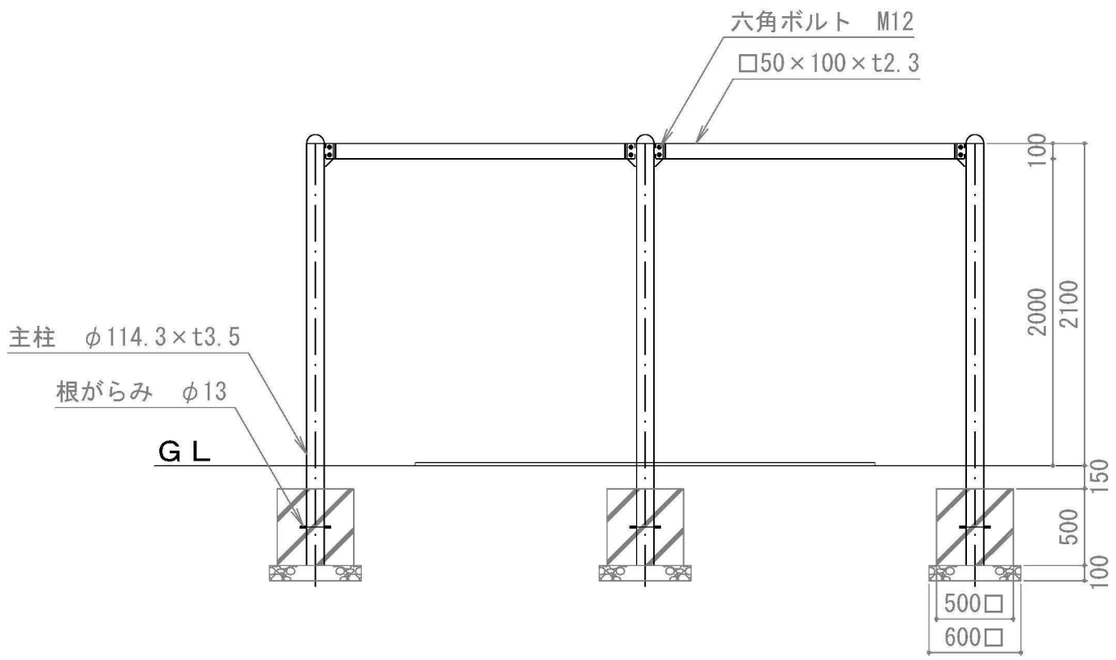

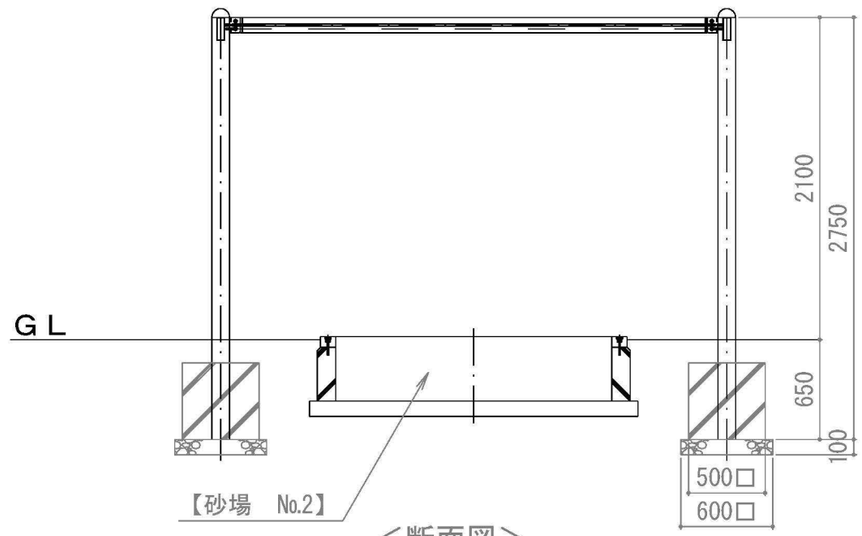

＜断面図＞

※ボルト、ナットはメッキ処理とする。
※使用鋼管はジンクロメートメッキ(JIS H8610 電気亜鉛メッキ２種４級)
　処理後、粉体静電焼付塗装仕上げとする。(基礎部は除く)
※製品は(一社)日本公園施設業協会賠償責任保険を適用する。
※製品はISO9001の認証取得企業で品質管理されたものとする。

特記事項	※安全性を考慮した改良・変更が行われる事がありますので、ご了承ください。	
	※図面上の“ＧＬ”は参考地盤面の為、実際の地盤面とは多少異なります。	
改訂履歴		


参考図面提供：株式会社中村体育
品番：NT-BB7100（同等品）

令和８年度　保育所管理事業
新保育園建設　建築工事

日除けｼｪﾙﾀｰ(2)
参考図

SCALE	DATE
A1:1/20 A3:1/40	2026.09.14

株式会社 倉橋建築計画事務所
長野県松本市野溝木工1-1-30　TEL(0263)26-6765　FAX(0263)28-6765
知事登録番号(松本)H第01081号　一級建築士大臣登録第225810号　小宮山吉登

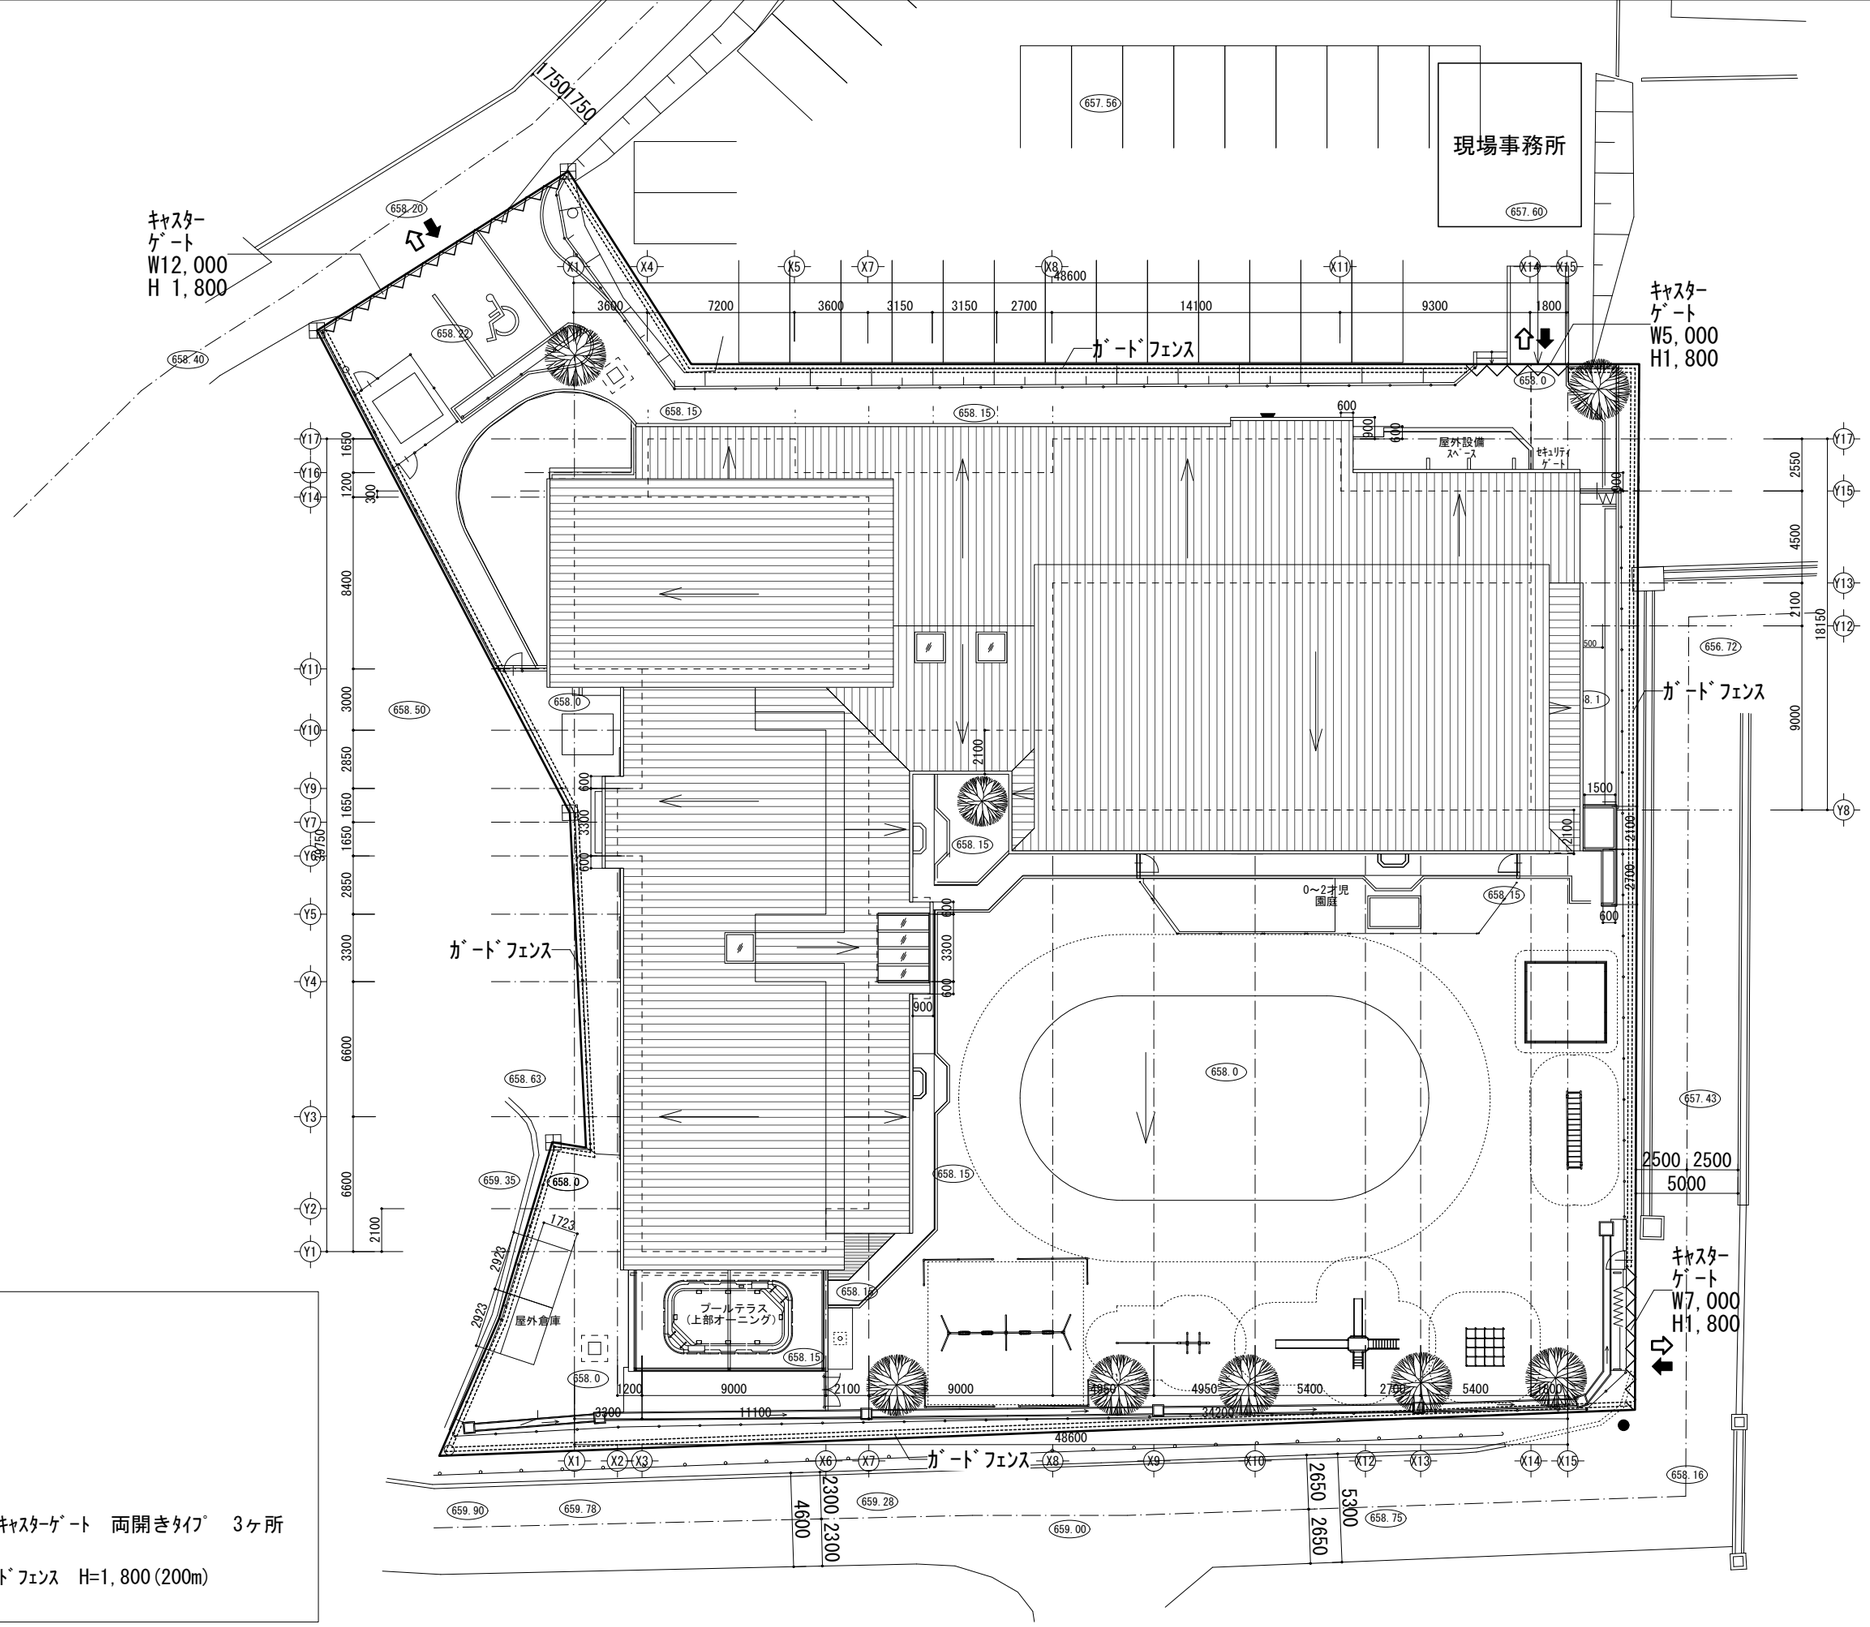

【凡例】

➡ :進入経路

⇦ :搬出経路

● :誘導員

:ｱﾙﾐｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ　両開きﾀｲﾌﾟ　3ヶ所

:ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ　H=1,800(200m)

令和８年度 保育所管理事業 新保育園建設　建築工事	仮設計画図	SCALE A1:1/150 A3:1/300	DATE 2026.09.14					A-75
株式会社 倉橋建築計画事務所	長野県松本市野溝木工1-1-30　TEL(0263)26-6765　FAX(0263)28-6765 知事登録番号(松本)H第01081号　一級建築士大臣登録第225810号　小宮山吉登							