


配管図

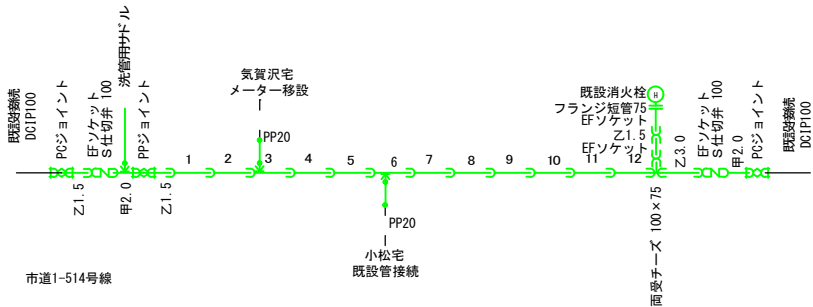

HPPE φ100 配水管布設替

HPPE受口付直管	φ100	14	本
HPPE直管	φ75	1	本
PCジョイント	φ100	2	個
PCジョイント	φ100	1	個
PCジョイント	φ100	1	個
仕切弁蓋面	ネジ式	2	個
仕切弁蓋面	ネジ式	2	個
両端チーズ	φ100×75	1	個
EPソケット	φ100	2	個
EPソケット	φ75	2	個
EPフランジ短管	φ75	1	個
標準チープ		73.5	m

◎給水管取出

洗管用サドル				
PPPEサドル付分水栓(メカ)	φ100×20	1	個	
サドル防食フィルム	φ100×20	1	個	
埋設識別マーカ		1	個	
分・止水栓用ソケット	φ20	1	個	
水道用ポリエチレン二重管	φ20	2.0	m	
PP用継手 キャップ	φ20	1	個	
管束接続土工(保護砂あり)	H=800	2.0	m	

気賀澤宅（メーター移設）				
HPPEサドル付分水栓	φ100×20	1	個	
サドル防食フィルム	φ100×20	1	個	
埋設保護マーカ		1	個	
分・止水栓用ソケット	φ20	2	個	
水道用ポリエチレン二重管	φ20	5.0	m	
PP用継手 エルボ	φ20	2	個	
PP用継手 マーキングソケット	φ20	2	個	
メーター直結止水栓	φ13×70	1	個	
メーター箱	φ13	1	箇所	
閉止ニオンソケットφ20×400P		1	個	
H15ニオンソケット	φ13	1	個	
H15継手 ソケット	φ20×13	1	個	
H15継手 エルボ	φ20	2	個	
新設管性保護管(φ14管)	φ20	3.0	m	
埋設表示テープ	H=75	3.0	m	
管束接続土工（保護あり）	H=800	3.0	m	
管束接続土工（保護あり）	H=600	3.0	m	

小松宅 (既設管接続)				
HPPEサドル付分水栓	φ100×20	1	個	
サドル防食フィルム	φ100×20	1	個	
埋設識別マーカ		1	個	
分・止水栓用ソケット	φ20	1	個	
水道用ポリエチレン二重管	φ20	2.0	m	
PP用継手 フタット	φ20	1	個	
管束表示テープ	W=75	2.0	m	
管束保護土工 (安土袋あり)	H=800	2.0	m	

市道1-506号線

HPPE φ100 配水管布設替


HPPE受口付直管	φ100	28	本
PCジョイント	φ100	2	個
仕切弁挿入口付	φ100	1	個
仕切弁蓋面	ネジ式	1	個
仕切弁蓋面		1	個
EPソケット	φ100	2	個
標準チープ		140.8	m

◎給水管取出

洗管用サドル				
HPPEサドル付分水栓(メカ)	φ100×20	1	個	
サドル防食フィルム	φ100×20	1	個	
埋設識別マーカ		1	個	
分・止水栓用ソケット	φ20	1	個	
水道用ポリエチレン二重管	φ20	2.0	m	
PP用継手 ケヤップ	φ20	1	個	
管束接続土工(保護あり)	H=800	2.0	m	



仮設図

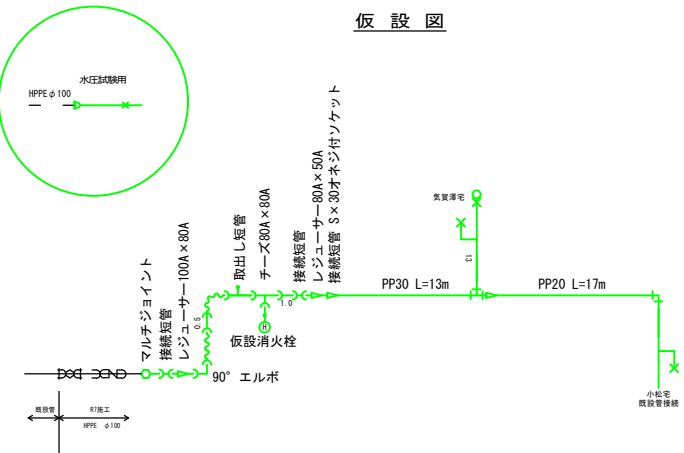

水圧試験用	φ100	1	個
フランジ	φ50×20	1	個
PP用継手 エルボ	φ20	1	個
水道用ポリエチレン二重管	φ20	4.0	m
分・止水栓用ソケット	φ20	2	個


気賀澤宅 (仮設給水本線取出し φ13)				
所用チーズ	φ30×13	1	個	
水道用ポリエチレン二重管	φ13	10.0	m	
分・止水栓用ソケット	φ13	4	個	
管束接続土工(保護あり)	φ13	1	個	
PP用継手 チーズ	φ13	1	個	
PP用継手 エルボ	φ13	1	個	
PP用継手90° ベンド	φ13	1	個	

小松宅 (既設管接続 φ20)				
PP用90°エルボ	φ20	1	個	
PP用チーズ	φ20×13	1	個	
水道用ポリエチレン二重管	φ20	3.0	m	
水道用ポリエチレン二重管	φ13	1.0	m	
分・止水栓用	φ13	1	個	
分・止水栓用ソケット	φ13	2	個	
PP用継手 ソケット	φ20	1	個	
PP用継手 エルボ	φ13	1	個	
PP用継手90°バンド	φ13	1	個	


レンタル管 数量表	150A	100A	80A	50A
直管	L=4.0m L=2.0m L=1.0m L=0.5m		1	
フレキ管	(高圧用)		2	
エルボ	90° 45° 22.5°	1		
チーズ	φ50A φ80A φ100A φ150A			
マルチジョイント	(高圧用)	1		
ボールバルブ				
パタライバルブ	φ20A φ25A φ30A	1		
取出短管	φ20A φ25A φ30A			
レジュユーサー	φ100A φ150A	1		
接続短管	φ100 φ150	1	1	1
仮設消火栓	φ100			

仮設給水本線				
水道用ポリエチレン二重管	φ30	13.0	m	
水道用ポリエチレン二重管	φ20	17.0	m	
PP用継手 ソケット	φ30×20	1	個	

標準断面図

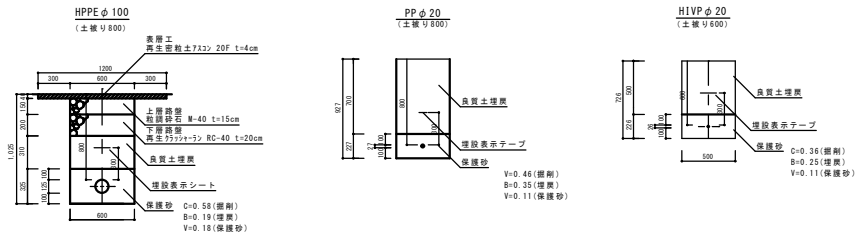

給水取り出し詳細

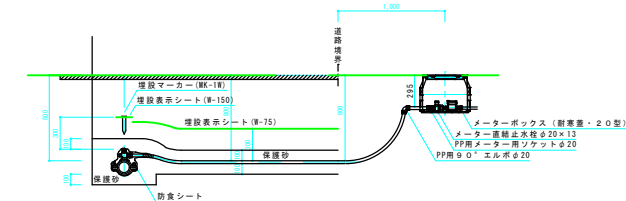

穿孔挿入口へ給水管を接続しないこと。
埋設保護マーカは本管上、分枝管の真上に設置すること。

メーター直結止水栓
逆止弁付ボール式
専用キー開閉式

メーターボックス (20型)
耐震型
観音形1段・底抜け付
土留板・メーターライナー付
参考品番: MB-20 SANV

令和7年度 老朽管更新事業 配水管布設替工事	設計会社	監理技術者
施工会社	監理技術者	監理技術者
測量会社	主任技術者	主任技術者
調査会社	主任技術者	主任技術者