

令和7年度
市単道路舗装事業 舗装修繕工事

市道 永見山線
駒ヶ根市 中沢 永見山


数 量 計 算 書

駒ヶ根市役所

数 量 計 算 書

数 量 計 算 書					駒ヶ根市 建設部 建設課
工種	種別	細別	計算式		数量
舗装工					
	不陸整正	補足材6cm	舗装面積計算書より	536.00	536 m2
	表層	再生密粒度 As20F t=5cm	舗装面積計算書より	536.00	536 m2
	アスカープ	細粒度アスコン13 A=200cm2	展開図より	20.00	20 m
舗装版撤去工					
	舗装版切断	t=5cm	舗装切断工 集計表より	30.00	30 m
	舗装版破碎	t=5cm	舗装面積計算書より	536.00	540 m2
	廃材運搬	アスファルト 3.3km	536*0.05	26.80	27 m3
	廃材処理	アスファルト	536*0.05*2.30	61.64	62 t
区画線工					
	溶融式	停止線 実線白色 W=45cm	区画線 集計表より	8.00	8 m
	溶融式	止まれ 実線白色 W=15cm	区画線 集計表より	22.20	22 m
	ペイント式	外側線 実線白色 W=15cm	区画線 集計表より	125.00	130 m
	ペイント式	中央線 実線白色 W=15cm	区画線 集計表より	33.00	33 m
	ペイント式	中央線 破線白色 W=15cm	区画線 集計表より	15.00	15 m

舖 裝 面 積 計 算 書

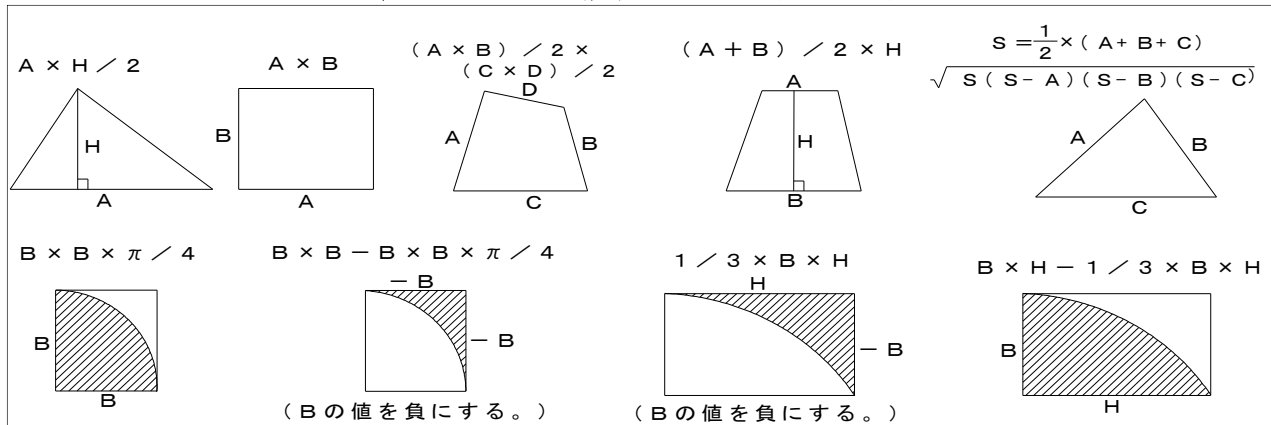

番 号	測 点 名	H	A	B	C	D	計 算 式	面 積
1	Pt-0～Pt-10.0	10.00	22.00	7.70			(A+B)×H/2	148.50
2	Pt-10.0～Pt-20.0	10.00	7.70	7.40			(A+B)×H/2	75.50
3	Pt-20.0～Pt-30.0	10.00	7.40	7.50			(A+B)×H/2	74.50
4	Pt-30.0～Pt-40.0	10.00	7.50	7.90			(A+B)×H/2	77.00
5	Pt-40.0～Pt-50.0	10.00	7.90	8.10			(A+B)×H/2	80.00
6	Pt-50.0～Pt-60.0	10.00	8.10	8.00			(A+B)×H/2	80.50
							面 積 合 計 (m ²)	536.00

舗装切断工・区画線工 集 計 表			
名 称	計 算 式	単 位	数 量
舗装切断	・舗装切断 t=5cm 展開図より L= 22+8 = 30.00	m	30
区画線	<ペイント式> ・外側線 実線白色 ペイント式 W=150mm 展開図より L= 東側(63.5) 北側(61.5) = 125.00 ・中央線 実線白色 ペイント式 W=150mm 展開図より L= 33.00 = 33.00 ・中央線 破線白色 ペイント式 W=150mm 展開図より L= 5.00 * 3 本 = 15.00 <溶融式> ・停止線 実線白色 溶融式 W=450mm 展開図より L= 8.00 = 8.00 ・止まれ文字 実線白色 溶融式 W=150mm 区画線工 展開図より L=22.2m*1箇所=22.2m L= 22.20 = 22.20	m	130
		m	33
		m	15
		m	8
		m	22

計算書記載例 算術演算子 (+)加算 (-)減算 (*)乗算 (/)除算 (^)べき乗 :単位(m)メートル (m2)平方メートル (m3)立方メートル (kg)キログラム

区画線工の種類が1つのみの場合

入力セル

リスト 番号	名称・規格・仕様	① 設計数量 (m)	② 日当たり標準 作業量 (m)	①／②	設計計上数量(m)		
					全ての費用	機・労のみ	材料費のみ

区画線工の種類が複数ある場合

リスト 番号	名称・規格・仕様	① 設計数量 (m)	② 日当たり標準 作業量 (m)	①／②	α	設計計上数量(m)			
						全ての費用	機・労のみ	材料費のみ	
69	熔融式 ゼブラ 45 c m 供用区間	8	450	0.01778	7.51	—	30	8	停止線
73	熔融式 矢印・記号・文字 (15 c m換算) 供用区間	22	400	0.055	7.51	—	83	22	止まれ
1	ペイント式 加熱式 溶剤型 実線 15 c m 供用区間	130	3, 000	0.04333	7.51	—	488	130	外側線
1	ペイント式 加熱式 溶剤型 実線 15 c m 供用区間	33	3, 000	0.011	7.51	—	124	33	中央線
3	ペイント式 加熱式 溶剤型 破線 15 c m 供用区間	15	2, 500	0.006	7.51	—	56	15	〃
計				0.13311					