



番号	変気管名称	口徑
①	ばっ気浮上管兼気取管用変気	25A
②	ばっ気浮上管兼浮上ポンプ用変気	25A
③	ばっ気浮上管兼通気	80A
④	万葉管兼浮上管兼用変気	65A・32A
⑤	通気管兼浮上ポンプ用変気	25A
⑥	風船用変気	25A
⑦	風船用変気	20A
⑧	パイパス	25A
⑨	万葉管兼通気兼用管	25A


- 1) 図中A表示配管は、SUS304TPとする。SOH20,40
- 2) 図中 φ 表示配管は、VPとする。(VUを含む。)
- 3) 図中加圧管は、コンクリートSL管を示す。

客 名	鳥取県立中央病院(緊急診療)救急搬送		
患者の名称	電報中部 北沢		患者番号
病歴 (症状・経過)	1/2 S=1/60		M1
別 表	平成 年 月 日 第 7		
数 計			
註 明			

構造図 1



番号	名 称
1	ろ 布
2	チャーシシュート
3	バキュームホッパー
4	フィドラーロール
5	ド ラ ム
6	排 圧 ロール
7	ドライブロール
8	スクレーパー
9	ダンションロール
10	シャワーノズル
11	気 流 分 離 器
12	ろ 布 駆 動 モーター
13	吸引プロアー
14	ターミナルボックス
15	ろ 布 駆 行 機 知
16	チャーシシュート
17	メッシュベルト
18	メッシュベルト駆行修正ロール
19	メッシュベルトダンションロール
20	パ ワー シ リ ン ダー

番号	名 称
21	リサイクル装置
22	リサイクルモーター
23	リサイクルポンプ

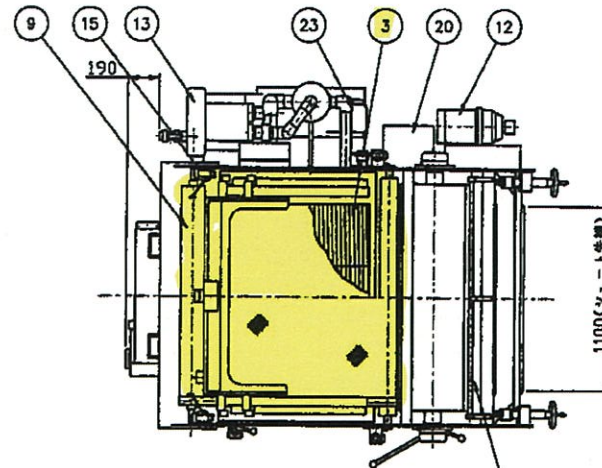

仕 様	
機 種 記 号	
型 式	AJ-3000型 リサイクル機
処理能力	40~50 kg D_5/H (標準処理)
処理方式	ろ 布 吸 引 式
ろ 布 速 度	2.0~8.0 $\frac{1}{2}$ 4~8.0 m/min D_5/H
ろ 過 面 積	0.9 m^2
リサイクルタンク容量	80L
機 体 寸 法	2280(W) x 2520(L) x 1750(H) mm
本 体 重 量	2100 kg



動 力	
ろ 布 駆 動 モーター	0.75 kW 200V 3PH 4P 全機外周駆動内形
吸引プロアー	1.5 kW 200V 3PH 2P 全機外周駆動内形
パワーシリンダー	20W 200V 単相 4P 全機内形
リサイクル ストレーナー	0.4 kW 200V 3PH 4P 全機外周駆動内形
リサイクルポンプ	1.5 kW 200V 3PH 2P 全機外周駆動内形
給 水 弁	モータ弁 200V 1PH 全機内形

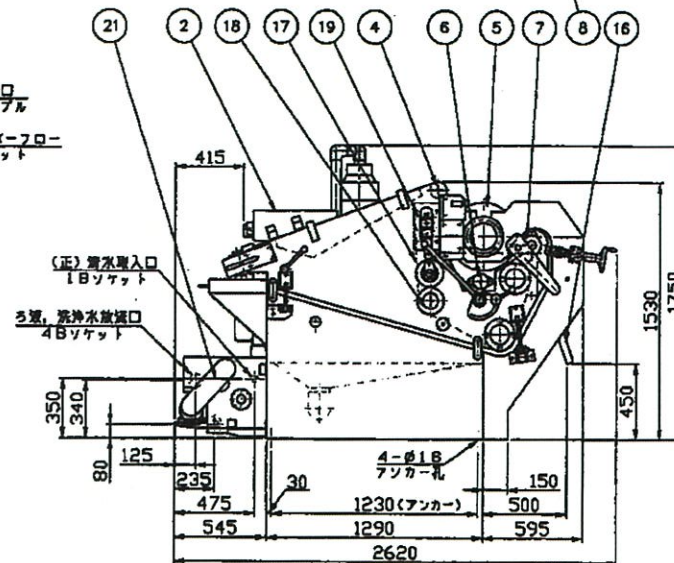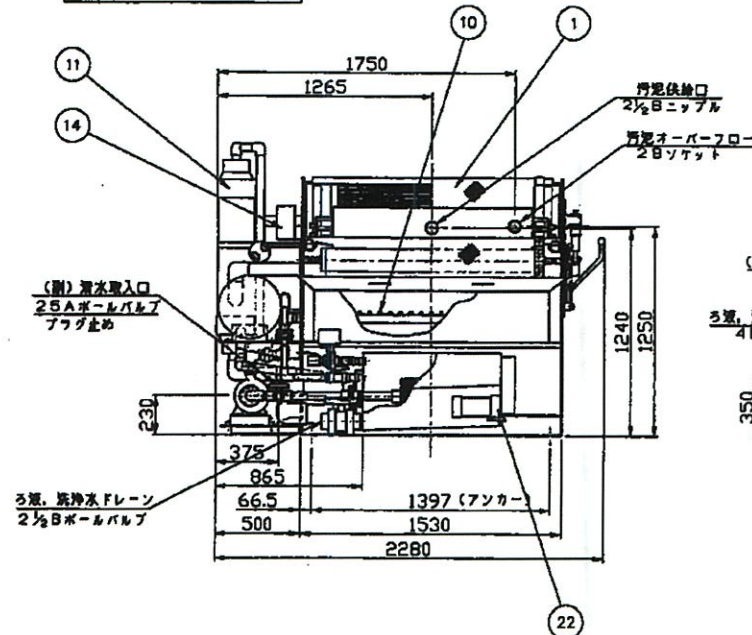

AJ-3000型排水機		標準仕様図	図 03, 04, 01
清水アワシステム株式会社		1/20	
年 月 日	訂 正 事項	製 図 者	校 対 者
		30AJ-030401	第三角法



バキュームホッパー〈ニューライト仕様〉

構造図 2

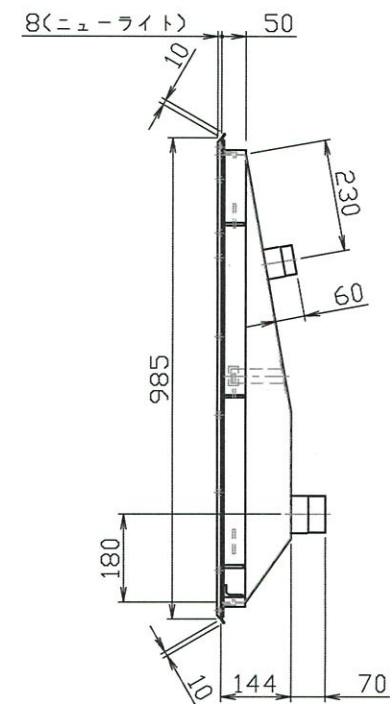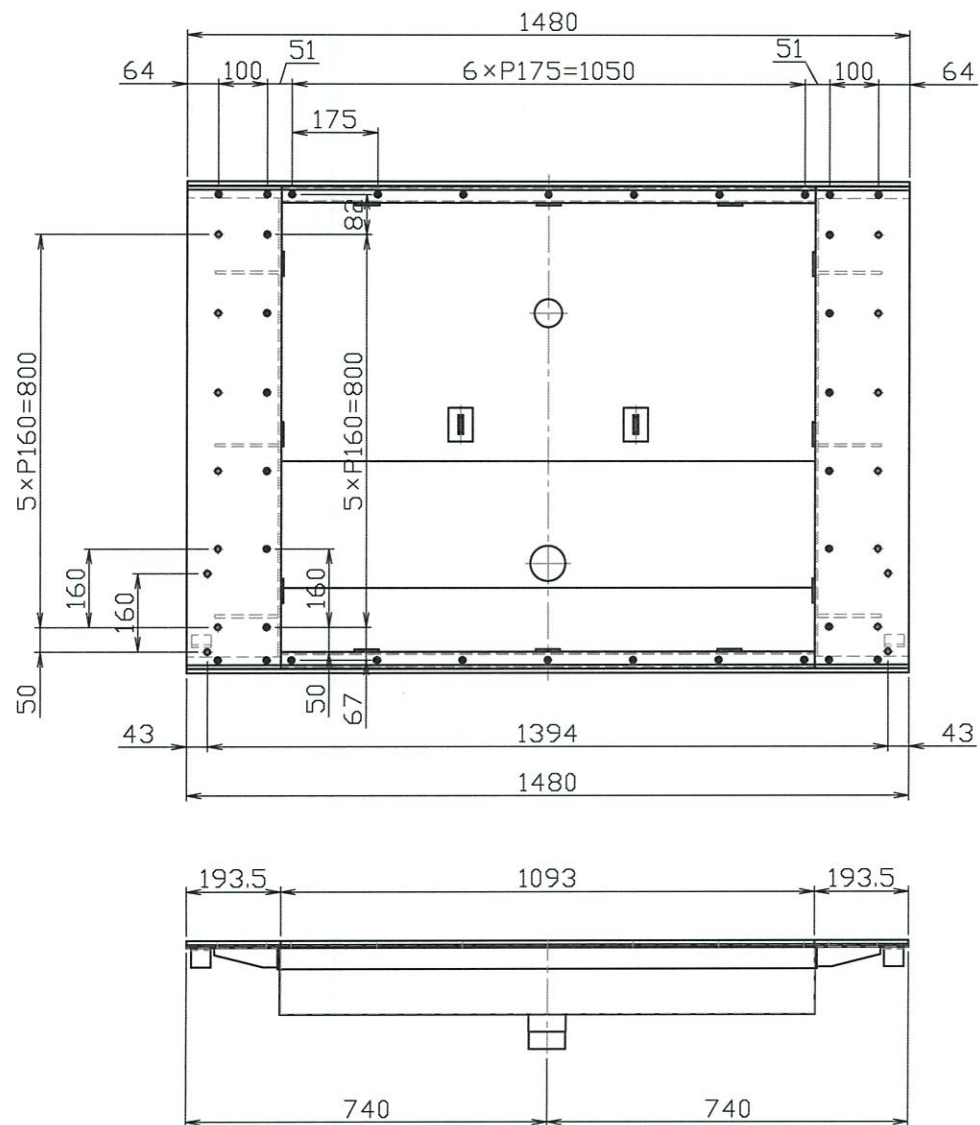


構造図 3


ホッパーフレーム

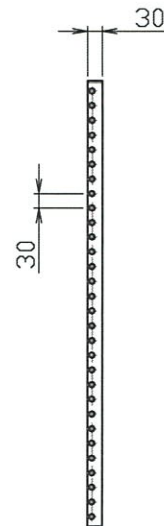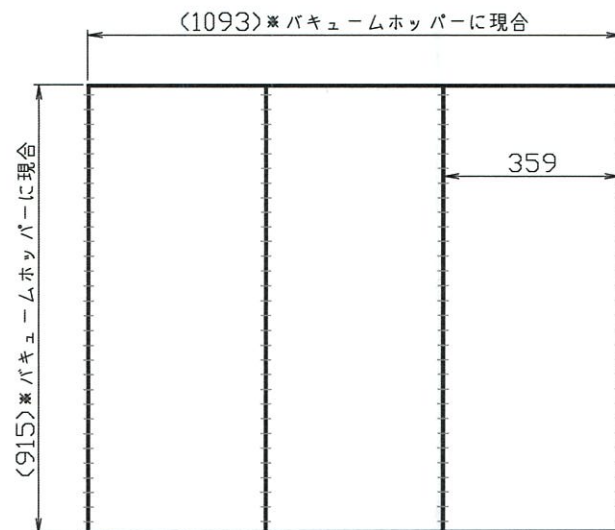

ホッパーローラー：90本





ホッパーローラーシャフト：30本




バキュームホッパー特殊仕様ASSY図

構造図 4

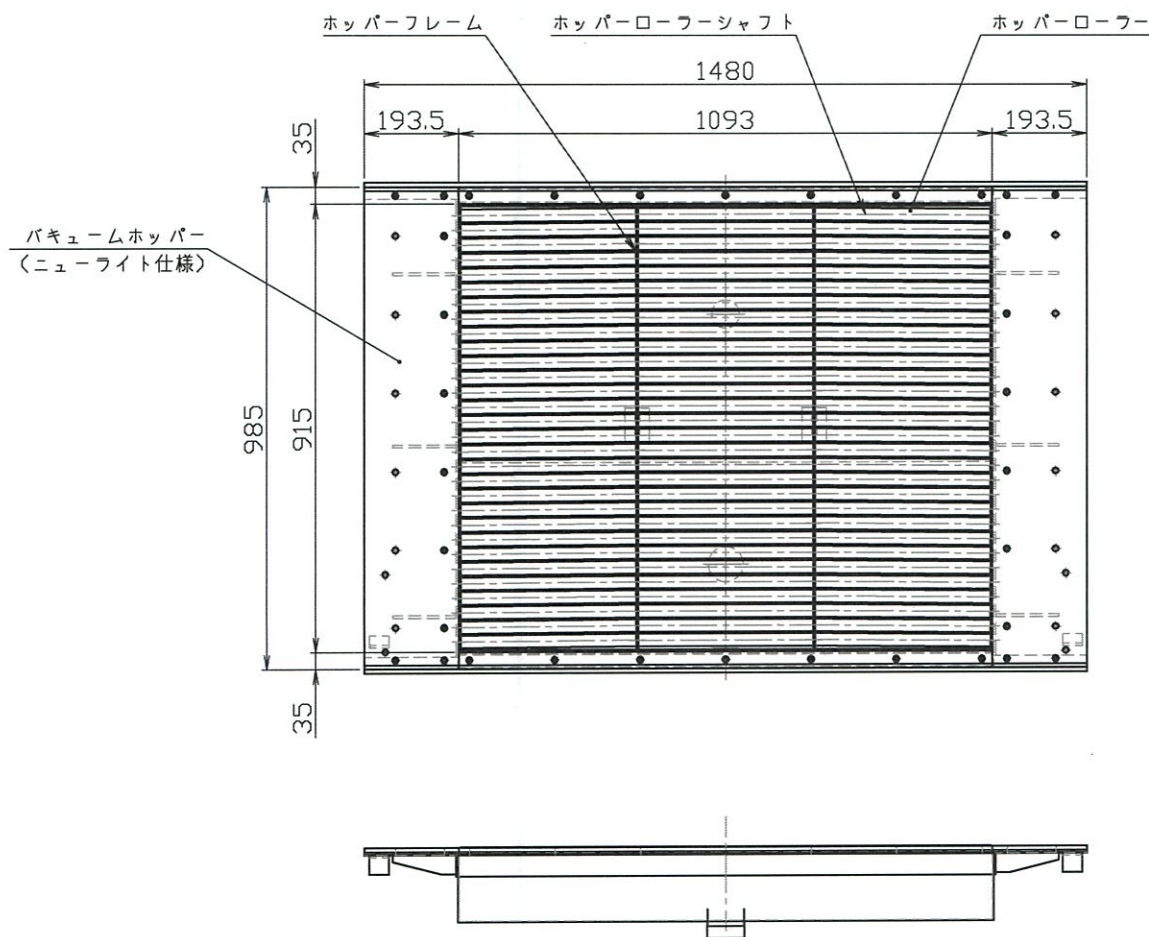

構造図 5

バキューム機構

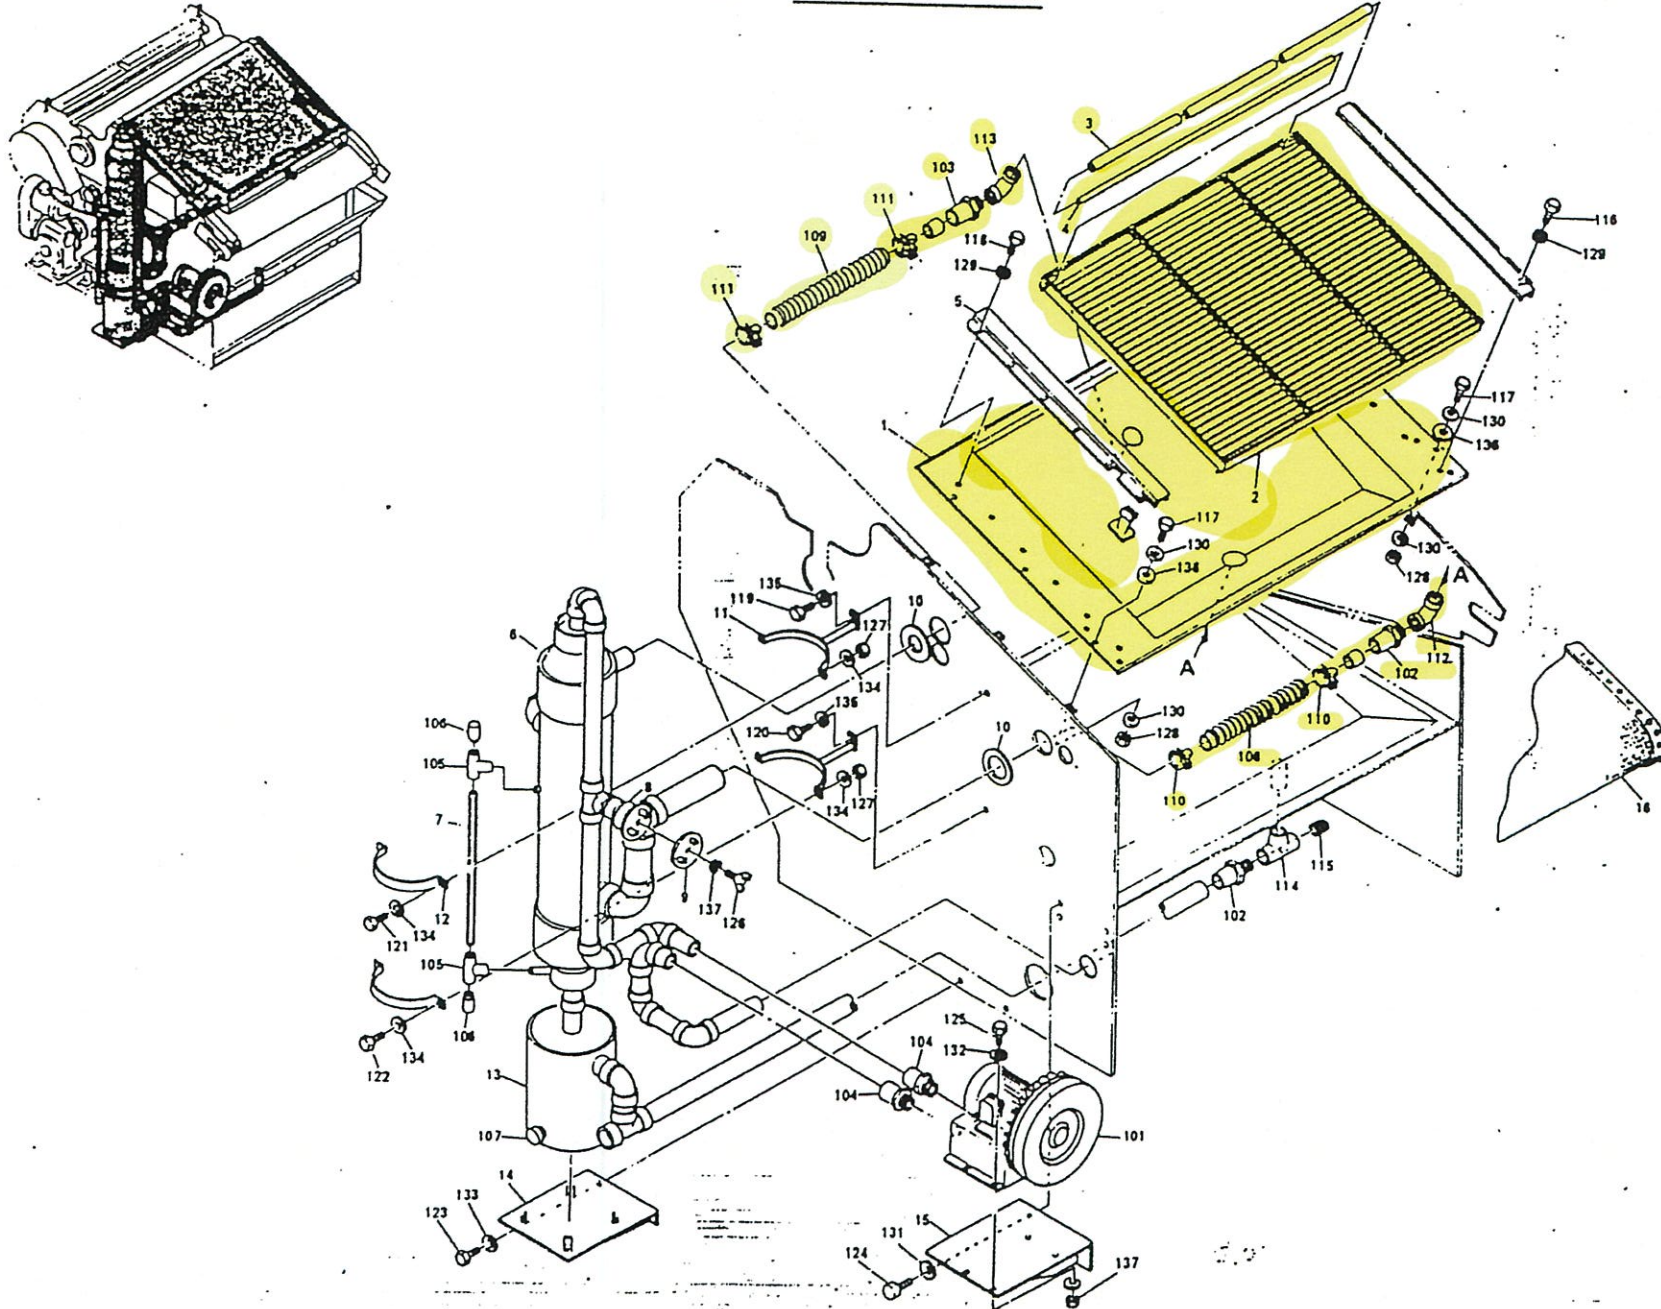

構造図 6

A3000型 バキューム機構

見出 NO	部品番号	部 品 名 称	使用 個数	備 考
1	A03-006-01010	バキュームホッパー	1	
2	01020	ホッパーフレーム	1	
3	01030	" ローラー	90	
4	01040	" シャフト	30	
5	01050	ベルトガイド R, L	各1	
6	02010	気液分離器	1	
7	02050	パイプゲージ	1	
8	02060	減圧弁	1	
9	02070	圧力調整板	1	
10	02080	ドーナツカバー	2	
11	02090	気液分離器BKT (A)	2	
12	02100	" (B)	2	
13	02110	バケット	1	
14	02120	" ベース	1	
15	02130	フロアーベース	1	
16		帆布	1	
17	03010	押エ BKT	4	
18	03020	ホッパー調整BKT	2	

A3000型 バキューム機構

見出 NO	部 品 名 称	規 格	使用 個数	備 考
101	フロアー	VB-020-E	1	
102	PVC TSパイプ	65A	2	
103	"	50A	1	
104	"	40A	2	
105	PVC TSチーズ	20A	2	
106	PVC TSキャップ	20A	2	
107	メクラキャップ	40A ビッチ2	1	
108	ダクトホース	内径 75φ*700L	1	
109	"	" 65φ*600L	1	
110	ホースバンド	80φ	2	
111	"	70φ	2	
112	エルボ 白	21/2 B	1	
113	" "	2B	1	
114	チーズ 白	21/2 B	1	
115	ブラゲ	21/2 B	1	
116	六角ボルト SUS	M10*15	12	
117	" "	M8*20	6	
119	" "	M10*20	1	
120	" "	M10*20	1	
121	" "	M8*20	2	
122	" "	M8*20	2	
123	" "	M10*15	2	
124	" "	M10*15	4	
125	" "	M12*30	4	
126	緩ボルト	M8*20	1	
127	六角ナット	M8	4	
128	" "	M8	6	
129	平ワッシャ	M10	12	
130	" "	M8	12	
131	" "	M10	4	