

竜東地区

計 算 調 書

当初・変更

レベル3(工種)	レベル4(細別)	レベル5(規格)	算 式	総量	単位	備考
土工						
床掘			【土積計算書】より 23.20	23	m3	
埋戻	投入		$46.8^{[m^3:埋戻土量]}/0.9^{[換算係数]}=$ 52.00	52	m3	
	埋戻		【土積計算書】より 46.80	47	m3	
法面整形	盛土部		【土積計算書】より 53.40	53	m2	
不足土	積込		$28.9^{[m^3:不足土]}-0.2^{[m^3:残土]}=$ 28.70	29	m3	
	運搬	L=2.0km DID区間無し	同上 28.70	29	m3	

竜東地区

土積計算書

測 点	距 離 (m)		掘 削		掘削土 ②=①+①'	埋 戻								不足土 (m³)	残 土 (m³)	切法面仕上 CL		盛法面仕上 BL		植生法面		備 考
			掘削C1			床掘C2		盛土B1		埋戻B2		計	換算土量									
	点 間	平 均	断 面	土量①		断 面	土量①'	断 面	土量	断 面	土量④	⑥=Σ④	⑦=⑥/0.9			断面	面積	断面	面積	断面	面積	
No.0		0.50			0.5	0.3	0.3			0.6	0.3	0.3	0.3									
No.0+1.0m	1.00	2.00			0.7	1.4	1.4			0.6	1.2	1.2	1.3		0.1			0.4	0.8			
No.0+4.0m	3.00	1.50			0.7	1.1	1.1			0.6	0.9	0.9	1.0		0.1			0.4	0.6			
施工済区間控除																						
No.3+1.9m		4.00			0.6	2.4	2.4			0.6	2.4	2.4	2.7	0.3				0.3	1.2			
No.4	8.00	5.00			0.6	3.0	3.0			0.6	3.0	3.0	3.3	0.3				0.3	1.5			
No.4+2.0m	2.00	1.00			0.6	0.6	0.6			0.6	0.6	0.6	0.7	0.1				0.3	0.3			
No.4+2.0mW		19.00			0.3	5.7	5.7			0.8	15.2	15.2	16.9	11.2				0.9	17.1			
No.5	38.00	24.00			0.3	7.2	7.2			0.8	19.2	19.2	21.3	14.1				1.1	26.4			
No.5+10.0m	10.00	5.00			0.3	1.5	1.5			0.8	4.0	4.0	4.4	2.9				1.1	5.5			
	</																					

竜東地区

計 算 調 書

当初・変更

レベル3(工種)	レベル4(細別)	レベル5(規格)	算 式	総量	単位	備考
水路工						
BF-900布設	(ジョイント型)		62.00 ^[m] = 62.00	62.0	m	G1001
自由勾配側溝布設	300×400 縦断用 防音型		13.00 ^[m] = 13.00	13.0	m	
甲蓋設置	VS 300用	L=0.5m/枚	13.00 ^[枚] = 13.00	13	枚	
BF接続工	900型		1.00 ^[箇所] = 1.00	1	箇所	G1002
VS接続工	300型		1.00 ^[箇所] = 1.00	1	箇所	G1003

竜東地区

計 算 調 書

当初・変更

レベル3(工種)	レベル4(細別)	レベル5(規格)	算 式	総量	単位	備考
構造物撤去工						
構造物とりこわし	無筋コンクリート	現場打水路	$62.0^{[m]} \times 0.405^{[m^2]} =$ 25.11	25	m3	
コンクリート切断工	無筋コンクリート	現場打水路	$2.0^{[m/\text{箇所}]} \times 2^{[箇所]} =$ 4.00	4.0	m	
床掘	二次製品	BF-200	$13.0^{[m:\text{施工延長}]} / 2.0^{[m:\text{製品延長}]} \times 99^{[kg:\text{製品重量}]} / 1000^{[kg]} / 2.35^{[t/m^3:\text{単位体積重量}]} =$ 0.27	0.3	m3	
とりこわしコンクリート 殻処理工			同上 0.27	0.3	m3	

とりこわし図 S=1:20

現場打水路


【断面図】

A=0.405m²

L=62.0m

切断延長 L=2.0m

N=2箇所

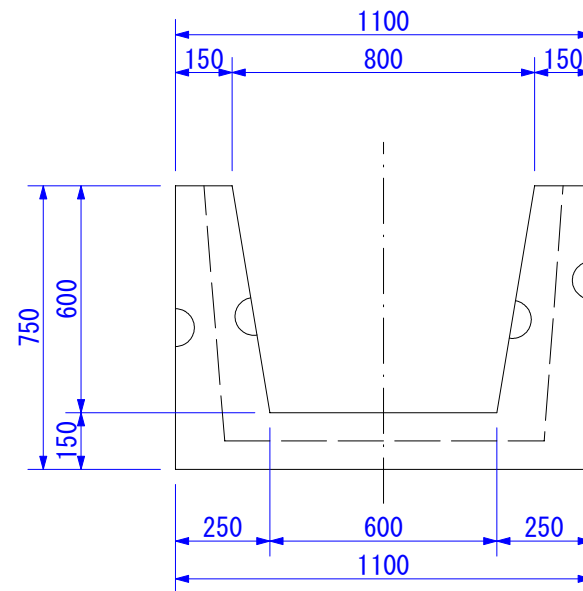

竜東地区

計 算 調 書

当初・変更

レベル3(工種)	レベル4(細別)	レベル5(規格)	算 式	総量	単位	備考
産業廃棄物処理工						
産業廃棄物運搬工						
廃材運搬	無筋コンクリート	竹花工業(株)駒ヶ根支店 L=1.7km	構造物とりこわしと同量 25.11	25	m3	
廃材運搬	二次製品	竹花工業(株)駒ヶ根支店 L=1.7km	とりこわしコンクリート殻処理工と同量 0.27	0.3	m3	
産業廃棄物処理工						
廃材処理費	無筋コンクリート	竹花工業(株)駒ヶ根支店 1,700円/ton	$25.11^{[m3]} \times 2.35^{[t/m^3:単位体積重量]} =$ 59.01	59	ton	
廃材処理費	二次製品	竹花工業(株)駒ヶ根支店 9,500円/ton	$0.27^{[m3]} \times 2.35^{[t/m^3:単位体積重量]} =$ 0.63	0.6	ton	

竜東地区

計 算 調 書

当初・変更

レベル3(工種)	レベル4(細別)	レベル5(規格)	算 式	総量	単位	備考
任意仮設工						
表土剥ぎ取り		施工区間	$110.0^{[m:施工延長]} \times 3.0^{[m:表土幅]} \times 0.2^{[m:表土厚]} =$	66.00		
		進入箇所	$20.0^{[m:仮設道路延長]} \times 3.0^{[m:表土幅]} \times 0.2^{[m:表土厚]} =$	12.00		
			78.00	78	m3	
表土戻し			表土剥ぎ取りと同量	78.00	78	m3
耕起		施工区間	$110.0^{[m:施工延長]} \times 4.0^{[m:耕起幅]} / 10000^{[m^2]} =$	0.04		
		進入箇所	$20.0^{[m:仮設道路延長]} \times 4.0^{[m:耕起幅]} / 10000^{[m^2]} =$	0.01		
			0.05	0.05	ha	
畦畔復旧			$3.0^{[m]} \times 2^{[箇所]} =$	6.00	6.0	m

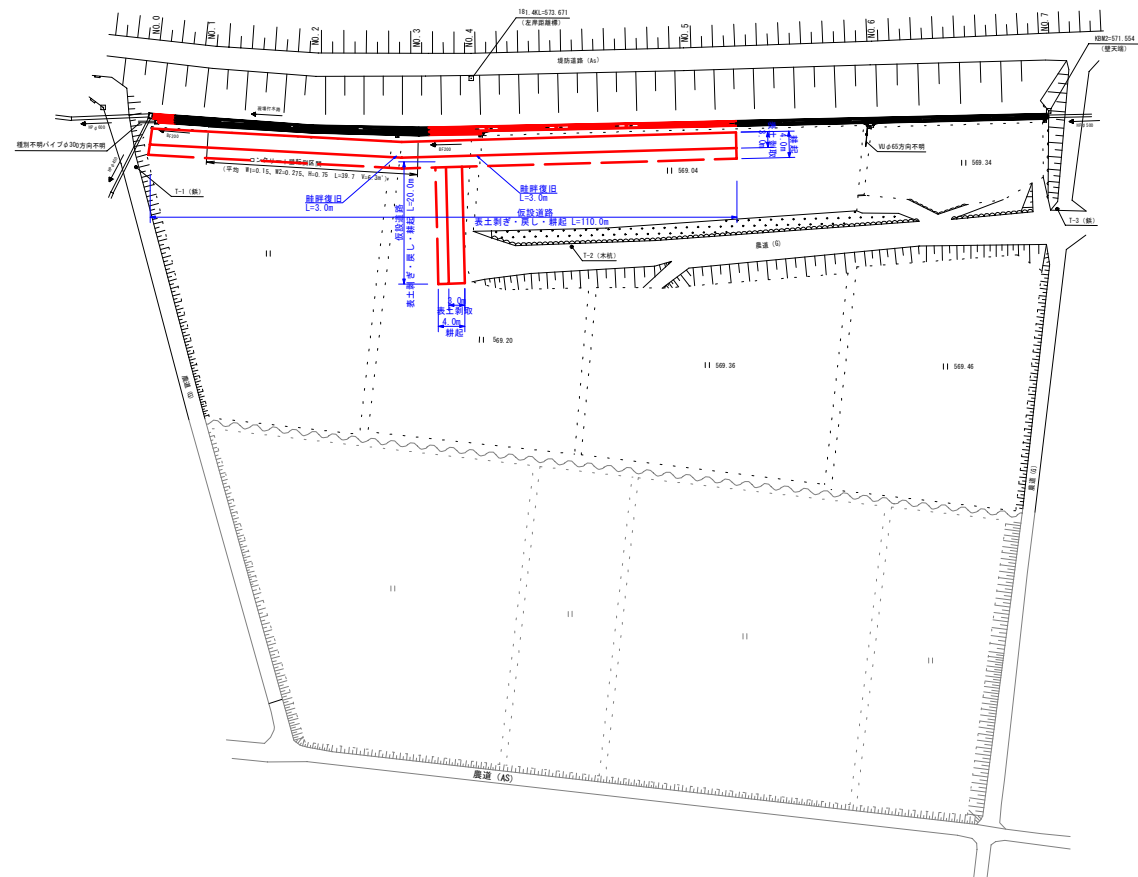


Figure 10 is a technical drawing of a concrete slab. It shows a rectangular slab with a width of 3000 and a length of 4000. The thickness of the slab is indicated as 200. The drawing includes a cross-section view on the left, showing the slab's profile and reinforcement details. The main view is a top-down perspective of the slab, with dimensions labeled in Japanese: '素土制取 3000' (Soil preparation 3000) for the width, '積起 4000' (Piling 4000) for the length, and '200' for the thickness.

單 價 表

当初・変更

[illegible]

単 価 表

当初・変更

レベル4(細別)	レベル5(規格)	算 式	数量	総量	単位	備考
BF接続工	900型		100.000	≡ 100	箇所	G1002
生コンクリート	18-8-25BB (W/C≦60%)	別紙【計画図 BF接続工 900型 構造図 数量表】より	9.040	≡ 9.04	m3	
型枠		別紙【計画図 BF接続工 900型 構造図 数量表】より	95.600	≡ 95.60	m2	

